



LK Prefabskåp UNI-Avst 8/5

LK Prefabskåp UNI-Avst 8/5 är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar samt 5 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån.


Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Fördelarna är försedda med avstängningsventil på varje stick. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matning samt kopplingsledningar. 13 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar ingår.

Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshårdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

För att kunna montera och få plats med dränageröret måste skåpet monteras på min höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. Dränageröret ska monteras med fall.

Vid montage utanpå vägg placeras skåpet 250 (±25) mm ovanför färdigt golv för att få plats med sockeln.

OBS! LK Ram med lucka UNI 550 INB respektive UNI 550 UTV samt Sockel UNI 550 beställs separat, passar till LK Prefabskåp UNI 8/5.

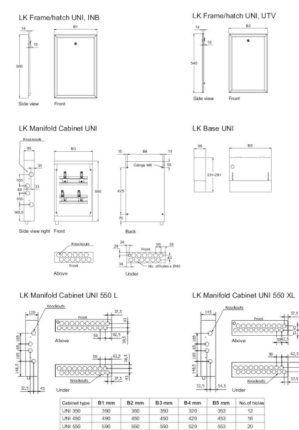

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal stick KV	Antal stick VV	Vikt (kg)	Förpackning
188 22 15	550 mm	550 mm	95 mm	8	5	8,5	1/14