



LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS

- Komplet VM-skåp med CubicSecure monterad
- Höger- och vänsterutförande


LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar, 6 st varmvattenanslutningar, monterad LK CubicSecure samt med en förmonterad vattenmätarkonsol. Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm med medföljande mässingsadapter. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 på vinkelkulventil. Skåpet finns i två utförande för anslutning av kallvatten servisen på höger- respektive vänstersida. Skåpet kan inte byggas om då det endast har ett hål för servisledning.

Skåpet inkluderar kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt en kontrollerbar backventil. Det levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matnings- och kopplingsledningar (tomrördimensioner: 1 st $\varnothing 32-50$, 14 st $\varnothing 25$, 2 st $\varnothing 32-34$ mm). Det ingår även 14 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar, samt uttag för AX20 för matning till och från VVB.

Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshårdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och är godkänt enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

Skåpet monteras på min. höjd 300 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv.

OBS! LK Ram med lucka, RSK 243 46 80, passar till LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS och beställs separat.

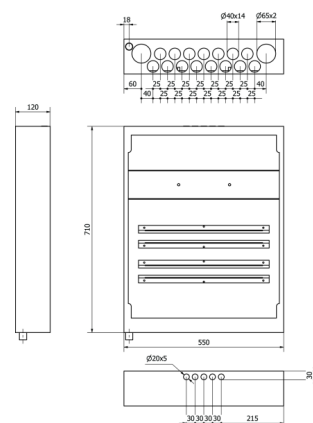

Artikel	Utförande	Bredd	Höjd	Djup	Vikt (kg)	Förpackning
188 26 80	Vänsteranslutning	550 mm	710 mm	120 mm	13	1/10