



## LK Fördelarshunt VS2

Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m<sup>2</sup> till max 200 m<sup>2</sup> golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Medlevererade tilloppsrör möjliggör vänster- och högermontage mot LK Värmebatterifördelare RF.


Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad.

LK Fördelarshunt kan kompletteras med LK Styr v.3, RSK 241 73 25 för utomhustemperaturstyrd reglering.

För anpassade skåp, ram/lucka och sockel se sortiment under Installationsskåp.

### Leveransomfattning

- Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130 med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 52 W, 0,52 A
- 2-vägs styrventil Kvs 2,5, försedd med handmanöverdon
- VF ventil
- Temperaturbegränsare
- Trimventil för primärkretsen
- Backventil
- 2 st dykrörstermometrar
- Avstängningsventiler mot primärsidan
- Väggekonsol

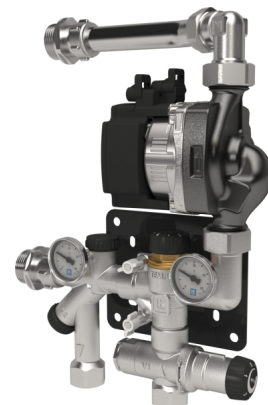

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	c/c rör prim./sek.	Anslutning prim./sek.	Vikt (kg)	Förpackning
243 52 14	250/275	330 mm	98 mm	88/213	G20 inv / G25 utv	4,6	1/75