

► Our technology. Your success.

Pumps • Valves • Service



Calio-Therm – Högeffektiv Tappvarmvattenpump



Användningsområden:

- Tappvattensystem

Mer information:

www.ksb.se

Calio-Therm – Högeffektiv Tappvarmvattenpump

1 Snabb och enkel drifttagning

- Drifttagning sker enkelt med tryck-och-vrid-ratten, en integrerad display med symboler som indikerar driftläget – aktuellt flöde i m³/h och momentan effektförbrukning i Watt samt uppforderingshöjd i m

2 Pålitlig drift – integrerade kommunikationsgränssnitt är alltid standard

- Dubbelpumpsdrift med automatisk växling möjliggör redundans
- Integrerade skydds- och manuella funktioner
- Direktval av Modbus-adress via displayen
- Ingångar för: 0-10V, externt start/stop
- Utgångar för: driftindikering, larm

3 Kostnadseffektiv drift


- Maximala besparingar av driftskostnader tack vare högeffektiv teknik kombinerat med system med varvtalsreglering
- Allt-i-ett-koncept med integrerade kommunikationsgränssnitt som sparar investeringar och driftsättningskostnader

4 Universell användning

- Högkvalitativa testade material för ett brett spektrum av användningsområden för dricksvatten med mediatemperaturer från +2°C till +70°C
- Högkvalitativt rostfritt pumphus

5 Dynamisk kontrollfunktion (Eco-Mode)

- Effektivt driftläge sänker energikostnaderna
- Säkerställer kapaciteten vid förändrade systemförhållanden

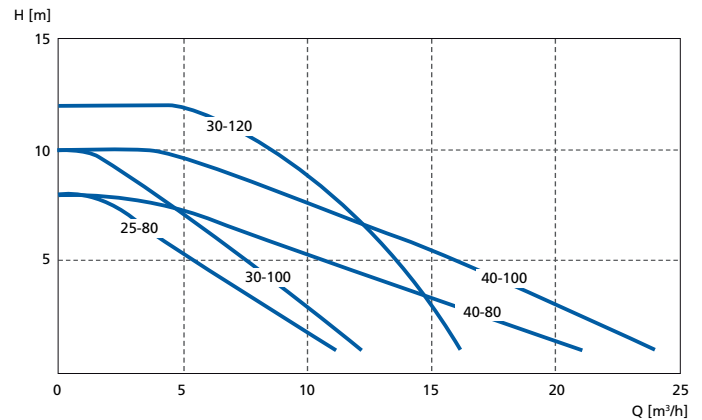

Calio-Therm pumpkurva

Tekniska data

Flöde	Upp till 24 m ³ /h
Uppfordringshöjd	Upp till 12 m
Mediatemperatur	+ 2 °C till +70 °C
Mediahårdhet	Upp till 20 °dH
Drifttryck	≤ 10 bar
Tryckklass	PN 6/10
Rörslutning	Rp 1", 1¼" (gänga) DN 40 (fläns)
Spänning	1~230VAC 50/60 Hz
Kapslingsklass	IPX4D

Pumptyp	Artikelnummer
Calio-Therm 25-80	29 134 853
Calio-Therm 30-100	29 134 854
Calio-Therm 30-120	29 134 855
Calio-Therm 40-80	29 134 849
Calio-Therm 40-100	29 134 856



KSB Sverige AB
Box 9023
SE-400 91 GÖTEBORG
www.ksb.se