

Korskoppling



- Skiftar tillopp och retur
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Finns med c/c 40 och c/c 60
- Tryckklass: PN 10

Beskrivning *MMA Korskoppling*

Användningsområde


Korskoppling används i anläggningar där tillopp och retur är växlat.

Beskrivning

Korskopplingen skiftar tillopp och retur i ett system.

Den har invändig gänga med lekande mutter för utvändig M22x1,5.

Korskopplingen finns med c/c 40 och c/c 60.



Tryckklass

PN 10

Min temperatur

5°C

Max temperatur

100°C

Material

Mässing


Kv-värde

4170501 Kv 0,881

4170502 Kv 0,845

Måttuppgifter

	A	B	C	c/c	Vikt
X-22	68	49	22	40	0,19
X22/60	88	49	22	60	0,21

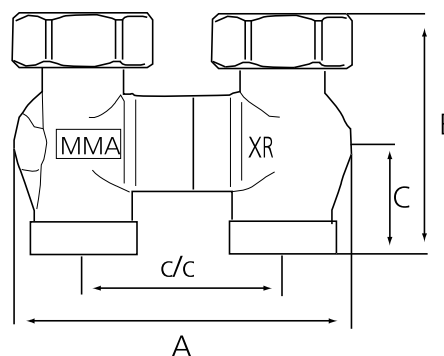

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
481 93 00	4170501	X-22	Korskoppling c/c 40
481 93 18	4170502	X-22/60	Korskoppling c/c 60