

TEKNISKA PRODUKTBLAD:

KOD	RSK (SWEDEN)	EAN	NAMN
431420	4316536	6414150051999	Oras - Vattenutkastare, DN20
431520	4316537	6414150052002	Oras - Vattenutkastare, DN20




ORAS SVERIGE AB

Svetsarvägen 10B
171 41 Solna
SVERIGE

Tel: 08-518 19840
E-mail: info.sweden@oras.com

EAN: 6414150051999
RSK (Sweden): 4316536
www.oras.com/se/products/oras/product/431420

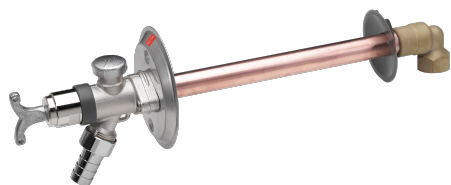

Självränerande vattenutkastare DN 20 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek max 450 mm. Inkl. lös nyckel.

- Trädgård
- WallMounted



Teknisk data

Tekniska egenskaper


DN mått (nominell) **DN20**

Typgodkännanden

STF certifikat **STF VTT-RTH-00105-11**

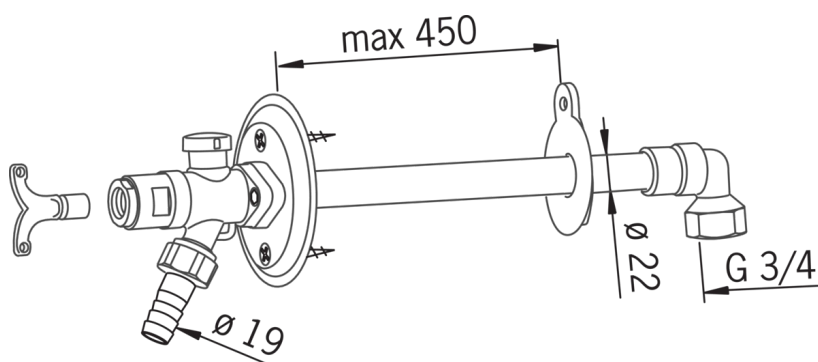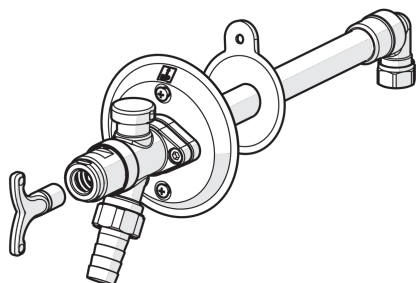


Reservdelar

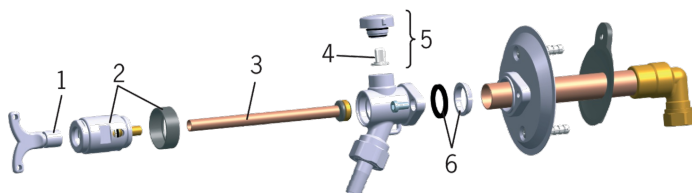

SP431415

	Kod	RSK (Sweden)
01	438126	4316532
02	438382V	4316540
03	438383V	4316541
03	438386V	4316542
04	438124	4316539
05	438090	4316538
06	438361V	

EAN: 6414150052002
RSK (Sweden): 4316537
www.oras.com/se/products/oras/product/431520

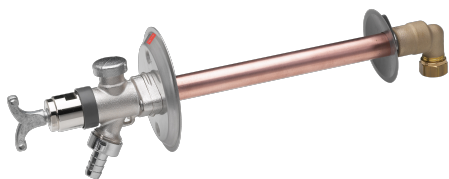

Självdrenerande vattenutkastare DN 20 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek 450-1000 mm. Inkl. lös nyckel.

- Trädgård
- WallMounted



Teknisk data

Tekniska egenskaper


DN mått (nominell) **DN20**

Typgodkännanden

STF certifikat **STF VTT-RTH-00105-11**

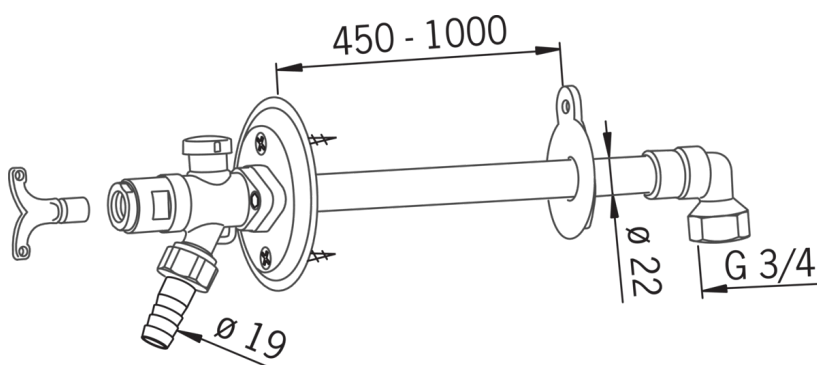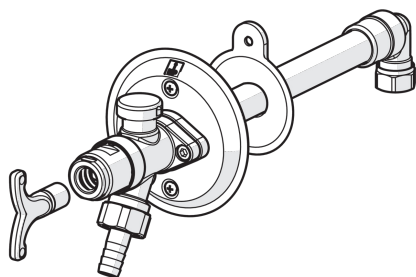

Reservdelar

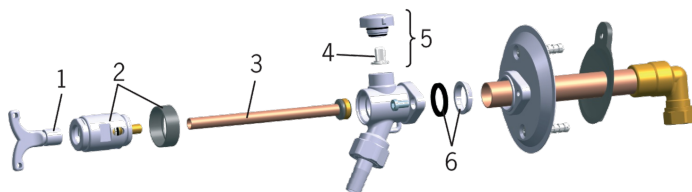

SP431415

	Kod	RSK (Sweden)
01	438126	4316532
02	438382V	4316540
03	438383V	4316541
03	438386V	4316542
04	438124	4316539
05	438090	4316538
06	438361V	

Oras allmänna garantivillkor

(gäller fr.o.m. 2012-01-01 i Europa)

VI GARANTERAR HÄRMEDE att alla produkter från Oras tillverkas av råmaterial och komponenter av överlägsen kvalitet och att våra tillverkningsprocesser kontrolleras genom extremt grundlig kvalitetskontroll som omfattar allt från materialval till färdig produkt. Alla blandare och tillbehör från Oras konstrueras och tillverkas enligt EU-standarder och därför garanteras felfri funktion vid de förhållanden som anges i dessa EU-standarder. Dessutom garanterar vi att alla våra produkter genomgår grundliga tester i våra egna fabriker innan de levereras till kunderna.

Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

TVÅ (2) ÅRS GARANTI

Om du har klagomål rörande vår produkt ber vi dig kontakta återförsäljaren så snart som möjligt. Vi ersätter tillverknings- och materialfel under två (2) år i enlighet med konsumentköplagen. Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatumet eller, i fall där det inte finns någon dokumentation som styrker köpet, två (2) år från året/månaden som anges på blandarens tillverkningsstämpel (år/månad för stämpel + två år). Fel som beror på normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa användnings- och underhållsinstruktioner ersätts inte.

FEM (5) ÅRS GARANTI FÖR NEDANSTÅENDE KOMPONENTER I ALLA ORAS PRODUKTER

Denna garanti gäller följande komponenter i blandare som används i privata hushåll: reglerkassett för ettgreppsblandare, pilotventil och sensor för beröringsfria blandare och termostatdel för termostatblandare.



Med start det som infaller först av datumet då blandaren köptes eller året/månaden på blandarens tillverkningsstämpel, gäller denna garanti på fem (5) år för material- och tillverkningsfel på ovan nämnda komponenter och omfattar blandare som har använts uteslutande i privata hushåll (Oras förbehåller sig rätten att undersöka ärendet). Oras tillhandahåller nya delar motsvarande den trasiga komponenten kostnadsfritt. Denna garanti täcker dock inte några andra tilläggskostnader. Konsumenten ersätter alla kostnader som uppkommer i samband med reparationer m.m.

Denna garanti täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts, felaktig montering/installation eller felaktig användning (se användnings- och underhållsvägledningen som medföljer produkten eller hämta den från www.oras.com).

TIO (10) ÅRS TILLGÄNGLIGHETSGARANTI FÖR KOMPONENTER OCH RESERVDELAR FÖR ALLA ORAS PRODUKTER

Oras garanterar härmed att komponenter och reservdelar är tillgängliga för alla Oras produkter i minst tio (10) år från året/månad på blandarens tillverkningsstämpel. Tillgänglighetsgarantin gäller för produkter som tillverkats efter 2012-01-01. Denna garanti täcker inte kostnader och inkluderar inte reparationer eller installationsarbeten utan anger enbart att komponenter och reservdelar är tillgängliga.

GARANTIBEGRÄNSNINGAR

Dessa garantivillkor avser enbart blandare och tillbehör från Oras som är försedda med originaldelar från Oras och som har underhållits och använts i enlighet med användnings- och underhållsvägledningen. Planering, rördragning samt installation av blandare och dess tillbehör ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämja med Boverkets Byggregler för att garantin ska gälla.

De ovan nämnda garantierna gäller inte fel som orsakats av felaktig montering, felaktig installation, rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning, uteblivet reparationsarbete eller utebliven service vid orenheter i vattnet (smuts, kopparspån, grus, kemikalier m.m.). Garantin gäller inte för batterier i elektroniska blandare.

Dessa garantier begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter i enlighet med tillämpliga nationella lagar om konsumentskydd.

Dessa garantikrav och garantivillkor har utformats i enlighet med och ska regleras av och tillämpas enligt finsk lag.

Kontakta återförsäljaren eller Oras om du vill ha ytterligare information eller om du har frågor som rör Oras garantier.

FELANMÄLAN

Dessa garantier gäller enbart de fel som anmäls till Oras eller återförsäljaren i rimlig tid (normalt inom 14 dagar), från det att felet upptäckts. Vid samma tillfälle ska konsumenten ange när produkten köpts. Dessutom ska reparationsätt och ansvarig för reparationen avtalas med Oras eller Oras representant.

ÖVRIGT

För produkter som installerats vid entreprenad och där konsument inte är beställare regleras garantitid enligt Allmänna leveransbestämmelser AAVS09.

Allmänt

Monteringsanvisningar:

Vid installation skall följande iakttas.

- Vid anslutning av ettgreppsblandare för tvättställ/kök med anslutningsrör i koppar ska kopplingsleverantörens anvisningar följas.
- Vid montering av köksblandare med anslutningsrör i koppar ska rör klamras på ovansida koppling.
- Vid all eventuell håltagning i vägg med våtrumsspärr ska momentet utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vid installation av produkter med kopplingar förlagda i vägg ska Svenska byggregler följas gällande utbytbart/inspektionsbarhet samt indikation av ett eventuellt läckage.
- Rören skall spolas ur före installation av blandaren för att ta bort sand, kopparspån etc.
- Systemet bör vara utrustat med ett lämpligt antal smutsfilter.

Service:

Blandare består av flera delar som står under ständig belastning och därför har ett behov av service. Service med jämna mellanrum gör att din utrustning får längsta möjliga livslängd.

Service skall utföras med rätt verktyg och reservdelar för att din blandare skall få en så bra funktion som möjligt.

MAX. FLÖDESTID (VANDALSKYDD, BERÖRINGSFRIA BLANDARE)

Den maximala flödestiden för beröringsfria blandare är två minuter för tvättställsblandare och fem minuter för duschblandare. Om sensorn övertäcks stängs blandaren automatiskt efter ovan angivna flödestider (vandalskydd). För att blandaren skall återgå till normal funktion måste föremålet (t.ex. tuggummi eller tejp) avlägsnas från blandarens sensor. Flödestider kan justeras på vissa modeller.

Sensor/fotocell skall vara ren för optimal funktion!

OBSERVERA! El-installation skall utföras av behörig elektriker.

Service får utföras av person med kännedom om Electra-produkter. Oras elektroniska blandare är CE märkta och uppfyller EMC direktiv 2004/108/EY.

RENGÖRING AV KRANARNAS YTA OCH TILLBEHÖR

För regelbunden rengöring av kranarnas yta bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form. Exempel på sådana är tvållösningar och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). Följ alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar. Organiska lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel får ej användas.

OBS! HÖGTRYCKSTVÄTT FÅR EJ ANVÄNDAS VID RENGÖRING.

OBS!

En kromad yta är känslig för:

- Aluminiumklorider (används i t.ex. deodoranter).
 - Saltsyra och rengöringsmedel för kakel som innehåller saltsyra.
 - Rengöringsmedel som innehåller fosforsyror.
- Detsamma gäller för plastdetaljer i duschanordningar.

RENGÖRING

- Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel.
- Obs! Använd ej spray!
- Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

För ädlare ytbehandlingar: (exempelvis ytbehandlingar i guld)

Om ytbehandlingen oxiderar med tiden kan de putsas upp med flytande silverrengöring. Efter rengöring måste kranen sköljas med rikligt av ljummet vatten och sedan torkas av med en mjuk trasa.

EXTREMT SMUTSIGA YTOR

Om kranen ej rengjorts under en lång tidsperiod, och smutsen ej går bort med hjälp av normal rengöring kan ett lätt alkaliskt rengöringsmedel användas.

- Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel.
- Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

FRYSRISK

Om blandaren monteras där frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvämt under vinterhalvåret etc.) måste blandaren tömmas på vatten eller demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme under vinterperioden.

ETTGREPPSBLANDARE: stäng av vattnet till blandaren och demontera reglerkassetten.

TERMOSTATBLANDARE: förvaras i uppvärmt utrymme under vinterperioden

BERÖRINGSFRI BLANDARE: stäng av vattnet till blandaren och demontera kranöverdelarna.

VATTENUTKASTARE: på vattenutkastare utan dräneringsventil ska slang demonteras då frysrisk föreligger.

OBS! Dessa åtgärder måste även följas vid transport av vattenfylld blandare vid temperaturer under 0°.

VÄRMETÄLIGHET

Obs! Kranar och dess tillbehör får ej placeras i utrymmen där temperaturen kan överstiga 65°C t.ex. i en bastu.

Temperaturbegränsningen gäller även vid rengöring av kranarnas yta och dess tillbehör.

WARNING!

Anslut inte någon typ av slang med avstängningsmekanism till blandarens strålsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom uppstå skadlig överströmning mellan varmvatten och kallvatten om sådan utrustning används.

ÅTERVINNING AV MATERIAL

Som ett ansvarfullt företag är det Oras önskan att alla produkter handhas på rätt sätt efter de tjänat ut sin livslängd. Oras mål är att återvinna alla tänkbara material.

Allt som ej kan återvinnas bör användas till energiutvinning.

Oras vattenkranar består till största delen av återvunnen mässing. Uttjanta produkter lämnas till metallåtervinning.

Med några få undantag är all plast som används i Oras vattenkranar återvinningsbart.

Allt förpackningsmaterial som Oras använder är återvinningsbart.

Batterier och elektronik skall lämnas till batteriinsamling respektive återvinning.