

EAN: 6414150098666
static.oras.com/5675Z



- Vård & omsorg
- Beröringsfri, Termostatblandare, Batteridriven, Bluetooth®
- Vägghöjningsmonterad
- Krom
- Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Autofokus infraröd sensor, Magnetventil, Indikator för lågt batteri
- Direkt anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Vattenvägar har en ytbeläggning utan nickel, Termisk desinfektion, Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth)
- Safety lock against scalding 38°C (36°-44°)

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa **0.2 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
 Arbetsstryck **100 - 1000 kPa**
 Anslutning, mått **G3/4**
 Installationsmått **CC150± 3 mm**
 Material **brass**

Programinställningar





Efterflödestid **5 s (1-20 s)**
 Automatisk spolning **off (off/1-120 h)**
 Automatisk spolningsperiod **30 s (1-1800 s)**
 Max. flödestid **5 min (1 - 1800 s)**


Elektroniska egenskaper

Batteri **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x**

Bestämmelser

EMC Directive **CE 2014/53/EU**
 EN standard **EN 1111, EN 15091**
 Ljudklass **I (ISO 3822)**
 Ljudklass 0.2 l/s **I (ISO 3822)**
 Kapslingsklass **IP 55**

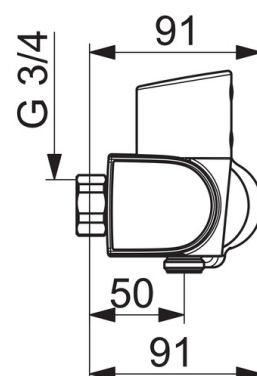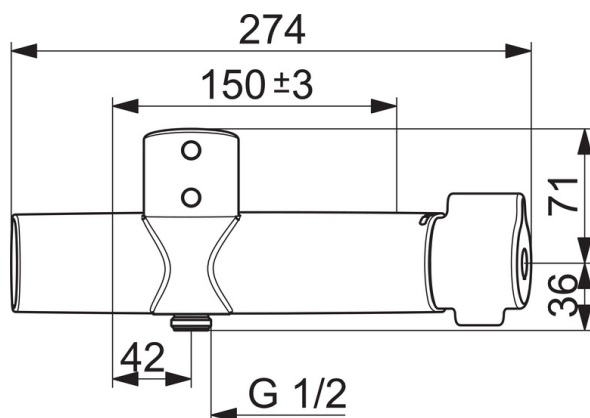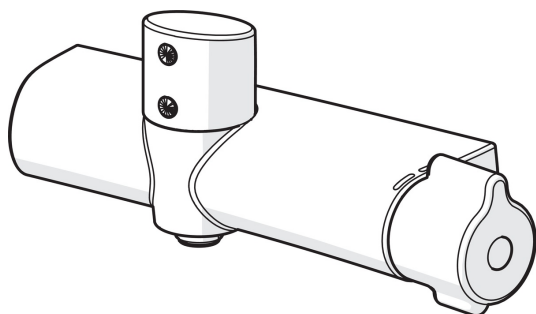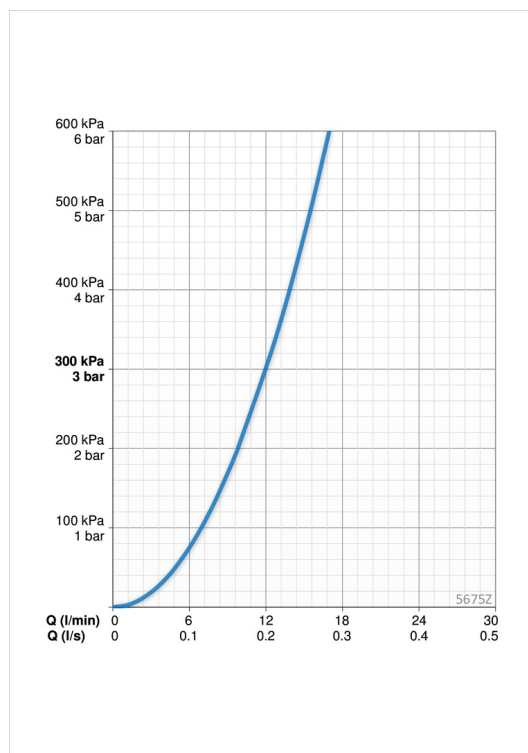

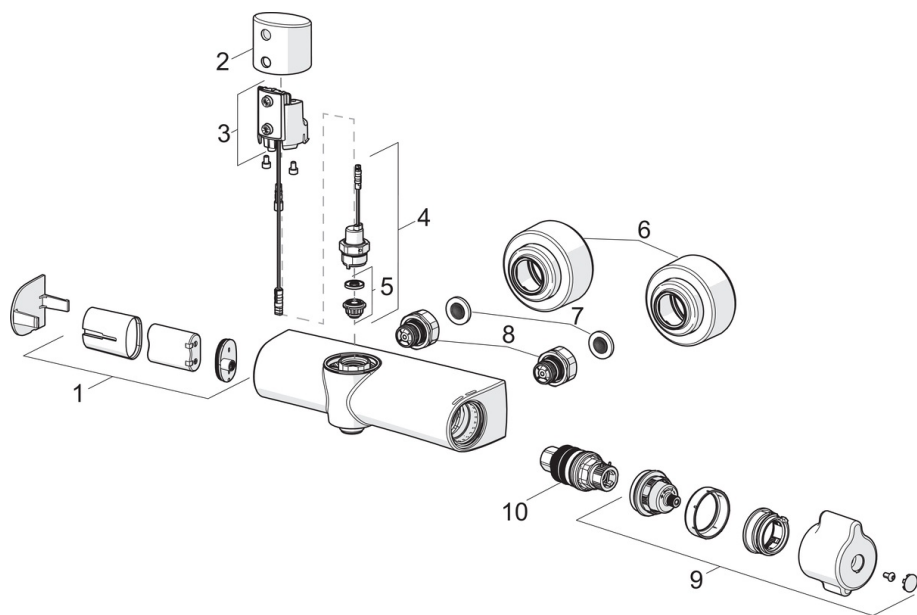

SP5670U

	Namn	Kod	RSK
01	Batteribox	199438V	
02	Sensor hållare	1006102V	
03	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1008025V	
04	Magnetventil, 3 V	1006792V	
05	Membran	199240V	
06	Täckfläns	1006473V	
07	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
08	Anslutning	602438/2	
09	Temperaturratt	1006058V	
10	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310