

EAN: 6414150098673
static.oras.com/5676Z



- Vård & omsorg
- Beröringsfri, Termostatblandare, Batteridrivnen, Bluetooth®
- Vägghöjningsmonterad
- Krom
- Temperaturreglerbar
- Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Autofokus infraröd sensor, Magnetventil, Indikator för lågt batteri
- Direkt anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Vattenvägar har en ytbeläggning utan nickel, Termisk desinfektion, Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth)

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa **0.16 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
 Arbetsstryck **100 - 1000 kPa**
 Anslutning, mått **G3/4**
 Installationsmått **CC150± 3 mm**
 Material **brass**

Programinställningar




Efterflödestid **2 s (1-20 s)**
 Automatisk spolning **off (off/1-120 h)**
 Automatisk spolningsperiod **30 s (1-1800 s)**
 Max. flödestid **2 min (1 - 1800 s)**


Elektroniska egenskaper

Batteri **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x**

Bestämmelser

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN standard **EN 1111, EN 15091**
 Ljudklass **I (ISO 3822)**
 Kapslingsklass **IP 55**

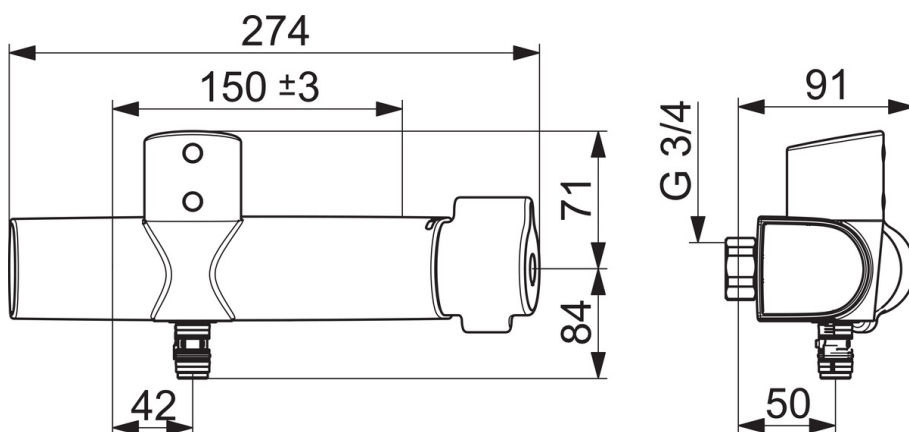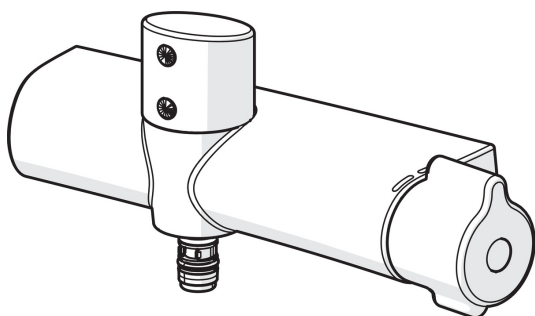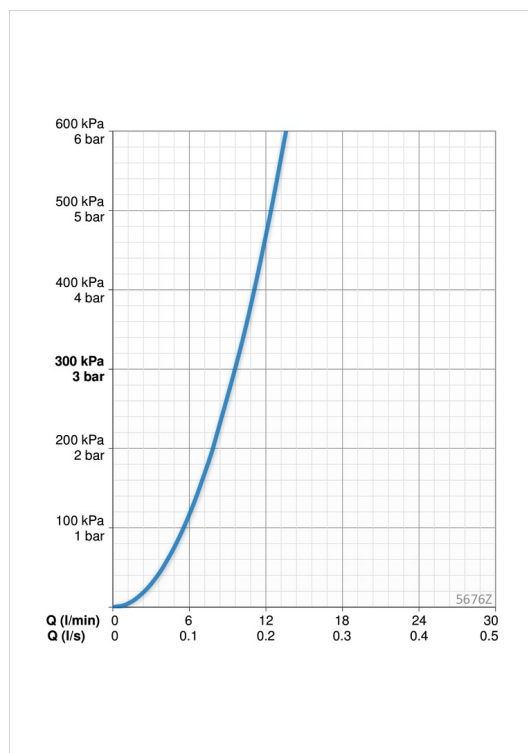

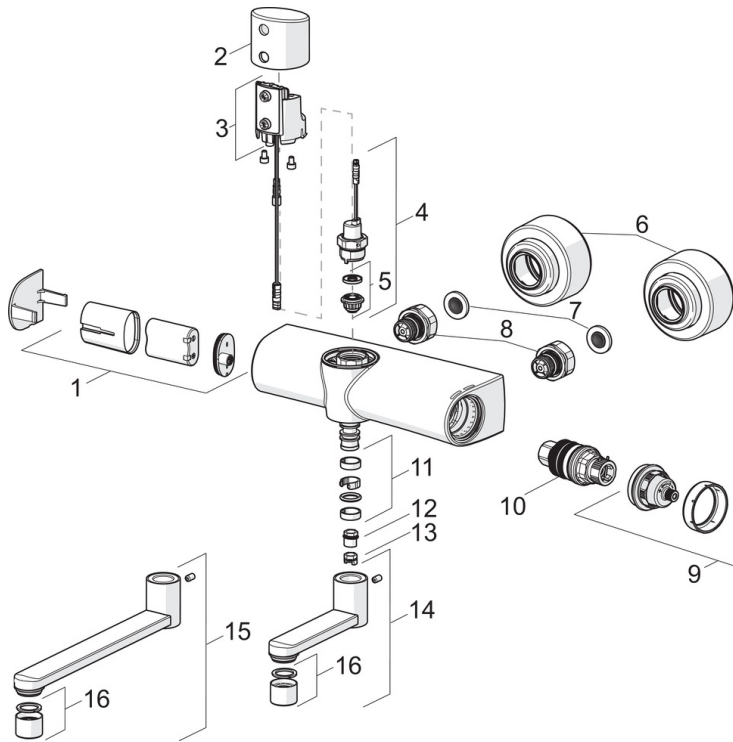

SP5671U

Namn	Kod	RSK
01 Batteribox	199438V	
02 Sensor hållare	1006102V	
03 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1006929V	
04 Magnetventil, 3 V	1006792V	
05 Membran	199240V	
06 Täckfläns	1006473V	
07 Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
08 Anslutning	602438/2	
09 Temperaturratt	1006058V	
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
11 Tätningsserie för utloppspip	602707V	
12 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
13 Begränsare, 120°	602499V	
14 Utloppspip, L=100	1001456V	
15 Utloppspip, L=200	1001457V	
16 Strålsamlare, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V	