

ACO Sludge Trap P

Slamavskiljare

För markförläggning
PEHD

CE PMB.223

ACO

Slamavskiljare för markförläggning

Enligt SS-EN 1825

ACO Sludge Trap P

ACO Slude Trap P är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

ACO Slude Trap P kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

ACO Slude Trap P är en självförankrande avskiljare med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Den är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstädat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i hal-sen finns ett kabelrörs urtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

ACO Slude Trap P är försedd med luktät och körbar SS-EN124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN858.



84. 1/86 D=25mm A03-131-112-25 10713

Halsen

Anslutningen för luftningsledning är en spikände på sidan av avskiljarens hals, dimension 160/110 mm. Kapas vid önskad dimension. I kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Om lägre vattengång på luftare krävs kan luftning ske på tanken.




Övrigt

A-mått:

För att få korrekt halshöjd bestäms A-måttet, d.v.s. avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

Avskiljarna beställs med halshöjd A1 eller A2 beroende på önskat A-mått. Max tillåtet A-mått beror på avskiljarens storlek.

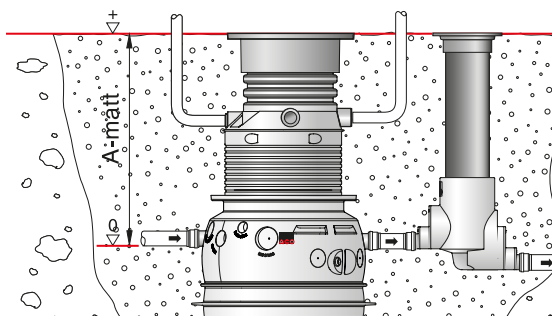

Höga temperaturer

ACO Sludge Trap P är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C.

Rekommenderade applikationer

Som förkopplat slamfång till markförlagda olje- och fettavskiljare på:

Biltvätt
Bilverkstad
Pakeringsplatser
Industrier

Utrustning

- Självförankrande tank med integrerat uppflytningskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
- Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
- Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (tillval)
- Luftningsanslutning i halsen Ø 110/160, 3 st
Om lägre vattengång på luftare krävs kan luftning ske med T-rör på inloppet.
- Integrerade lyftöglor
- Låsbar betäckning ACO Citytop D400 märkt med "AVSKILJARE". Låsbulvar och verktyg ingår.


Material

- Tank och hals: PEHD
- Utlopp/inlopp: PEHD
- Tätningar: NBR och SBR
- Betäckning: Segjärn EN-GJS 500-7

Tillval

- ACO Procurat T5-5, larm med slamgivare
- ACO Procurat Pro T5, monteringsjänst för larm
- ACO Protight, tätningspaket för kabelgenomföring
- ACO Procurat Safe, larmskåp för utomhusmontage, komplett med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-5, larm med slamgivare.
- ACO Prefab, belastningsskydd för D400-installation och som uppflytningskydd vid grundvatten upp till färdig mark
- ACO Öppningsverktyg

Principinstallation

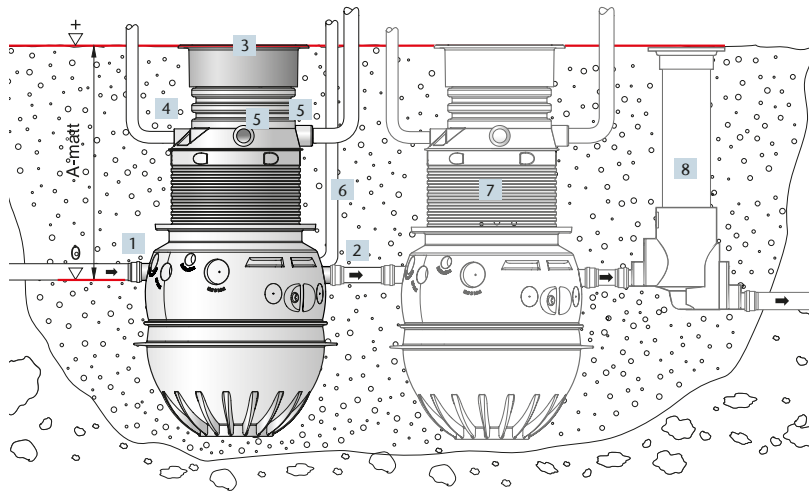

- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 ACO Citytop D400, betäckning
- 4 Kabelrörsanslutning
- 5 Luftningsanslutning, 3 st
- 6 Alt. luftningsanslutning på tank
- 7 Fett- eller oljeavskiljare (tillval)
- 8 Provtagningsbrunn (tillval)

Kapacitet

ACO Slude Trap P



Modell	Lagringsvolym slam	Total vätskevolym	Slamhöjd vid max lagringsvolym	Tömningshöjd för slam*	Högsta vikt bottendel
	[liter]	[liter]	[mm]	[mm]	[kg]
P 750/100	750	780	940	540	62
P 750/150	750	760	940	540	62
P 1000/100	1000	1000	1160	680	79
P 1000/150	1000	1020	1160	680	79
P 1200/100	1200	1270	1440	780	83
P 1200/150	1200	1250	1440	780	83
P 1500/100	1500	1530	1700	930	93
P 1500/150	1500	1510	1700	930	93

* 50 % av max lagringsvolym

Dimensioner

750 liter

750 liter

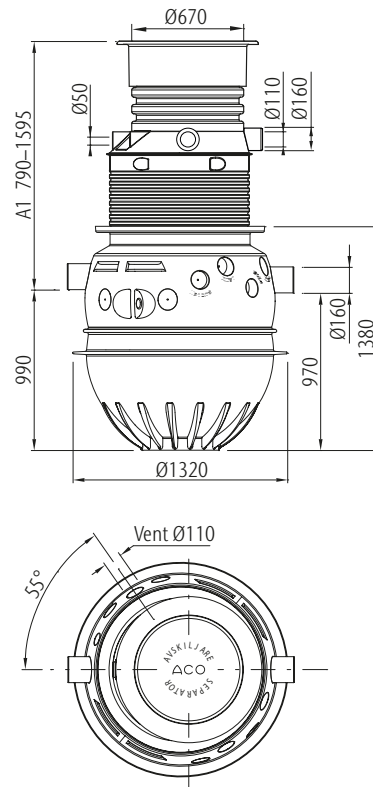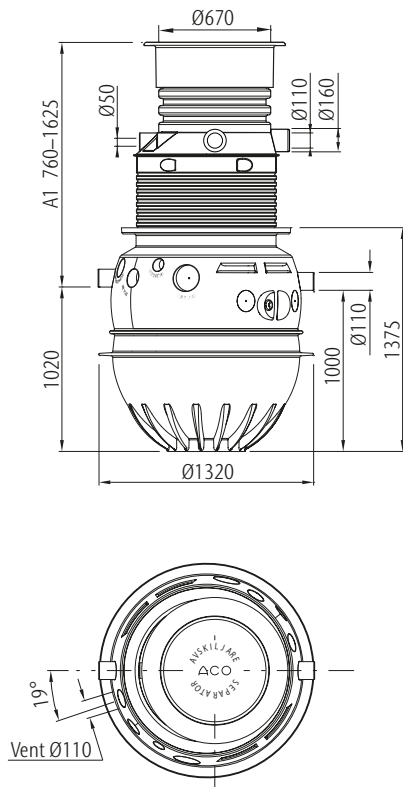

Sludge Trap P 750/100


A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.11	–
RSK-nr.	561 97 17	–

Sludge Trap P 750/150


A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.01	–
RSK-nr.	561 97 18	–

Dimensioner

1000 liter

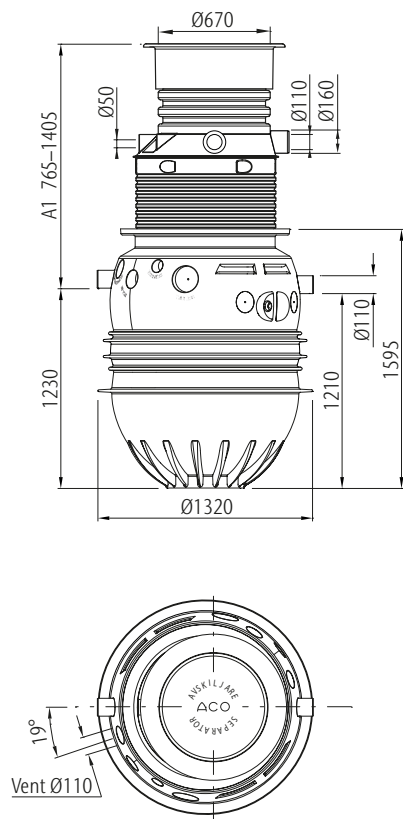

1000 liter

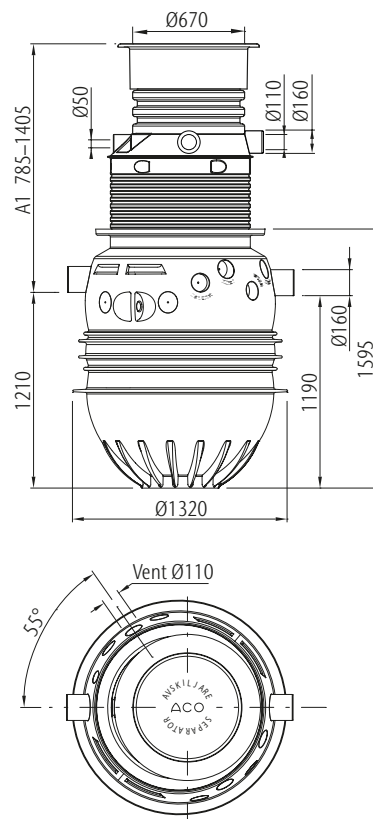

Sludge Trap P 1000/100


A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.12	–
RSK-nr.	561 97 19	–

Sludge Trap P 1000/150

A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.02	–
RSK-nr.	561 97 20	–

Dimensioner


1200 liter

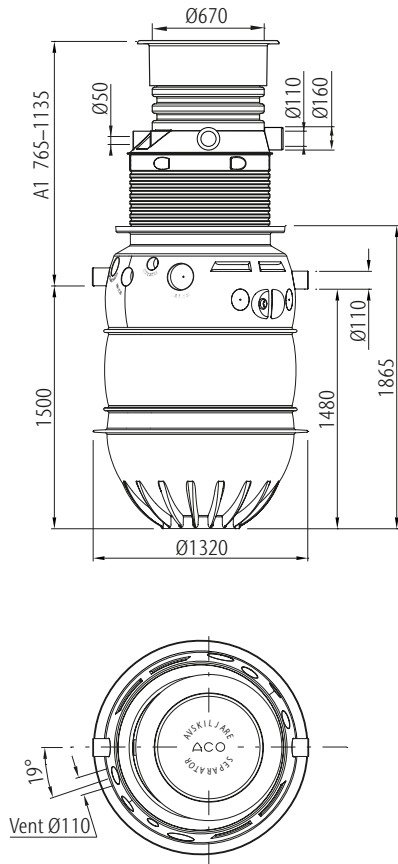

Sludge Trap P 1200/100

A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.13	–
RSK-nr.	561 97 21	–

1200 liter


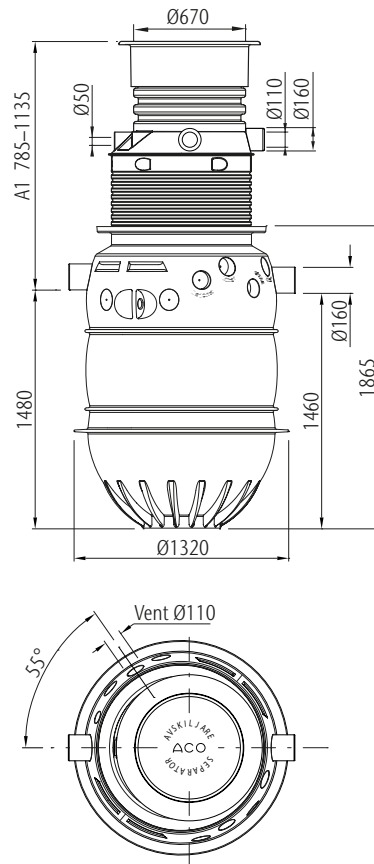


Sludge Trap P 1200/150

A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.03	–
RSK-nr.	561 97 22	–

Dimensioner



1500 liter

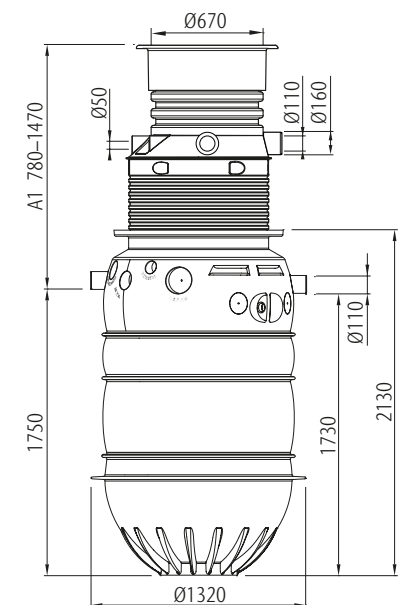

Sludge Trap 1500/100

A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.14	–
RSK-nr.	561 97 23	–

1500 liter

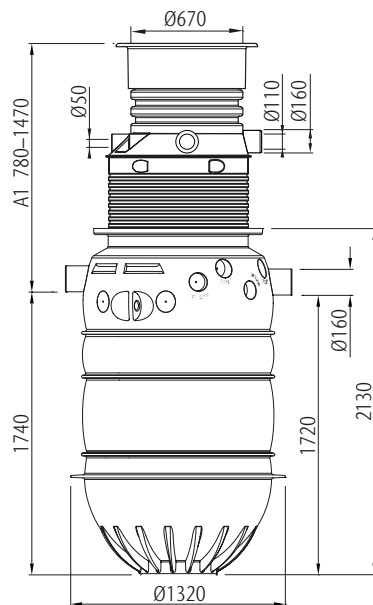

Sludge Trap P 1500/150

A-mått	A1	A2
Art.nr.	3921.00.04	–
RSK-nr.	561 97 24	–



Kvaliteten stannar inte vid produkten

ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens miljöförhållanden. För att få en hållbar lösning, både tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra kunskaper genom hela projektet.



train

Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, planerare, arkitekter och tillverkare. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.



design

Dimensionering och projektering

I samband med projektering av avvattningshantering erbjuds flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste dräneringslösningen? Kontakta vår teknisk support.



support

Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.



care

Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden blir optimerad. Anläggningen kontrolleras för fortsatt drift och certifieras mot normkrav.



train



design



support



care

ACO Servicekedja

ACO:s servicekedja innebär utbildning, verktyg, service och underhåll.

Alla produkter från ACO Nordic
bidrar till ACO:s systemkedja



-
- Amfibieskydd
 - Fettavskiljare
 - Linjeavvattning
 - Markarmering
 - Oljeavskiljare
 - Pumpstation – mark
 - Punktavvattning
 - Regnvattenuppsamling
 - Skrapgaller
 - Slamavskiljare
 - Sport och fritid
 - Stärkelseavskiljare
-

ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

Försäljningskontor

Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel. 031-338 97 00

**ACO. creating
the future of drainage**

