

Applikationsområden

Montage vid tappstället:

- > Extra dusch (ex.vis i gästrum)
- > Vid konvertering av vindar och källare








E-mini genomströmningsvärmare

MBX Shower set

Produktinformation



Energiklass	A (Scale: A+ to F)	 MBX7 Shower
Artikelnummer:		1500-15317
RSK nummer:		6949089
Blandare typ:		Öppet utlopp
Max drifttryck [MPa (bar)]:		1 (10) ¹⁾
Vattenanslutning blandare (väggmontage):		G ½"
Vattenanslutning värmare		G ¾"
Varmvattenflöde vid Δt = 25 K ²⁾ [l/min]:		3,7
Tillslagsflöde / max. flöde ³⁾ [l/min]:		1.5 / 5
Nominell effekt [kW]:		6,5
Matningsspänning [2~ / N / PE 400 V AC]:		 Fast anslutning
Nominell strömförbrukning [A]:		16
Rekommenderad kabeldiameter [mm ²]:		2.5
Blanktrådsuppvärmningssystem IES [®] :		✓
Förberedd för "Smart Control":		✓  (option)
Förberedd för "FX wireless remote control":		✓  (option)
Solar-kompatibel, utmärkt för återuppvärmning (inloppstemp. ≤ 70 °C ⁴⁾):		✓ 
VDE godkänd / Skyddsklass:		✓ / IP 25
Vatten med specifikt motstånd vid 15 °C [Ωcm] ≥ :		1100
Nominell volym [liter]:		0.2
Vikt fylld med vatten [kg]:		ca. 1.2
Dimensioner (höjd × bredd × djup) [cm]:		13.5 × 18.6 × 8.7


1) Även godkänd för trycklös applikation 2.) Temperaturstegring ex.vis från 15 °C till 40 °C 3) Utan blandare 4) Inloppstemperaturen måste reduceras på installationsidan till en temperatur lämplig för dusch.

Beskrivning

- > Elektroniskt styrd genomströmningsvärmare (vägg- modell) med kompakt design som ett dusch system med vägghållare och duschmunstycke
- > Uppvärmningen är elektroniskt styrd. Detta ger en idealisk varmvattentemperatur utan behov av inblandat kallvatten i blandaren
- > Effektiv flödesteknologi för en optimal vattenströmning och ekonomisk vattenförbrukning
- > Den effektiva blanktråds-värmsystemet IES[®] med utbytbara elementpatroner betyder lång livstid och enkelt underhåll
- > Kabel för fast anslutning medföljer, längd: ≤ 65 cm
- > Kan också styras från surfplatta eller smartphone (iOS9* eller bättre /Android-OS 4.4 eller bättre, FXE adapter, CLAGE Home Server och »Smart Control«, app behövs)

Zoner för våtrum enl. VDE 0100

Genomströmningsvärmaren för duschsystem MBX Shower har skyddsklass IP25 och får installeras i zon 1 enl. VDE 0100 Part 701. Mått i mm.

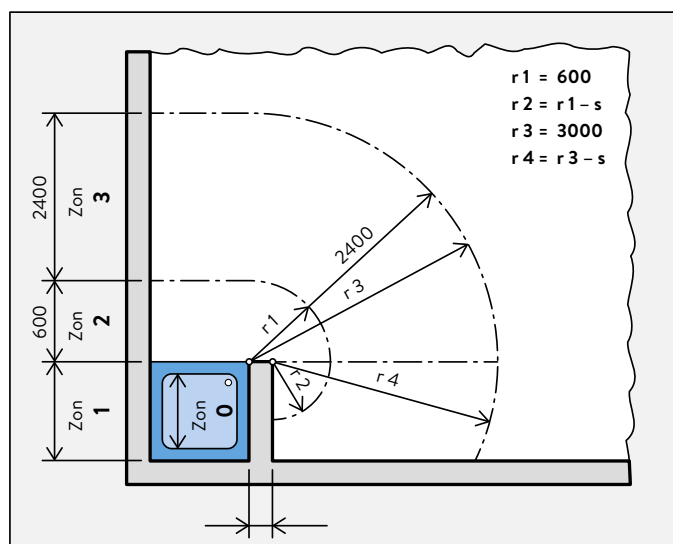

E-mini genomströmningsvärmare

MBX Shower set


Installation



Exempel på installation (öppen)

Montage- och driftinstruktioner måste beaktas vid installation.

Dimensioner i mm

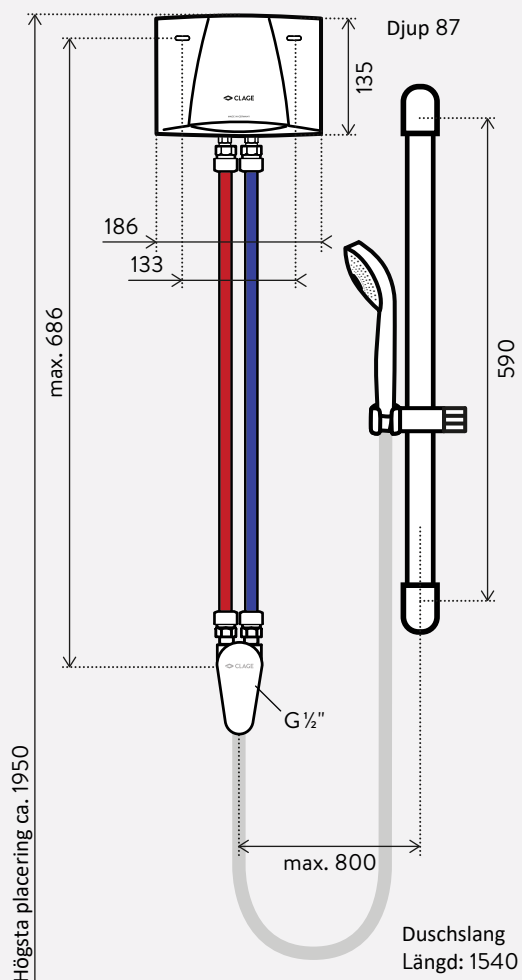



Rekommenderat tillbehör för dusch (ingår i set)

Justerbart duschmunstycke CXH

Munstycke för genomströmningsvärmare, tre justerbara lägen, anti-kalk strilmunstycken, blankkromad.
Dimensioner: 225 mm längd, huvud Ø 97 mm

CXH: Art.nr. 0300-0086