


6
l/min

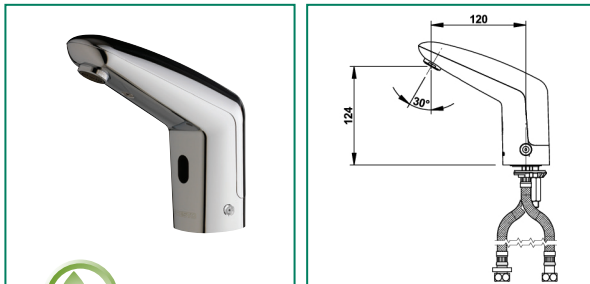

6
l/min

PRESTO VOLTA

Beröringsfri IR tvättställsblandare. En elegant blandare med hölje helt i kromad mässing och med magnetventilen inbyggd i armaturen. Finns med batteri eller nät drift. Modellen med batteridrift har batteriet dolt i armaturen.

Höljet demonteras för enkel åtkomst till magnetventil och batteri. Drifttiden med batteri är ca. 3 år. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 6 l/minut och ställbar hetvattenspär. Armaturen har kapslingsklass IP65. En 30 sek genomspolning av blandaren görs 72 tim efter att den senast använts därefter i 72 tim intervaller för att minska risken för legionellaupbyggnad i stillastående vatten.

WS 55160	RSK 812 17 99	Batteridrift
WS 55163	RSK 812 17 88	Batteridrift, utan vred
WS 55150	RSK 812 17 89	Nät drift
WS 55151	RSK 812 17 90	Nät drift, utan vred

Produktdata

Arbetsstryck: min 0,4 - max 5 bar
Kapacitet vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare).

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med anslutningsslang flexpex med backventiler och filter samt 1st dekal.

Montage:

Före montage skall ledningarna renspolas.

Anslutning:

Kall- & varmvatten, G10.

Batteri: 6V CPR2.

Nät: 230V AC / 7V DC.

Funktion:

Aktiveras genom att man rör händerna mot blandaren. Temperaturen ställs in genom att vrida på vredet på blandarens högra sida. Modell utan vred ställs temperaturen med insexnyckel.

Reservdelar för Presto VOLTA tvättställsblandare

