


SPECIFIKATION

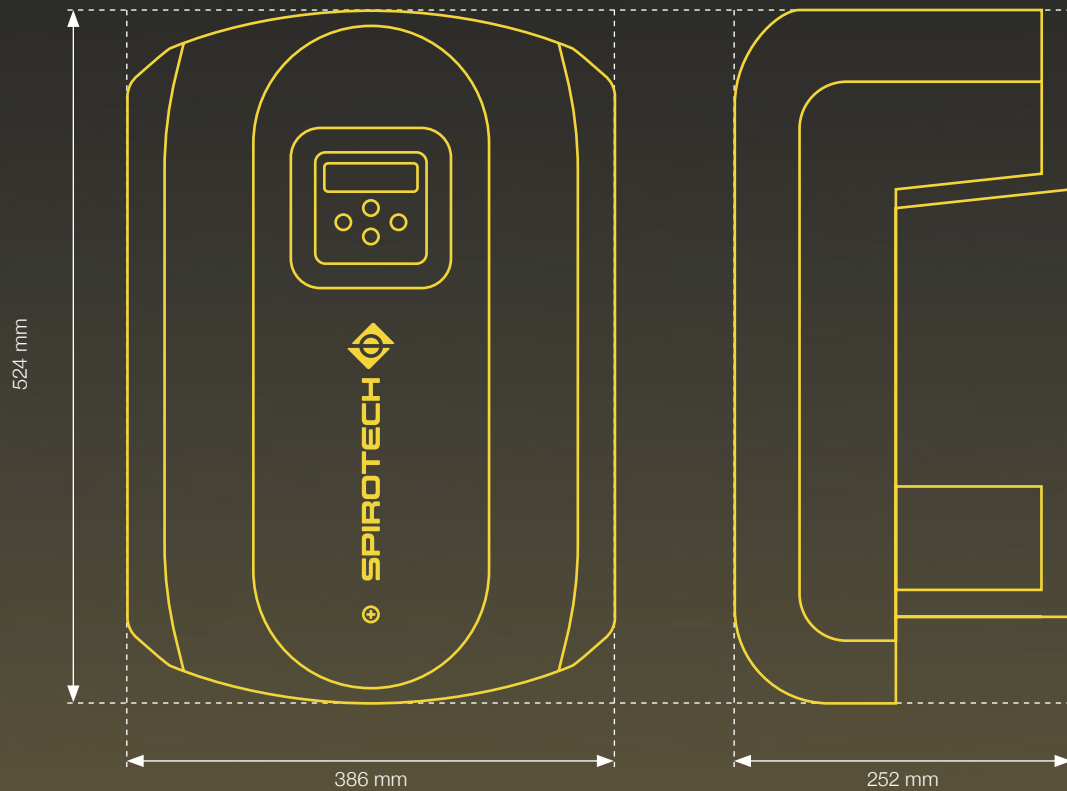

SPECIFIKATION	
Tom vikt	11 kg
Ljudnivå	41 dB[A]
Anslutningsgänga	G1/2"
DRIFTSEGENSKAPER	
Arbetsstryck	0.5 - 2.5 bar-g
Arbetstemperatur	15 - 70 °C icke-kondenserande
Expansionsvolym	Ve + 0,5 l
Omgivningstemperatur	0 - 40 °C
Max system volym	~5 m ³
Min ledningsförmåga	50 µS/cm

ELEKTRISK SPECIFIKATION	
Matningsspänning	230 V +/- 10%
Frekvens (Hz)	50
Skyddsklass	IP 44
Max last extern kontakt	Max 24V 1A
Säkring	4 A (T)
Kontakttyp för elförsörjning	Plug F type
Effektförbrukning	Max 145 Watt
PRESTANDA SPECIFIKATION	
Nominellt förhållande vid avgasning	-0.5 bar-g
Bearbetningskapacitet	Max 74 l/h

Obs! Spirotech rekommenderar att du följer VDI2035-riktlinjerna för systemets vattenkvalitet.