

SKYDDSBLANDARE GIA-20

Skyddsblandarens patron innehåller två termoskopiska känselkroppar för att säkerställa en stabil utloppstemperatur, en unik sluten enhet som är tillverkad av godkända högteknologiska material, vilket medför en längre servicefri livslängd. Enheten använder en avancerad uppdaterad termoskopisk känselkropp som justerar vattnet till rätt temperatur för olika behov.

FÖR EN NÖDDUSCH SOM ÄR ANSLUTEN TILL SKYDDSBLANDAREN GÄLLER FÖLJANDE:


Aktivera duschen, den inledande spolningen sker med kallt vatten, sedan, med någon fördröjning, (beroende på varmvattenledningens längd och om det finns VV-cirkulation), antar vattnet den förinställda temperaturen. Härigenom är båda händerna fria för att hjälpa till att hålla ögonen helt öppna.

- Kompenserar för eventuella tryck- & temperatursvängningar i systemet
- Vid ett kallvattenavbrott klipper skyddsblandaren varmvattentillförseln
- Fortsatt kallvattenflöde vid ett eventuellt varmvattenbortfall
- Inga "onödiga" handgrepp för att aktivera skyddsblandaren
- Levereras komplett med inbyggda backventiler

Mått inkl. backventiler: Bredd: 200 mm • Höjd: 145 mm • Djup: 188 mm

RSK-nr: 755 9738

Kapacitet:	Ca. 120 liter/min
Anslutning:	Inv. DN20
Material:	Mässing
Ytbehandling:	Krom
Väggfäste:	Ingår

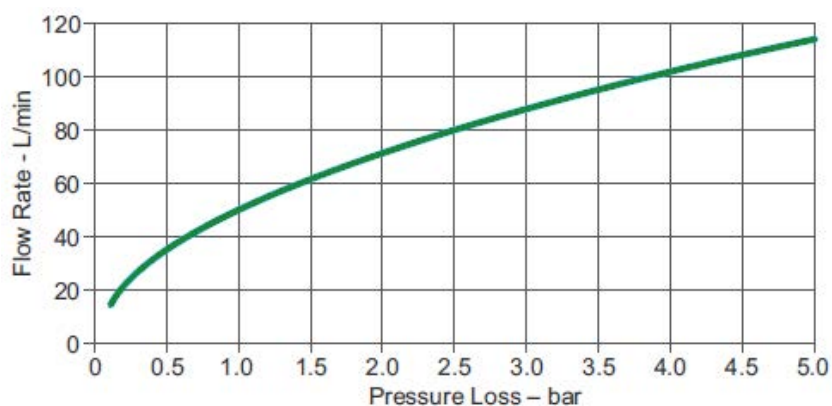

 **GIA Premix**

GIA Premix AB
www.giapremix.se | info@giapremix.se
Telefon 0240-59 40 00

