

VÄRMEISOLERAD DUSCH

Kombinerad kropps- och ögon/ansiktsdusch i rostfritt syrafast utförande med inbyggd tryck- och flödesreglering som garanterar korrekt spolbild och flöde. Levereras komplett med dragförlängare för aktivering av krypande/liggande person.

RSK-nr: 795 7917

Flöde: **76 + 26 l/min**

Arbetstryck: 2,4-7 bar

Anslutning: Utv. DN 25

Kulventil: Rostfritt stål **1.4404**, ej återgående

Rör: Rostfritt stål **1.4404**

Värmekabel: Raychem CHEMELEX 3BTV2-CT självreglerande till maxtemp

Uteffekt: Ca. 60W vid 10° C

Kopplingsdosa: Raychem, AT-TS-13, IP65.

Termostat: **(Inte godkänd för installation där explosionsrisk föreligger)**

Isolering: Rockwool, Alu-rörskål av stenull, brandklassad enligt P1, 250grC. SITAC godkänd 0509/02


Ytterhölje: Plaströr i mörkgrå PVC, DIN 8061/62, tillverkas av GPA Plast

Duschsil: **Acetalplast**

Ögondusch: **792 3648**

Mått/vikt: 400 x 983 x 2600/25 kg

Leverans: Monterad och kvalitetsprovad, färdig för installation

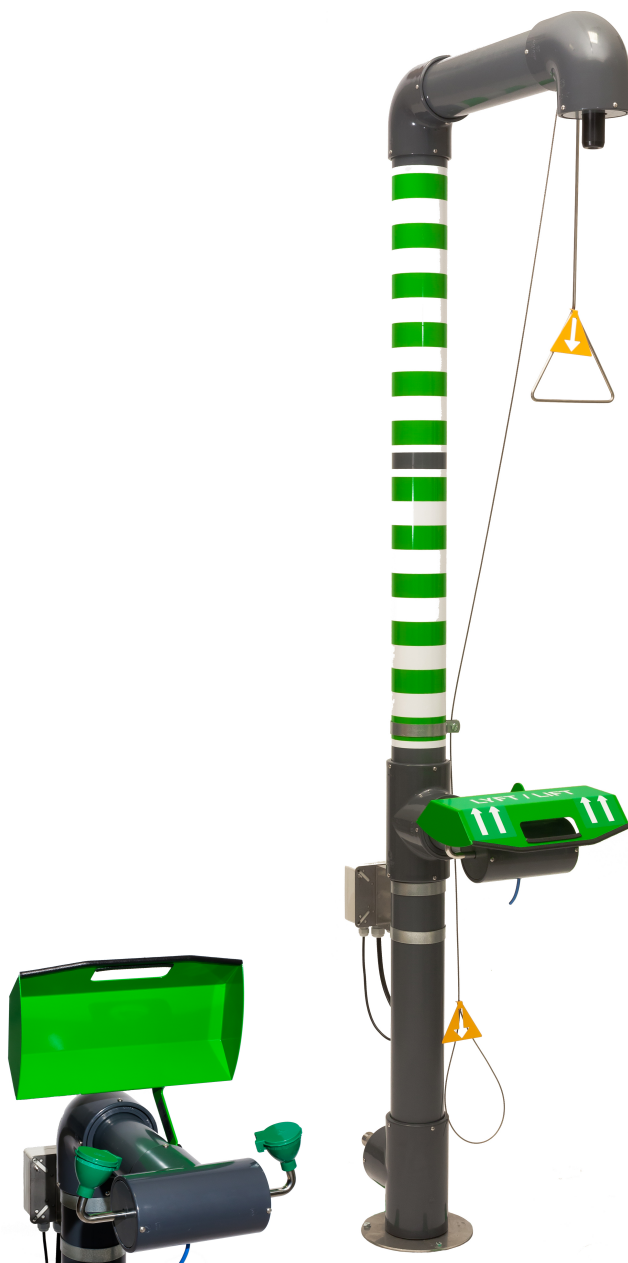

 **GIA Premix**

GIA Premix AB
www.giapremix.se | info@giapremix.se
Telefon 0240-59 40 00