

# SKYDDSBLANDARE GIA-25

FÖR EN NÖDDUSCH SOM ÄR ANSLUTEN  
TILL SKYDDSBLANDAREN GÄLLER FÖLJANDE:

Aktivera duschen, den inledande spolningen sker med kallt vatten, sedan, med någon fördröjning, (beroende på varmvattenledningens längd och om det finns cirkulation), antar vattnet den förinställda temperaturen. Härigenom är båda händerna fria för att hjälpa till att hålla ögonen helt öppna.

Kompenserar för eventuella temperatursvängningar i systemet. Vid ett kallvattenavbrott klipper skyddsblandaren varmvattentillförseln.

Fortsatt kallvattenflöde 70l/min vid 2,4 bar vid ett eventuellt varmvattenbortfall.

Inga onödiga handgrepp för att justera skyddsblandaren, den har fast temperaturområde på 25°C, + - 5°C

Tilltalande storlek, enkel att installera, även på befintlig utrustning.

Komplett med Backventiler.

**RSK-nr: 799 7551**

Kapacitet: Ca. 120 liter/min vid 3 bar


Anslutningar: DN25

Material: Mässing CW625N

Max temp: 95°C

Min flöde: 9 l/min

Tryckklass: PN10

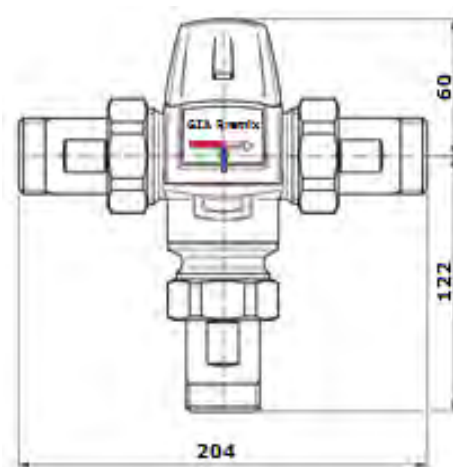

 **GIA Premix**

GIA Premix AB  
www.giapremix.se |  
info@giapremix.se Telefon