

EasyShunt™ V/K

Standardiserad och kompakt shuntgrupp för värme och kyla



Färdigdimensionerad shuntgrupp för värme och kyla


EasyShunt är ett unikt program med färdig-dimensionerade shuntgrupper. EasyShunt är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.

Utföranden:

- 5 storlekar för värme med värmeisolering
- 5 storlekar för kyla med kylisolering
- Korrekt dimensionerad pump
- Dynamisk styrventil (PICV)
- Ställdon 24V 0-10 V styrsignal
- Valbar pump förberedd för start, stopp och larm

Siemens EasyShunt shuntgrupper är miljöbedömda.

Tekniska data

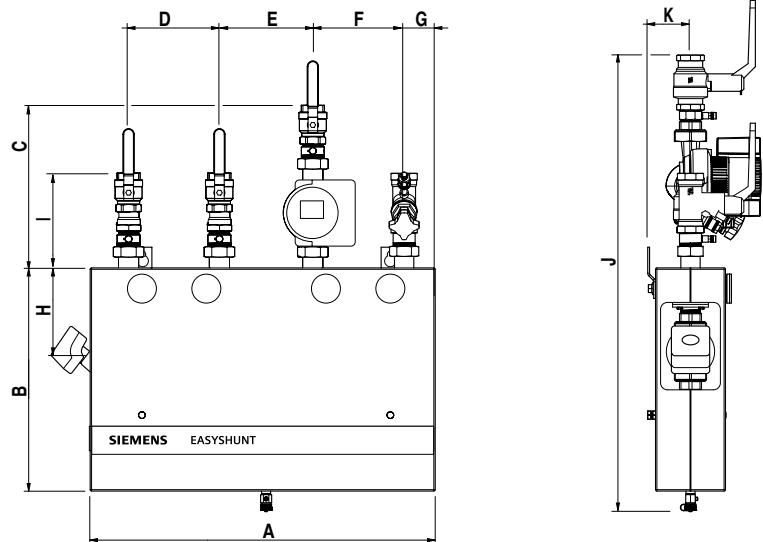

Ansl. DN	15 LF	15 HF	25	32	50
A	480	480	480	750	845
B	340	340	340	485	610
C	180 + pump	180 + pump	180 + pump	285 + pump	305 + pump
D	120	120	120	200	225
E	120	120	120	200	240
F	120	120	120	200	225
G	60	60	60	75	85
H	100	100	100	182	210
I	<180	<180	<180	<200	<245
J	580 + pump	580 + pump	580 + pump	800 + pump	980 + pump
K	93	93	93	93	112
Vikt, ca kg	17	17	17	50	60
Max.tryck: 1,0 MPa.					
Temp.område: +5 – +110 °C.					
Måttangivelser avser normalutförande. Vissa avvikelser kan förekomma vid annan utrustning. Samtliga mått är i mm.					

Siemens EasyShunt V/K

Shuntgrupp Värme	Dimension invändig (mm)	Flödesområde				Min. tillg. tryck (kPa)		Max. belast. tryckfall sek (kPa)		Max. effekt vid ΔT 30°C (kW)	Pump- alternativ	Effekt (W)	Märk- ström (A)	Spän- ning (V)	RSK	Art.nr
		l/s		l/h		min	max	min	max							
		min	max	min	max	min	max	min	max							
EasyShunt V	DN15LF	0,008	0,056	30	200	15,0	16,0	52	45	1,0 – 7,0	Grossist	-	-	-	4934026	SE2:EASY-V-15L-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934006	SE2:EASY-V-15L-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934016	SE2:EASY-V-15L-KOM
EasyShunt V	DN15HF	0,028	0,160	100	575	15,0	19,5	52	43	3,5 – 20	Grossist	-	-	-	4934027	SE2:EASY-V-15H-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934007	SE2:EASY-V-15H-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934017	SE2:EASY-V-15H-KOM
EasyShunt V	DN25	0,078	0,347	280	1250	15,5	25,5	52	36	10 – 44	Grossist	-	-	-	4934028	SE2:EASY-V-25-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934008	SE2:EASY-V-25-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934018	SE2:EASY-V-25-KOM
EasyShunt V	DN32	0,222	0,986	800	3550	18,5	29,5	68	55	28 – 124	Grossist	-	-	-	4934029	SE2:EASY-V-32-U
											Standard	120	1	1x230	4934009	SE2:EASY-V-32-STD
											Kommunikation*	120	1	1x230	4934019	SE2:EASY-V-32-KOM
EasyShunt V	DN50	0,625	2,639	2250	9500	10,5	29,5	110	42	78 – 331	Grossist	-	-	-	4934030	SE2:EASY-V-50-U
											Standard	305	1,3	1x230	4934010	SE2:EASY-V-50-STD
											Kommunikation*	305	1,3	1x230	4934020	SE2:EASY-V-50-KOM

Shuntgrupp Kyla	Dimension invändig (mm)	Flödesområde				Min. tillg. tryck (kPa)		Max. belast. tryckfall sek (kPa)		Max. effekt vid ΔT 5°C (kW)	Pump- alternativ	Effekt (W)	Märk- ström (A)	Spän- ning (V)	RSK	Art.nr
		l/s		l/h		min	max	min	max							
		min	max	min	max	min	max	min	max							
EasyShunt K	DN15LF	0,008	0,056	30	200	15,0	16,0	52	45	0,2 – 1,2	Grossist	-	-	-	4934031	SE2:EASY-K-15L-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934011	SE2:EASY-K-15L-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934021	SE2:EASY-K-15L-KOM
EasyShunt K	DN15HF	0,028	0,160	100	575	15,0	19,5	52	43	0,6 – 3,3	Grossist	-	-	-	4934032	SE2:EASY-K-15H-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934012	SE2:EASY-K-15H-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934022	SE2:EASY-K-15H-KOM
EasyShunt K	DN25	0,078	0,347	280	1250	15,5	25,5	52	35	1,6 – 7,3	Grossist	-	-	-	4934033	SE2:EASY-K-25-U
											Standard	40	0,4	1x230	4934013	SE2:EASY-K-25-STD
											Kommunikation*	100	1	1x230	4934023	SE2:EASY-K-25-KOM
EasyShunt K	DN32	0,222	0,986	800	3550	18,5	29,5	68	54	4,6 – 21	Grossist	-	-	-	4934034	SE2:EASY-K-32-U
											Standard	120	1	1x230	4934014	SE2:EASY-K-32-STD
											Kommunikation*	120	1	1x230	4934024	SE2:EASY-K-32-KOM
EasyShunt K	DN50	0,625	2,639	2250	9500	10,5	29,5	110	41	13 – 55	Grossist	-	-	-	4934035	SE2:EASY-K-50-U
											Standard	305	1,3	1x230	4934015	SE2:EASY-K-50-STD
											Kommunikation*	305	1,3	1x230	4934025	SE2:EASY-K-50-KOM

Siemens EasyShunt är dimensionerad för vatten.

*) Förberedd för start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.

Tillval	Artikelnr.
Golvstativ	SE2:1TS12

Beställning

Vid beställning, ange namn, dimension och produktnummer, till exempel:
EasyShunt V DH15LF, RSK 4934006.