



Livskvalitet sedan 1825

Vägghängd toalett Nautic 5530

Utan sits, C+

Produktegenskaper

CERAMICPLUS =
C+



- Passar med våra Triomontfixturer
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7763061	GB1155300R1000	7391530063669

Förpackningsinformation

Längd: 410 mm | Bredd: 420 mm | Höjd: 520 mm

Vikt: 18 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd

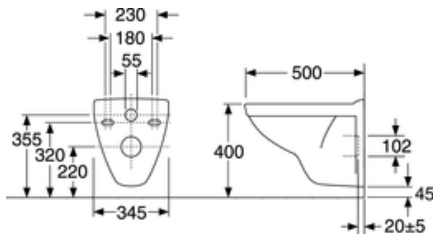



Denne produkt er anpassad till
Branschregler S aker Vatteninstallation
2021:1. Leverant eren garanterar
produktens funktion  m branschreglerna
och monteringsanvisningarna f lj.



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 38,3
- Spolning – vattenm ngd: 4,5/3
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsf ste