



Livskvalitet sedan 1825

# Vägghängd toalett Nordic<sup>3</sup> 3630 - Hygienic Flush

Utan sits

## Produkttegenskaper


- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra fixturer

## Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7820001	7G47R001	4051202995867

## Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara  $60 \pm 2$  mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 260 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

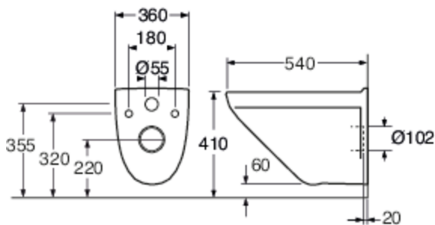

## Energimärkning och certifieringar


- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



## Teknisk information

- Produktens CO<sub>2</sub>e fotavtryck: 36,7
- Spolning - vattenmängd: 4,5/3 Dubbelspolning 4,5/3 (L)
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste

# Reservdelar

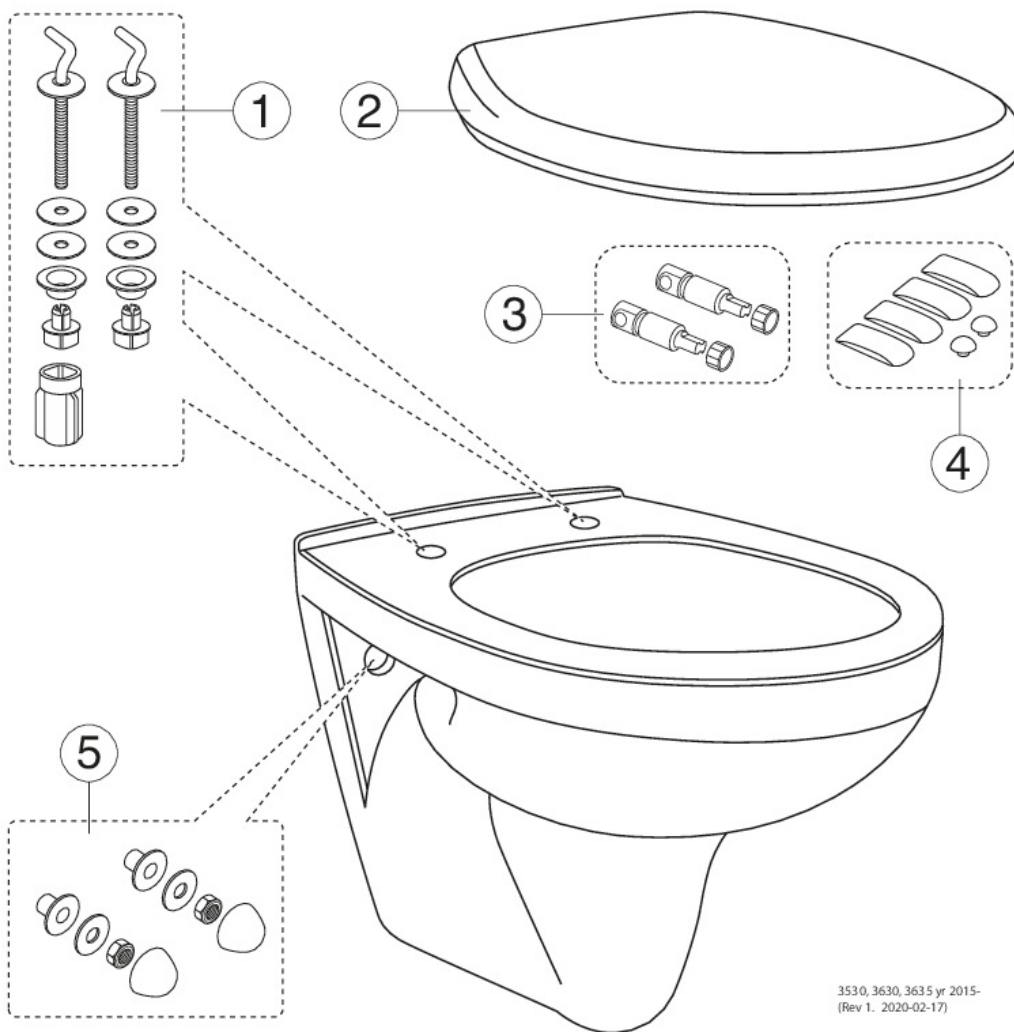

3530, 3630, 3635 yr 2015-  
(Rev 1. 2020-02-17)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Sitsfästen		92091261
1b	Sitsfästen		92091161
2a	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Standard PP	7821941	9M648101
2b	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821940	8780G801
2c	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821939	8780S801
4	Buffer set		92242101
5	Väggmontagesats		92185901
9f	Soft Close dämpare		92242400