



Livskvalitet sedan 1825

# Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

Med sidodusch, väggfäste samt  
maskinavstängning

## Produktegenskaper

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

SMART INSIDE

SNABBMONTERING



- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8278498

Art-nr.  
GB41216185

EAN  
7393792235075


## Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm  
Vikt: 3.32 kg  
Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,065 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Anslutningsdimension: 10mm

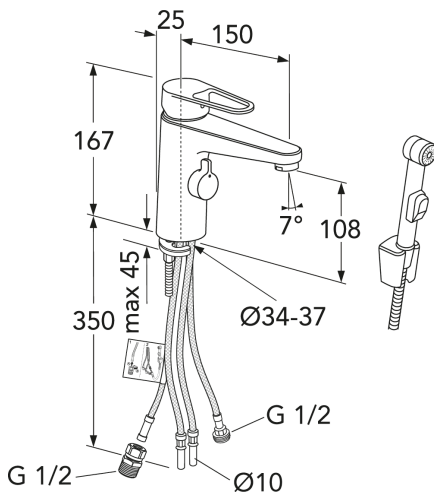


# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer multi, energy class A

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

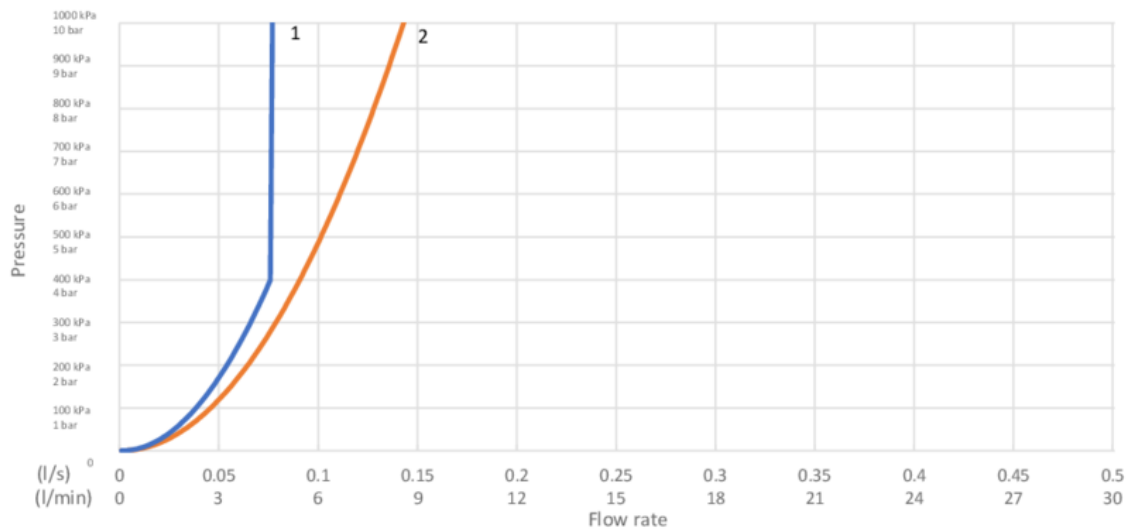

- 1. Max flow
- 2. Side Spray

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,065 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-06-23 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)