



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

Blyfri med sidodusch och väggfäste

Produktegenskaper

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

SMART INSIDE

SNABBMONTERING



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram

Artikelnummer

RSK-nr.
8278514

Art-nr.
GB412161450

EAN
7393792235051

Förpackningsinformation

Längd: 295 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm



Vikt: 1.9 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar

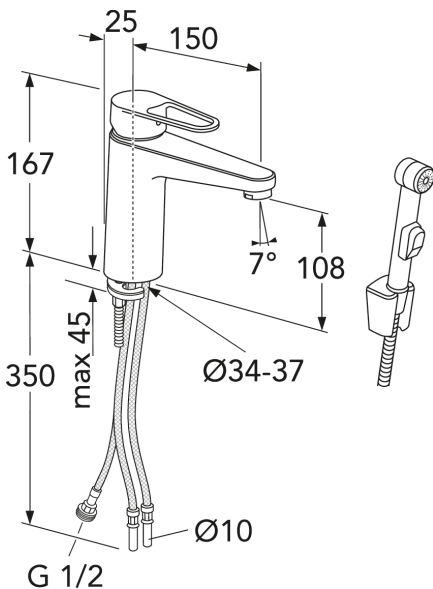

Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,074 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Anslutningsdimension: 10mm

Reservdelar

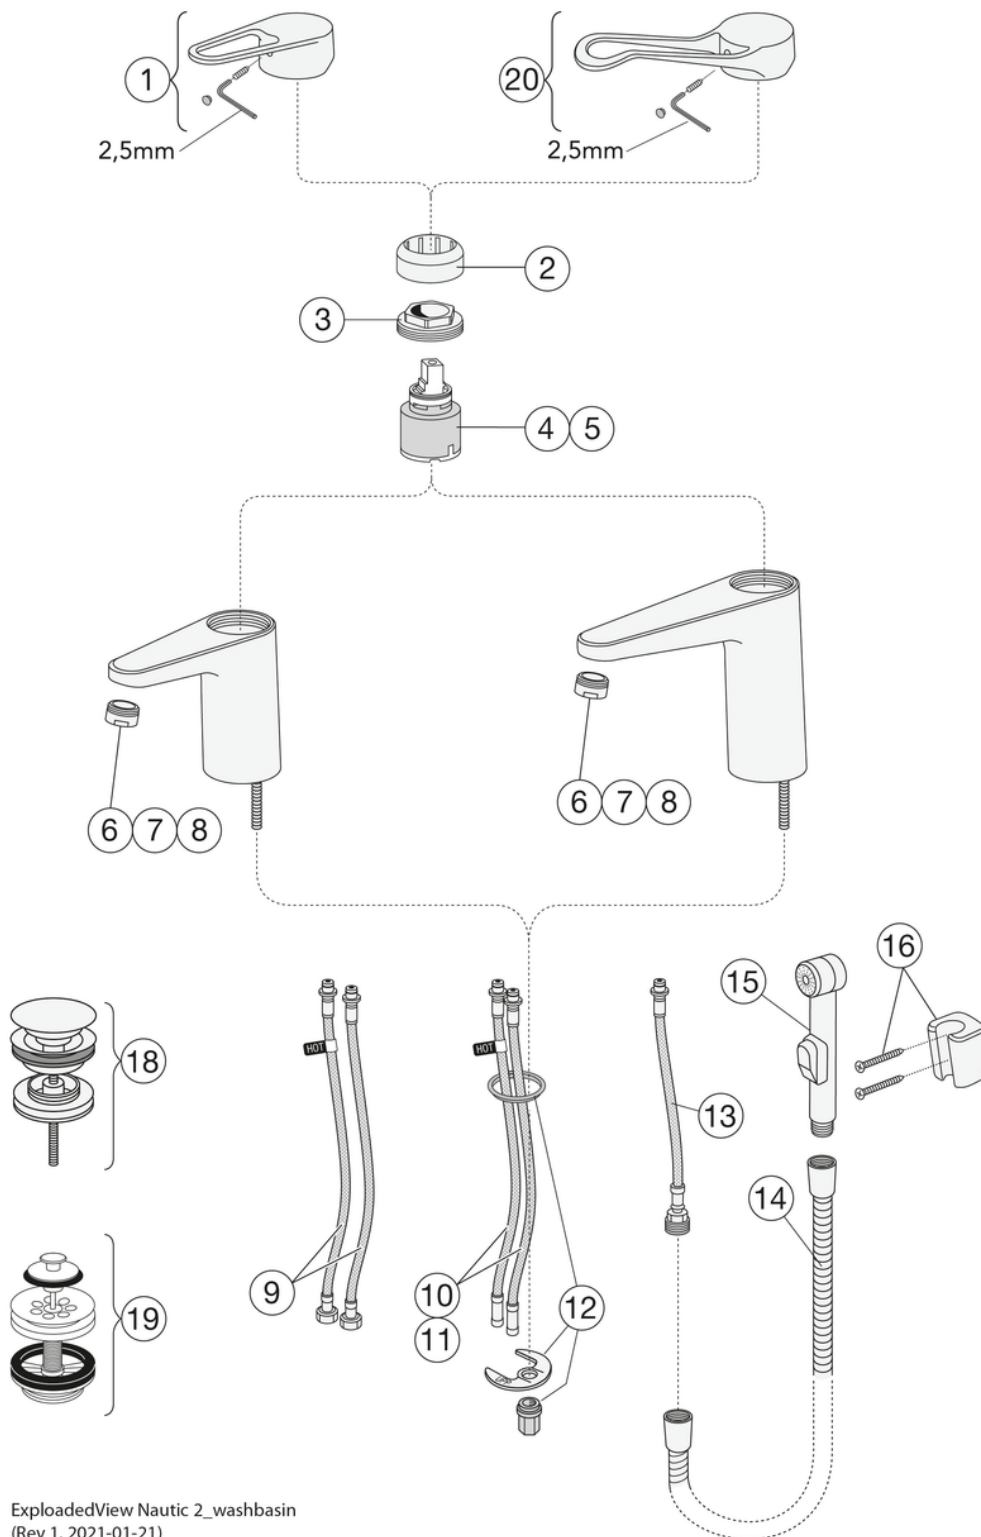


| Nr. | Produkt | RSK-nr. | Art-nr. |
|-----|-------------------------|---------|---------------|
| 1 | Ettgreppspak Nya Nautic | | GB41639803 01 |
| 2 | Täckkåpa | | GB41639523 01 |
| 3 | Mutter - kerampaket | 8386118 | GB41639522 01 |
| 4 | Kerampaket | 8613111 | GB41637393 |
| 5 | Kerampaket | 8386117 | GB41639567 01 |
| 6 | Strålsamlare | 8242213 | GB41630131 01 |
| 7 | Strålsamlare | 8386119 | GB41639565 01 |
| 8 | Strålsamlare | | GB41639171 01 |
| 9 | SoftPex slang | | GB41639279 02 |
| 10 | SoftPex slang | 8592043 | GB41638721 02 |
| 11 | SoftPex slang | 8592042 | GB41638708 02 |
| 12 | Monteringskit | | GB41639936 01 |
| 13 | Softpex slang 300mm | 8393976 | GB41638720 01 |
| 14 | Duschslang | 8218150 | GB41636263 00 |
| 15 | Handdusch | 8195370 | GB41633860 33 |
| 16 | Handduschfäste | 8218267 | GB41637575 |
| 18 | Pushdown ventil | 8573463 | GB41636575 01 |
| 19 | Silpluggventil | 8573476 | GB41637445 |
| 20 | Ettgreppspak Care | 8437061 | GB41639801 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic

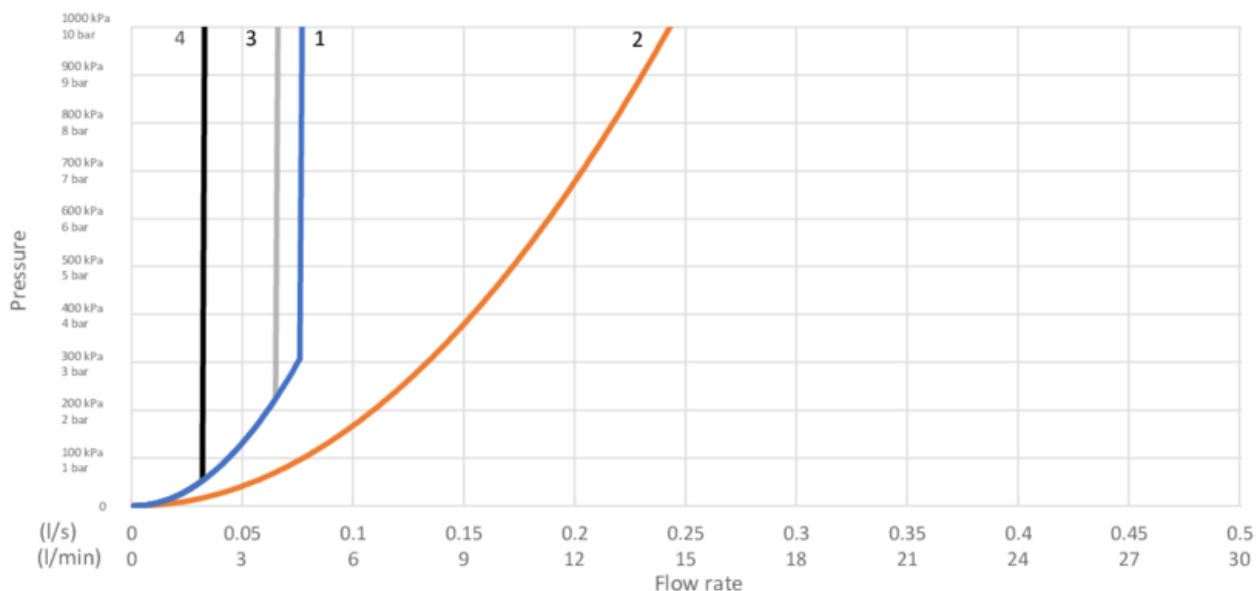

- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,074 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | N/A |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | N/A |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com