




Blyfri, pull-off, diskmaskinsavstängning

Produktegenskaper

SNABBMONTERING

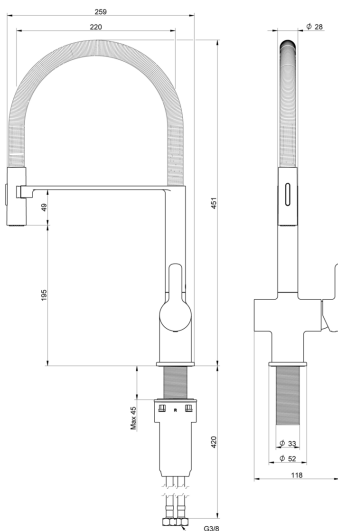

- Utdragbar design för ökad räckvidd och mångsidighet, ger åtkomst till alla delar av diskhon
- Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingång
- Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn

Artikelnummer

EAN
7391530091624


Förpackningsinformation

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar




Teknisk information

- Tryck, flöde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Anslutningsdimension: G3/8

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kitchen pull off spout w. dishwasher

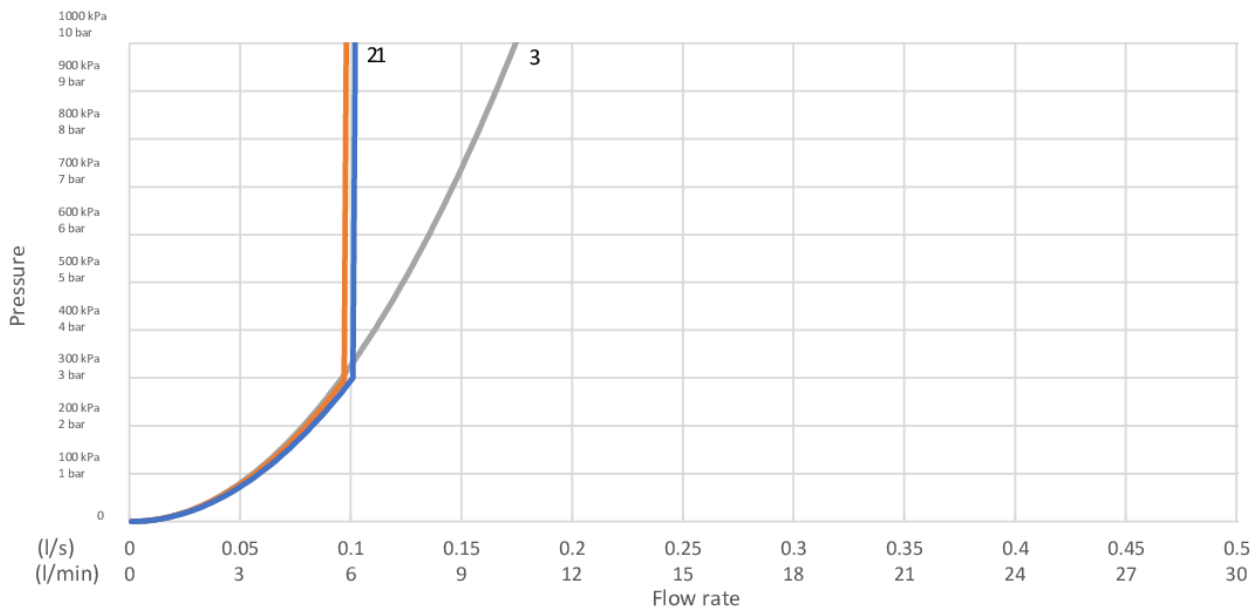

- 1. Spout - Aerated flow
- 2. Spout - Spray flow
- 3. Dishwasher valve

1. Spout - Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-11-06 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com