



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Atlantic – termostat, 40 c-c

Duschanslutning uppåt/nedåt, röranslutning
uppåt

Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- 40 c-c för montering med utanpåliggande rör
- Genomgående röranslutning
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

Artikelnummer

RSK-nr.
8350150

Art-nr.
GB41201402

EAN
7391530075778

Förpackningsinformation

Längd: 292 mm | Bredd: 95 mm | Höjd: 74 mm

Vikt: 1.99 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,465 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s

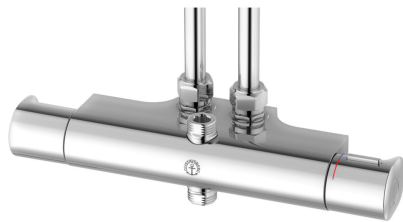


- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 151 Tryckfall vid flöde (0,33 l/s) %s kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 5,80
- Anslutningsdimension: 40 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

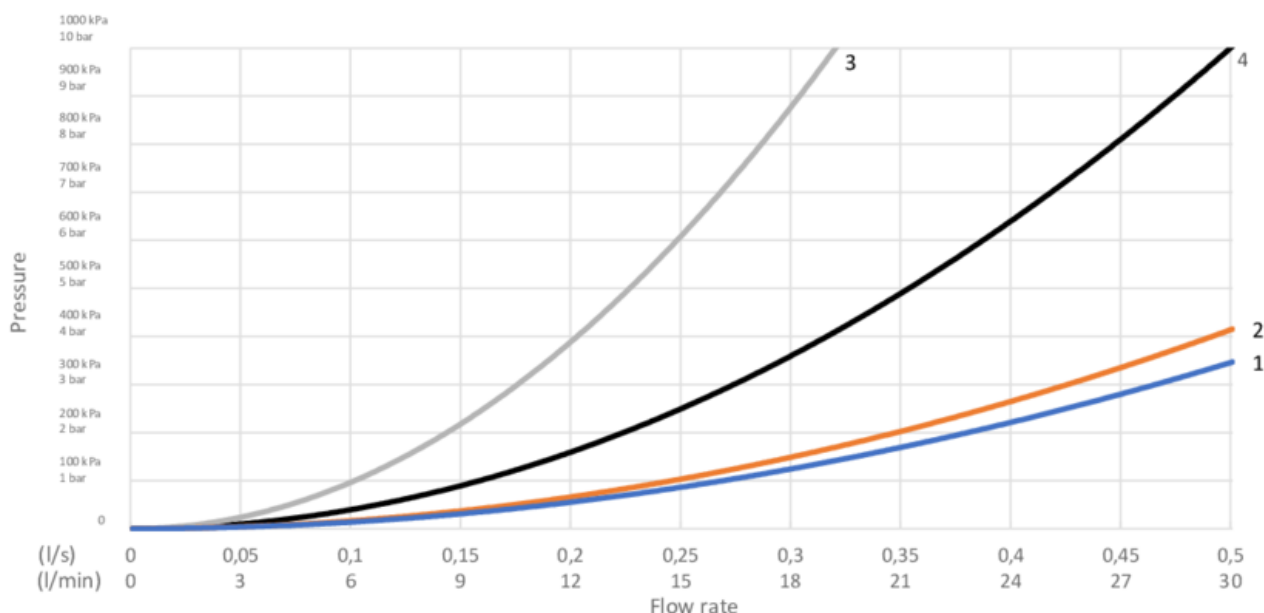

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa

2. Head shower GB41103230, GB41103235

- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235

- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650288 (350 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com