



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Atlantic – termostat, 40 c-c

Duschanslutning nedåt, röranslutning uppåt

## Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR



- 40 c-c för montering med utanpåliggande rör
- Genomgående röranslutning
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8350151

Art-nr.  
GB41201404

EAN  
7391530076423

## Förpackningsinformation

Längd: 292 mm | Bredd: 95 mm | Höjd: 74 mm

Vikt: 1.91 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



RL  
SE




## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,425 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 181 Tryckfall vid flöde (0,33 l/s) %s kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 5,24

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Thermostatic Mixers

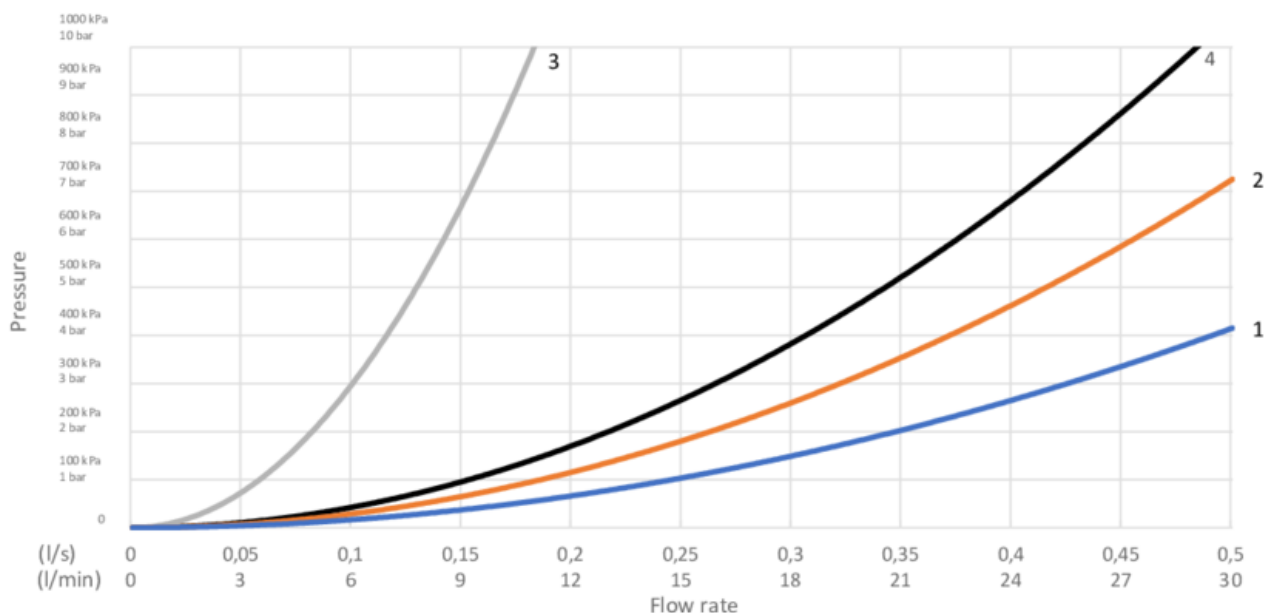

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

#### 1. Max flow (bath- and shower outlet)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 17 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 66 kPa    |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 181 kPa   |

#### 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,322 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 29 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 116 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 316 kPa   |

#### 3. Shower set GB41106250

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

#### 4. Spout GB41650279 (85 mm)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,265 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 43 kPa    |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 171 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 465 kPa   |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)