



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Care - termostat

Blyfri, duschanslutning nedåt,
funktionsanpassade vred, 160 c-c

Produktegenskaper

SMART INSIDE



SAFE TOUCH



JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



BLYFRITT



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med badkarspip

Artikelnummer

RSK-nr.
8350160

Art-nr.
GB41202304066

EAN
7391530075761

Förpackningsinformation

Längd: 292 mm | Bredd: 95 mm | Höjd: 74 mm

Vikt: 1.66 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,425 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s




- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 181 Tryckfall vid flöde (0,33 l/s) %s kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 8,25
- Anslutningsdimension: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers

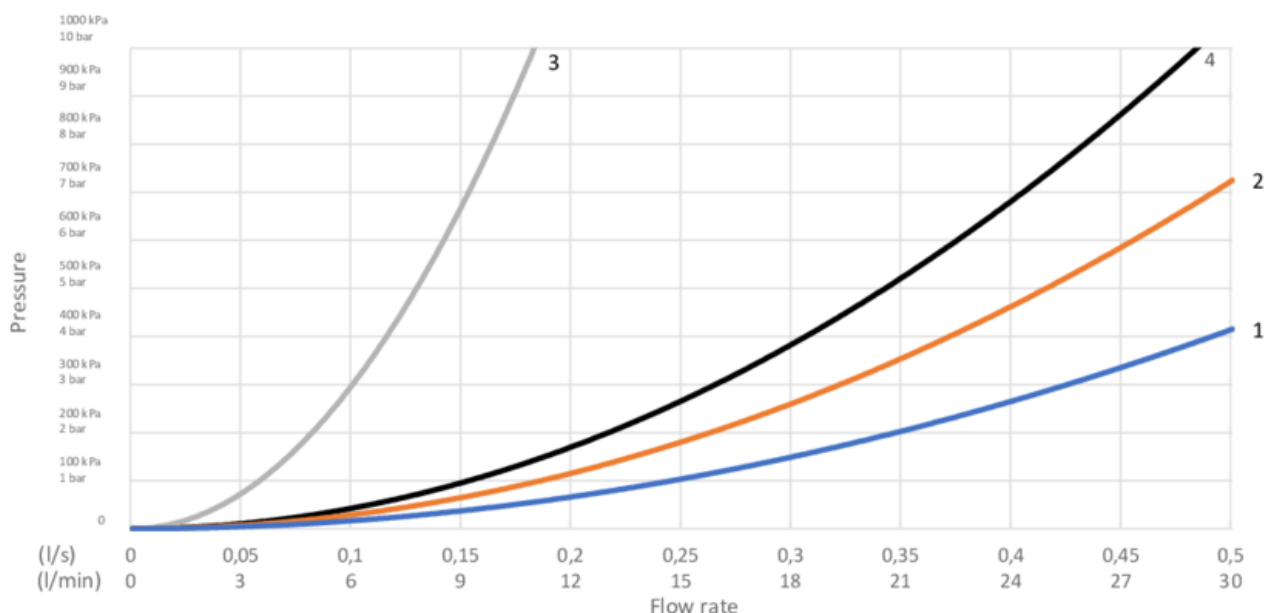

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650279 (85 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com