



Livskvalitet sedan 1825

# Takdusch Public

Tryckventil, 150 c-c

## Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR



- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 7L/min vid 3 bar
- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skållningsskydd

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8350400

Art-nr.  
GB41212360

EAN  
7391530090955

## Förpackningsinformation

Längd: 745 mm | Bredd: 368 mm | Höjd: 94 mm

Vikt: 3.89 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



CERTIFIERING  
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.




## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Duschset Public

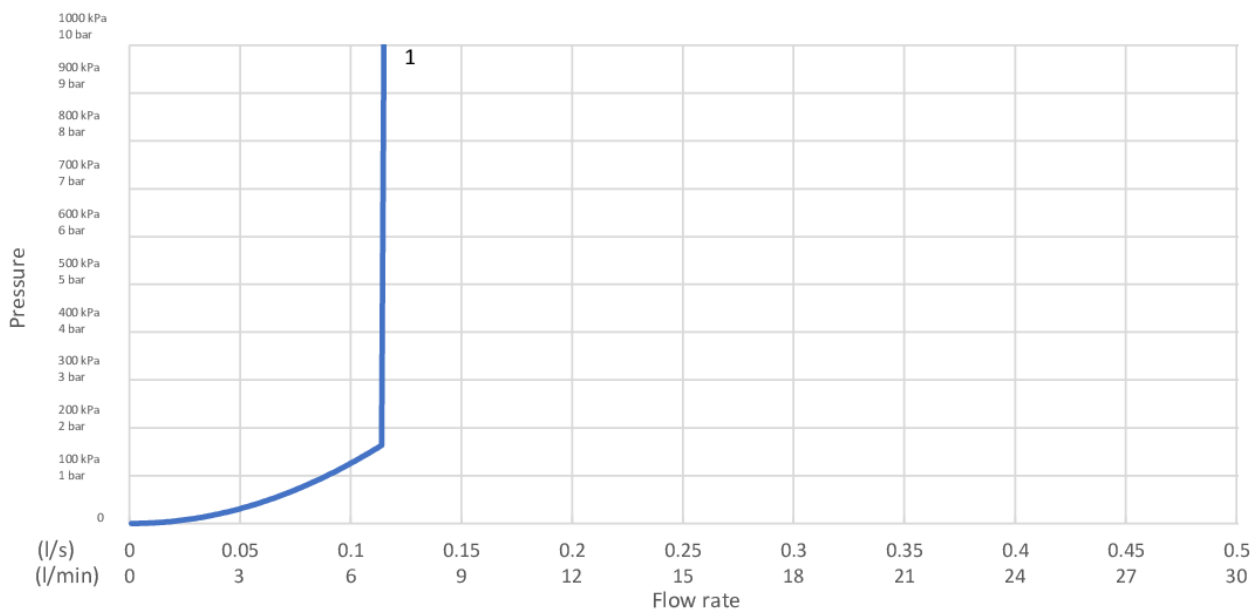

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/S
- Pressure at flow 0,1 l/s:	128 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-08-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)