




TS 500 S

RSK-NR: Isolerad: 651 98 27

Oisolerad: 694 66 83

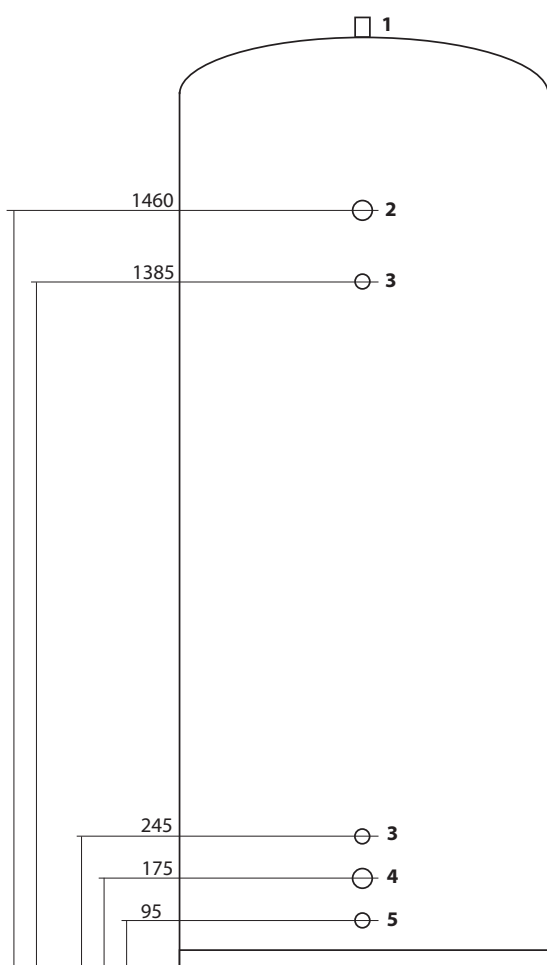

Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Termometer DN 15
4. Retur DN 25
5. Avtappning DN 15

Övrig data

Volym: 482 l

Isolering: 75mm polyuretan grå

Arbetsstryck: 3,0 bar

Arbetstemp: 100°C

Vikt: 100 kg

Mått: Isolerad 790 x 1750 mm

Oisolerad 640 x 1750 mm

Reshöjd: 1800 mm

Stilleståndsförlust

103 W