

Utrustning

- A. Beredare 200 l. Cu
- B. Solslinga 15 m


C. Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Termometeruttag DN 15
4. Elpatronsuttag DN 50
5. Dykrör solslinga
6. Retur DN 25
7. Avtappning DN 15
8. Varmvatten (beredare)
9. Kallvatten (beredare)

Övrig data

- Volym:** 482 l
- Isolering:** 75mm polyuretan grå
- Arbetsstryck:** 3,0 bar
- Arbetsstemp:** 100°C
- Vikt:** 180 kg
- Mått:** Isolerad 790 x 1750 mm
Oisolerad 640 x 1750 mm
- Reshöjd:** 1800 mm

Toppvy

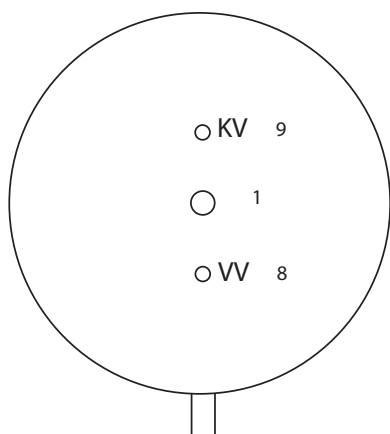

Stilleståndsförlust

103 W