



VOTEC

PUMPBRUNN 600



Pumpbrunn 600

INFORMATION

Votec Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP (polypropylen) och har ett stabilt och kraftigt lock som är fastsatt med 4 skruvar. Brunnen är utrustad med en enkeladapter G32 för utloppet, vilket gör det enkelt att koppla till en pump samt ansluta brunnen med PEM-slang. Brunnen är utrustad med ett lyftstag, som underlättar när man ska lyfta upp pumpen vid exempelvis rengöring. Brunnen är 2 meter hög, men kan vid behov förhöjas med hjälp av förhöjningsstos 1 000 mm och den är kapbar till höjd 1 400 mm.

Pumpbrunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket gör att man själv väljer vilken höjd på inloppet som önskas.

Votec Pumpbrunn

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Höjd (mm)	Dimension utv (mm)	Dimension inv (mm)	Dimension utlopp	Höjd utlopp (mm)
5610014	Votec Pumpbrunn	ca. 42	2 000	684	600	G32	1 000




Pumpbrunnspaket för gråvatten

INFORMATION

Votec Pumpbrunnspaket 600 är utrustat med gråvattenpump och används för att pumpa ut gråvatten i en infiltrationsbädd. Detta innebär att brunnen används efter slamavskiljning. För en normal infiltrationsbädd, längd 15 meter, bör det pumpas ut cirka 70-75 liter per batch. För att erhålla denna batchvolym behöver slaglängden på vippan vara cirka 250 mm, vilket gör att kabeln till vippan bör vara cirka 16 cm, från pump till underkant flottör. Paketet innehåller också tillhörande delar för att ansluta pumpen med adaptern samt gummimanschett 110/138 för inlopp. Minimi höjd för inloppet får vara 550 mm.

Vid exempelvis ett inlopp på höjd 1 000 mm är brunnsvolymen cirka 280 liter.

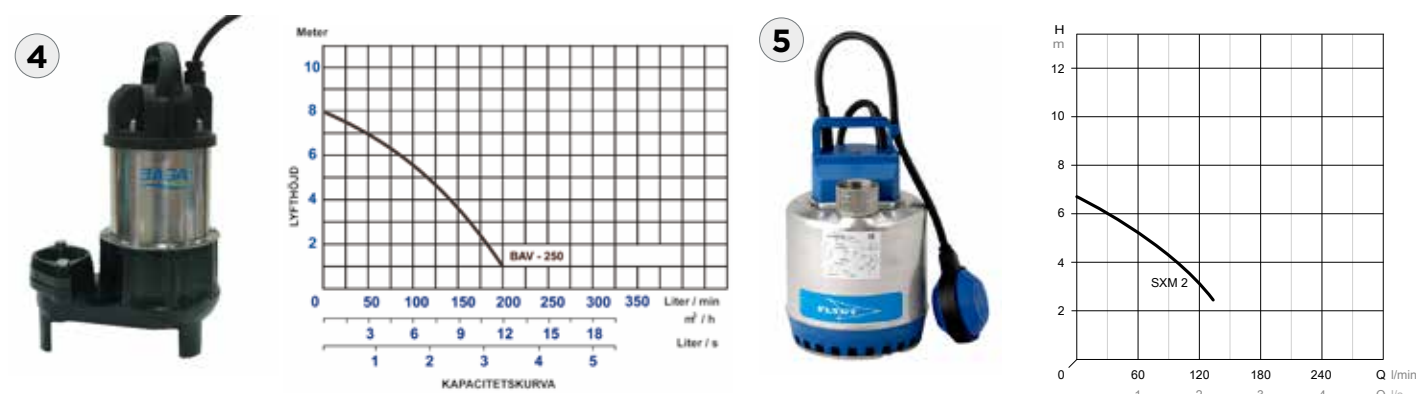

Pumpkapacitet BAV250		
Nivåskillnad m	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	45	120
2	35	90
3	25	70
4	15	40
5	0	20

Pumpkapacitet SXM2		
Nivåskillnad m	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	55	100
2	40	100
3	30	100
4	20	65
5	0	25



Pumpbrunnspaket för gråvatten

Paket 1, Art nr 133293, inklusive BAV250A

Paket 2, Art nr 133294, inklusive SXM2

I paketet ingår:					
	Antal	Benämning	Dimension mm	Övrigt	Art nr
1	1 st	Votec Pumpbrunn	D = 600, H = 2 000 Höjd utlopp: 1 000	PP, kapbar till H = 1 400	5610014
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	2830517
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	3106226
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1 000		9100879
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	2354867
För paket 1					
4	1 st	Gråvattenpump med vipa BAV250A		BAGA	5890128
6	2 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter	2500643
7	1 st	Isiflo koppling, rak utvändig gänga	40 x R40	Mässing, anslutning till pump	2500353
För paket 2					
5	1 st	Gråvattenpump med vipa SXM2		Xylem	5890079
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643

Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen
2. Märk upp var inloppet ska vara
3. Borra inlopp med passande hålsåg 138 mm
4. Montera bifogad gummimanschett
5. Dra upp lyftstaget genom att haka av staget från adaptern
6. Anslut pumpen med hjälp av medföljande anslutningsdetaljer och PEM-rör
7. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget
8. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern
9. Sätt på locket

Pumpbrunnspaket för gråvatten

Paket 1, Art nr 133295, inklusive BAV250A och backventil

Paket 2, Art nr 133296, inklusive SXM2 och backventil

I paketet ingår:					
	Antal	Benämning	Dimension mm	Övrigt	Art nr
1	1 st	Votec Pumpbrunn	D = 600, H = 2 000 Höjd utlopp: 1 000	PP, kapbar till H = 1 400	5610014
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	2830517
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	3106226
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1 000		9100879
9	1 st	Backventil	R32		5885082
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	2354867
För paket 1					
4	1 st	Gråvattenpump med vippa BAV250A		BAGA	5890128
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643
8	1 st	Bussning utvändig x invändig gänga	40 x R32	Mässing, anslutning till pump	1986231
För paket 2					
5	1 st	Gråvattenpump med vippa SXM2		Xylem	5890079
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643

Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen
2. Märk upp var inloppet ska vara
3. Borra inlopp med passande hålsåg 138 mm
4. Montera bifogad gummimanschett
5. Dra upp lyftstaget genom att haka av staget från adaptern
6. Anslut pumpen med hjälp av medföljande anslutningsdetaljer och PEM-rör
7. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget
8. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern
9. Sätt på locket

Tillbehör Pumpbrunn

Förlängningsstag

Art nr	Beskrivning
133219	Förlängningstag inklusiuve koppling, L=1 900 mm



Förhöjningsrör

Art nr	Beskrivning
133298	D=600 mm, L=1 000 mm, PP



Tätningring till förhöjningsrör

Art nr	Beskrivning
2701031	D684/600



Tillbehör Pumpbrunn

Lock

Art nr	Beskrivning
2435196	Till Votec Pumpbrunn 600



Skarvmuff IQ

Art nr	Beskrivning
2701090	D=600



Larm

Art nr	Beskrivning
5619967	VA Larm, trådlöst



Art nr	Beskrivning
133050	VA Nivåalarm Alert ABD 2, inkl fäste



Art nr	Beskrivning
133052	VA Nivåalarm Alert AND 2, inkl fäste



Tillbehör Pumpbrunn

2020-162
DISTRIBUERAS AV: DAHL SVERIGE AB
TEKNISK SUPPORT
TELEFON: 020-88 55 00
E-POST: TKS@VOTEC.SE

The logo for VOTEC, featuring the word "VOTEC" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a blue upper half and a green lower half.