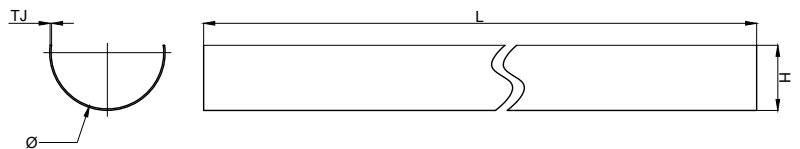


# RÖRSTÖD

## PRODUKTBeskrivning

Rörstöd i stål med 190-graders halvöppen konstruktion. Rörstödet greppar om röret och upprätthåller dess riktning för enkel och säker installation. Användning av rörstödet tillåter 1,5-gånge längre avstånd mellan klamringspunkterna. Korrosivitetsklass C2, för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk.


**FFZV**  
**C2**


## TEKNISK DATA

(Mått anges i mm)

Art nr	Ø	TJ	H	L
3858281	16	3	11	3000
3858282	20	3	11	3000
3858283	25	3	11	3000
3858284	32	3	11	3000
3858285	40	3	11	3000
3858286	50	3	11	3000
3858287	63	3	11	3000
3858288	75	3	11	3000