



ARMATURGRUPP VÄRME



Produktinformation


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ARMATURGRUPP VÄRME

Armaturgrupp.....	3
Anslutningsrör.....	7


Armaturgrupp

Altech säkerhetsgrupp för värmesystem är tillverkad enligt EN 1491/EN 12165 i avzinkningshårdig mässing. Finns som stående och vertikal modell. Levereras komplett med anslutningsrör DN20/DN25 invändigt gängad, tryckmätare, avluftare samt säkerhetsventil. Klämring 22 mm.

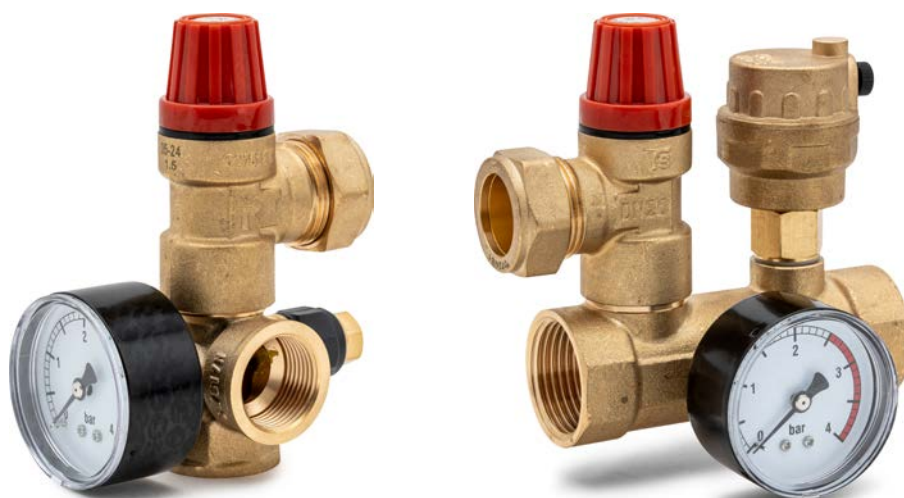


Art nr	Benämning	Modell	Dimension	Tryckmätare (bar)	Avluftare	Säkerhetsventil (bar)	Säkerhetsventil anslutning
5074000	Armaturgrupp SM DN20/1,5 bar	Stående	DN 20	0-4	Ja	1,5	Klämring 22 mm
5074001	Armaturgrupp SM DN20/2,0 bar	Stående	DN 20	0-4	Ja	2,0	Klämring 22 mm
5074002	Armaturgrupp SM DN20/2,5 bar	Stående	DN 20	0-4	Ja	2,5	Klämring 22 mm
5074003	Armaturgrupp SM DN20/3,0 bar	Stående	DN 20	0-4	Ja	3,0	Klämring 22 mm
5074004	Armaturgrupp VM DN25/1,5 bar	Vertikal	DN 25	0-4	Ja	1,5	Klämring 22 mm
5074005	Armaturgrupp VM DN25/2,0 bar	Vertikal	DN 25	0-4	Ja	2,0	Klämring 22 mm
5074006	Armaturgrupp VM DN25/2,5 bar	Vertikal	DN 25	0-4	Ja	2,5	Klämring 22 mm
5074007	Armaturgrupp VM DN25/3,0 bar	Vertikal	DN 25	0-4	Ja	3,0	Klämring 22 mm


5074000

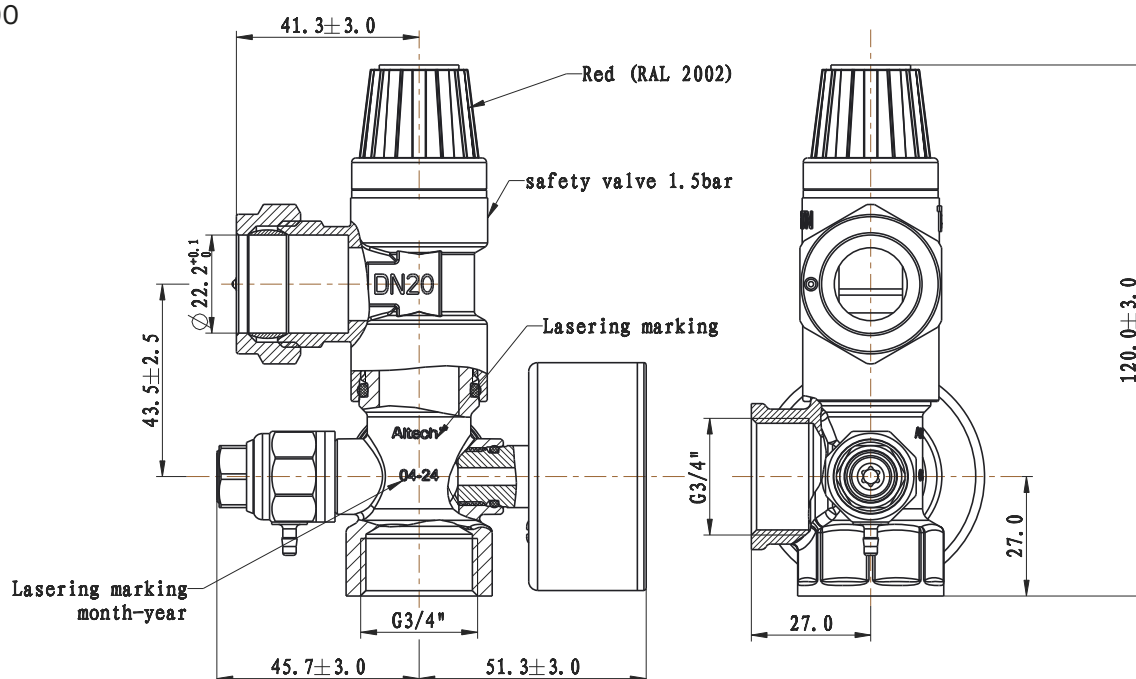


5074001

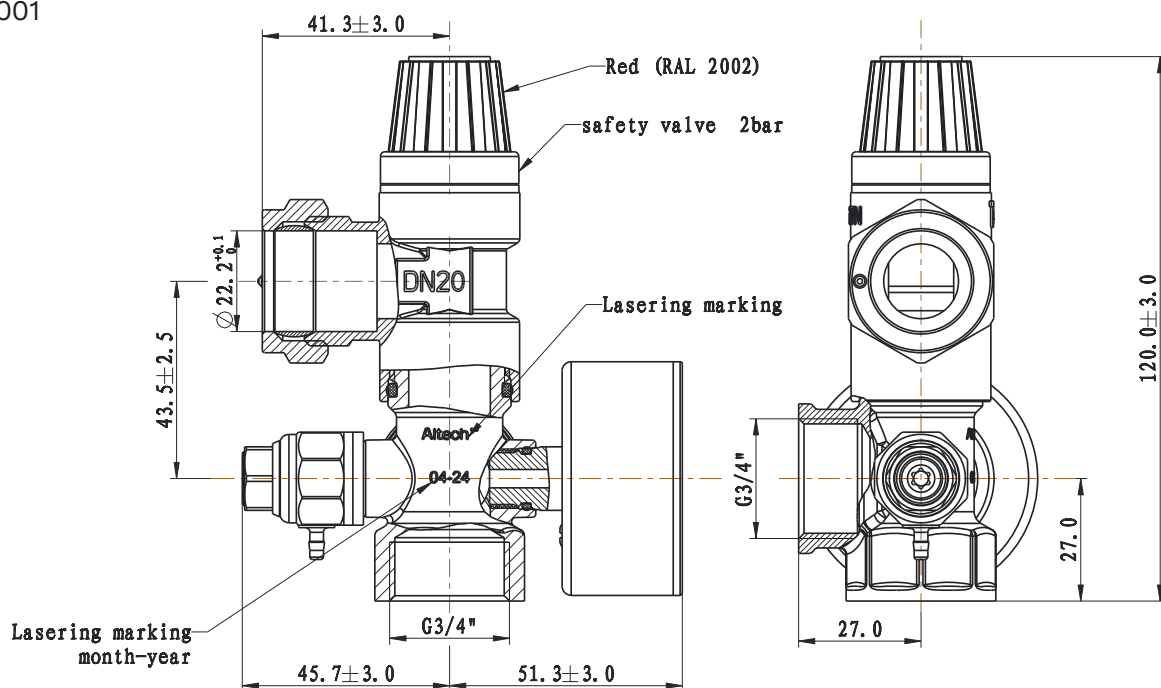


5074002

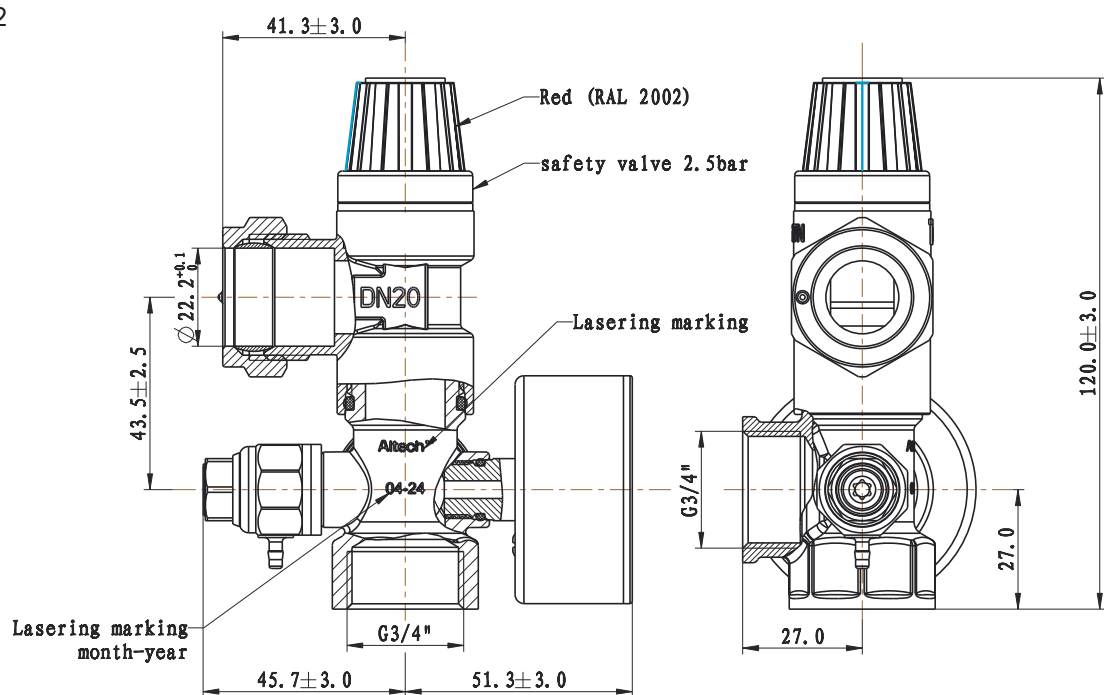


5074003

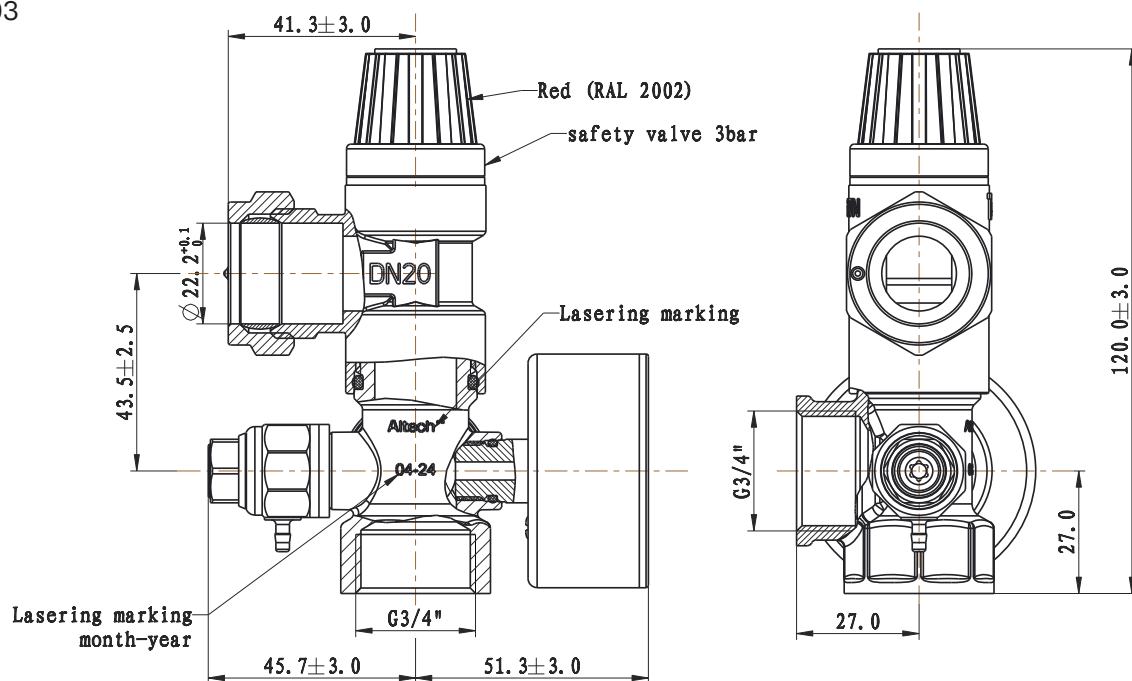


5074004

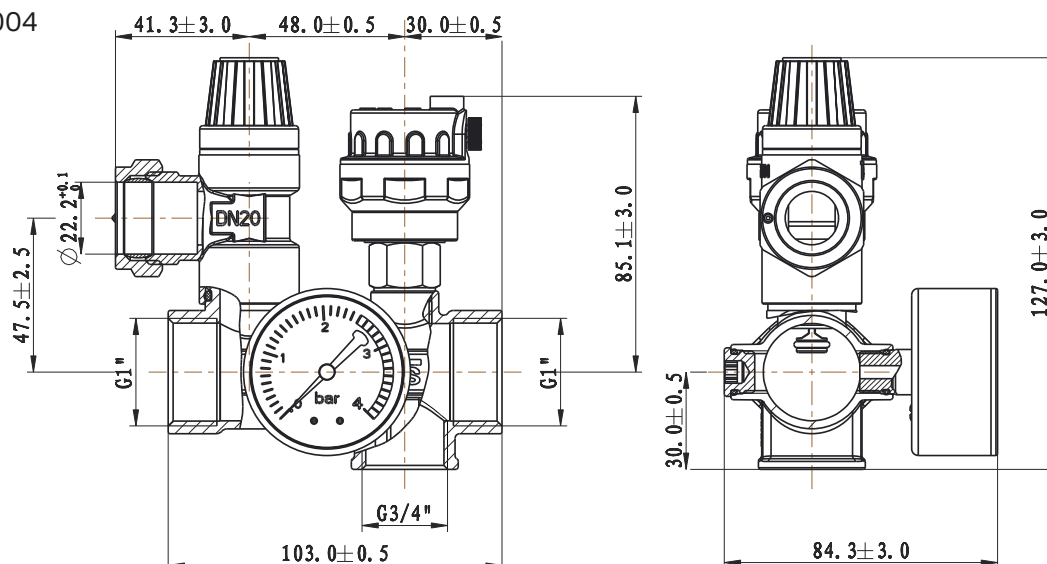


5074005

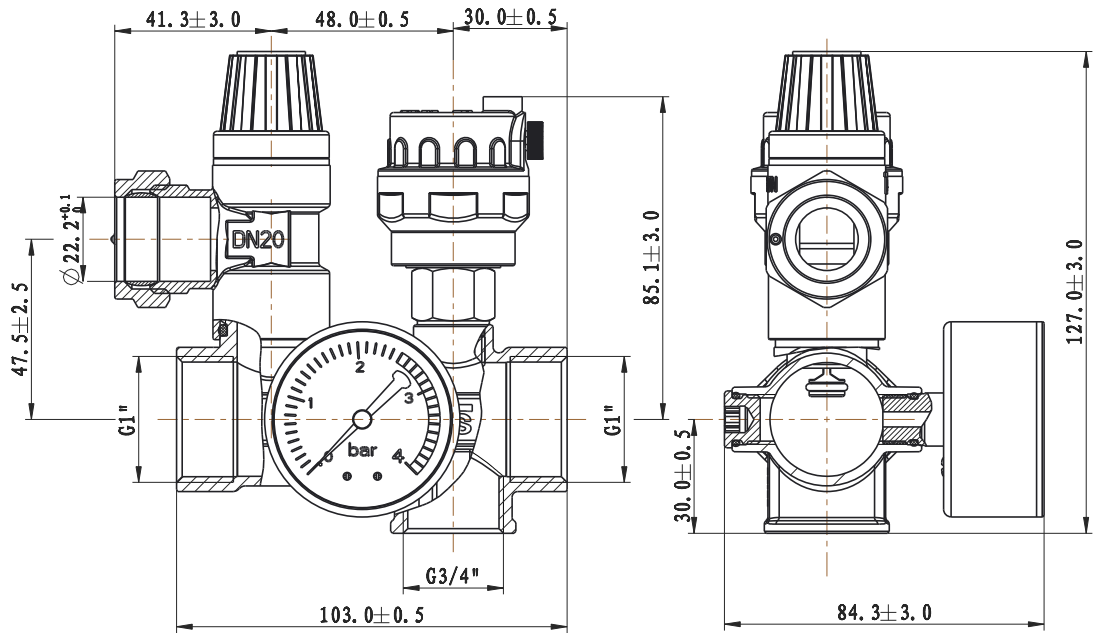

5074006

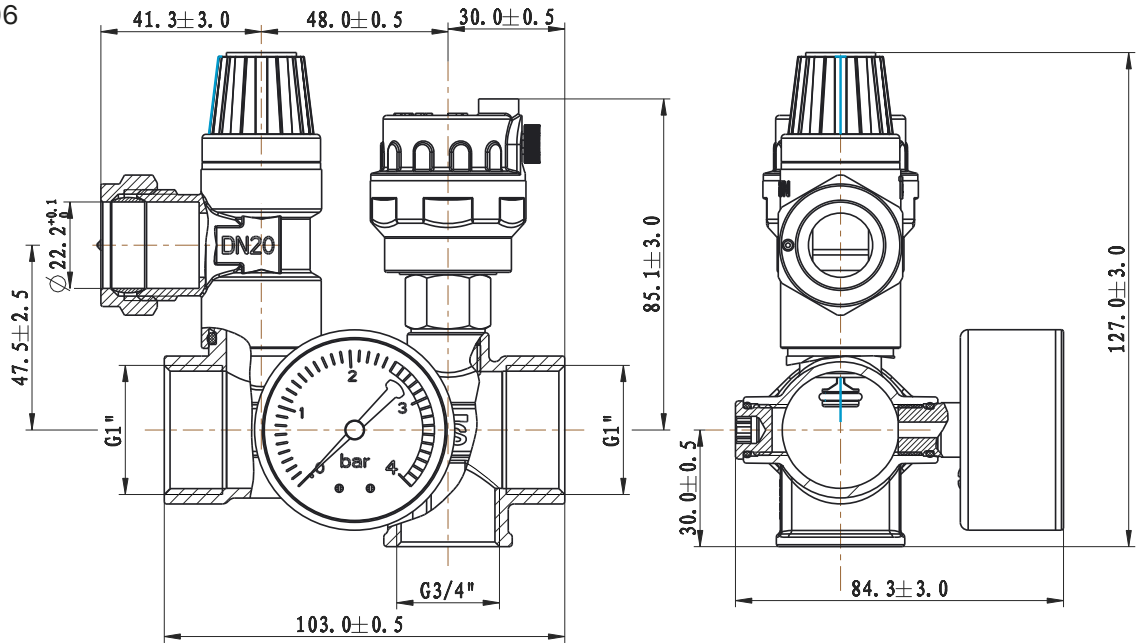

5074007

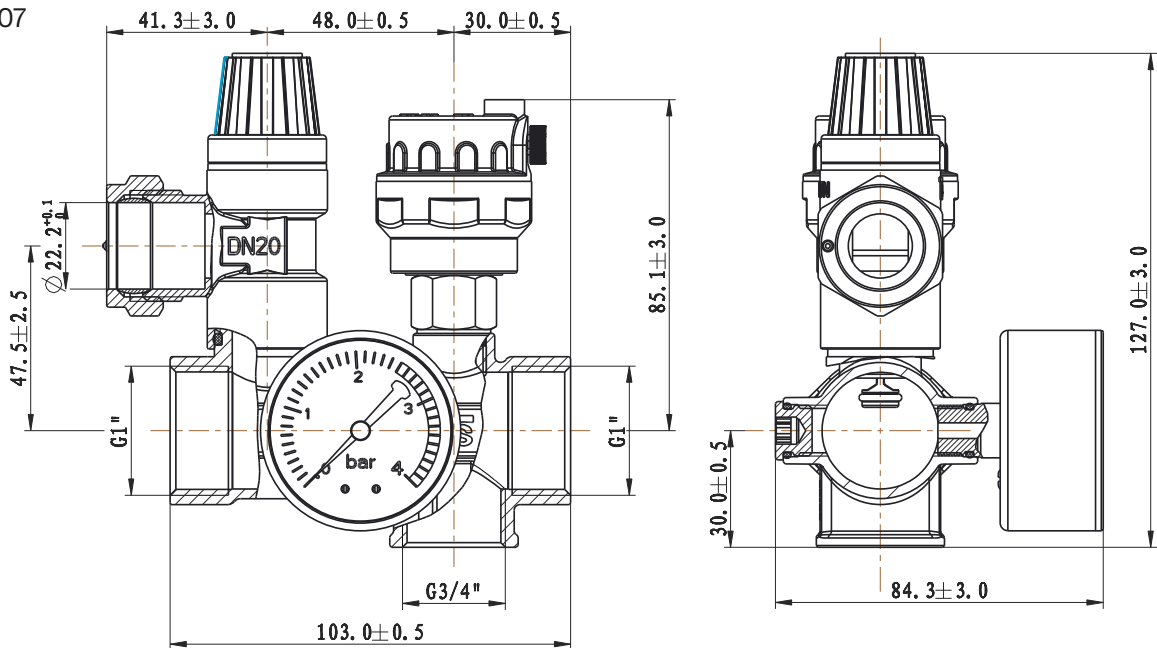


Anslutningsrör

Altech anslutningsrör värme är tillverkad enligt EN 12165 i avzinkningshårdig mässing. Produkten har anslutningar för tryckmätare (invändig G8), säkerhetsventil (utvändig G20) och avluftare (invändig G10). Anslutningsröret är G25 invändigt gängad.



Art nr	Benämning	Tryck (bar)	Dimension	Arbetstemperatur	Modell	Anslutning
4939004	Anslutningsrör G25	16	G25 Invändig	5–120 °C	Vertikal	G25 Invändig

4939004

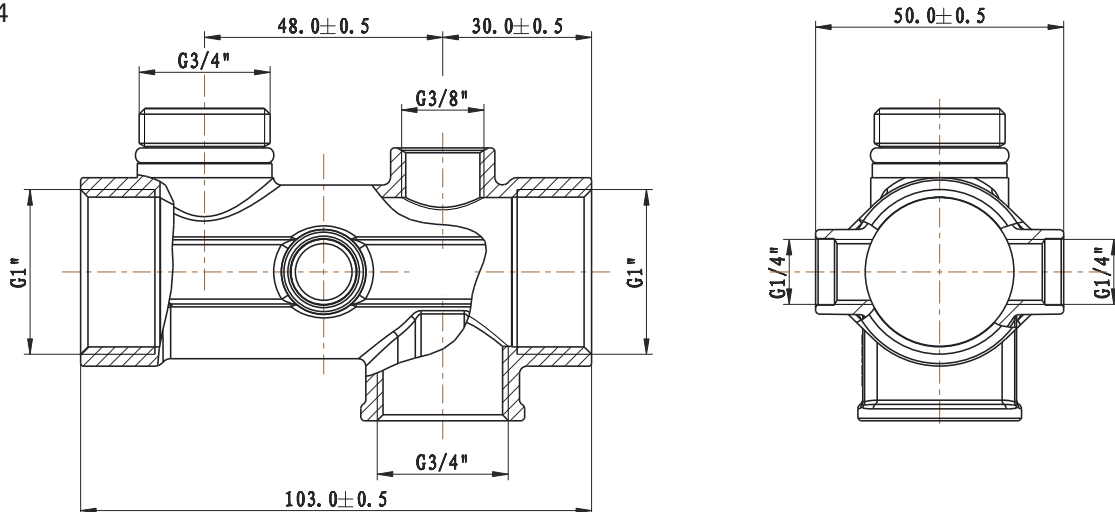



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu