



DJUPBRUNNSPUMPAR



Produktinformation

DJUPBRUNNSPUMPAR 3"

Altech djupbrunnspump 3" är en flerstegs borrhåls-pump med inbyggd backventil och en underhållsvänlig motor. Altech djupbrunnspumpar lämpar sig för vattenförsörjning ur borrhål, brunnar och cisterner. Korrosionsfri motor för direkt start, motorn kyls av mediet och måste alltid användas nedsänkt. Djupbrunnspumparna säljs separat eller som pumppaket kabel i 3 olika längder.

- Snabb och enkel installation – smart, kompakt design som sparar tid och förenklar arbetet
- Byggt för att hålla – korrosionsbeständiga material i rostfritt stål och plast ger lång livslängd
- Hög driftsäkerhet – integrerad backventil och självsmörjande lager för problemfri funktion

Tekniska data

Nätanslutning:1~230 V / 50 Hz
Spänningstolerans:+/-10 %
Driftsätt, nedsänkt:S1
Tryckanslutning:G1¼"
Medietemperatur:3–35 °C
Minsta flöde vid motorn:0,2 m/s
Max. sandhalt:150 g/m³
Max. nedsänkingsdjup:150 m
Pumpens kapslingsklass:IP68
Kondensatorboxens kapslingsklass: IP44
Installationssätt:vertikalt

Material

Pump-/motorhus: Rostfritt stål (AISI 304)
Pumphjul: Polyoxymetylen (POM)
Pumpaxel: Rostfritt stål (AISI 304)
Motoraxel: Rostfritt stål (AISI 304)



Pumppaket innehåller

- Djupbrunnspump
- Backventil (inbyggd)
- Startbox med integrerat motorskydd
- Kabel*

Utan pumppaket

- Djupbrunnspump
- Backventil (inbyggd)
- Startbox med integrerat motorskydd

3 tum											
Art nr	Djup-brunns-pump	kW	Anslut-ning	Vikt (kg)	Kabel-längd (m)	Nominellt flöde (m ³ /h)	Max. flöde (m ³ /h)	Tryck-höjd (kPa)	Max. arbetstryck (bar)	Märk-ström (A)	Sänk-djup (m)
5852087	ADP3-50 3"	0,55	G32	10,75	-	2,862	4,14	431	20	4,2	150
5852088	ADP3-65 3"	0,75	G32	12,1	-	2,861	4,14	548,1	20	5,4	150
5852089	ADP3-85 3"	1,1	G32	15,4	-	2,773	4,14	817,98	20	7,4	150
5852090*	ADP3-50 3"	0,55	G32	15,4	30	2,862	4,14	431	20	4,2	150
5852091*	ADP3-65 3"	0,75	G32	21,35	60	2,861	4,14	548,1	20	5,4	150
5852092*	ADP3-85 3"	1,1	G32	27,8	80	2,773	4,14	817,98	20	7,4	150

DJUPBRUNNSPUMPAR 4"

Altech djupbrunnspumppaket 4" är en flerstegs borrhåls-pump med inbyggd backventil och en underhållsvänlig motor. Altech djupbrunnspumpar lämpar sig för vattenförsörjning ur borrhål och cisterner. Korrosionsfri motor för direkt start, motorn kyls av mediet och måste alltid användas nedsänkt. Djupbrunnspumparna säljs separat eller som pumppaket kabel i 3 olika längder.

- Korrosionsfria komponenter – lång livslängd
- Integrerad backventil – säker och stabil drift
- Minimalt slitage – flytande pumphjul ger jämn funktion och längre hållbarhet

Tekniska data

Nätanslutning: 3~400 V / 50 Hz
Driftsätt, nedsänkt: S1
Medietemperatur: 3–30 °C
Motorns minsta flöde: 0,08 m³/s
Max. sandhalt: 50 g/m³
Max. starter: 20/h
Max. nedsänkingsdjup: 200 m
Kapslingsklass: IP68
Tryckanslutning: Rp 1¼

Material

Pump-/motorhus: Rostfritt stål (1.4301)
Pumphjul: Noryl
Pumpaxel: Rostfritt stål (1.4104)
Motoraxel: Rostfritt stål (1.4305)

Pumppaket innehåller

- Djupbrunnspump
- Backventil (inbyggd)
- Kabel och vajer*


Utan pumppaket

- Djupbrunnspump
- Backventil (inbyggd)



4 tum

Art nr	Djup-brunnspump	kW	Anslutning	Vikt (kg)	Kabel-längd (m)	Nominellt flöde (m ³ /h)	Max. flöde (m ³ /h)	Tryck-höjd (kPa)	Max. arbetstryck (bar)	Märk-ström (A)	Sänk-djup (m)
5852020	ADP4-10 4"	0,55	G32	11,8	-	2,178	2,52	476,61	20	1,7	200
5852021	ADP4-14 4"	0,75	G32	13,1	-	2,178	2,52	643,91	20	2,2	200
5852022	ADP4-20 4"	1,1	G32	15,6	-	2,178	2,52	964,19	20	2,95	200
5852023*	ADP4-10 4"	0,55	G32	18	40	2,178	2,52	476,61	20	1,7	200
5852024*	ADP4-14 4"	0,75	G32	23,95	70	2,178	2,52	643,91	20	2,2	200
5852026*	ADP4-20 4"	1,1	G32	31,15	100	2,178	2,52	964,19	20	2,95	200

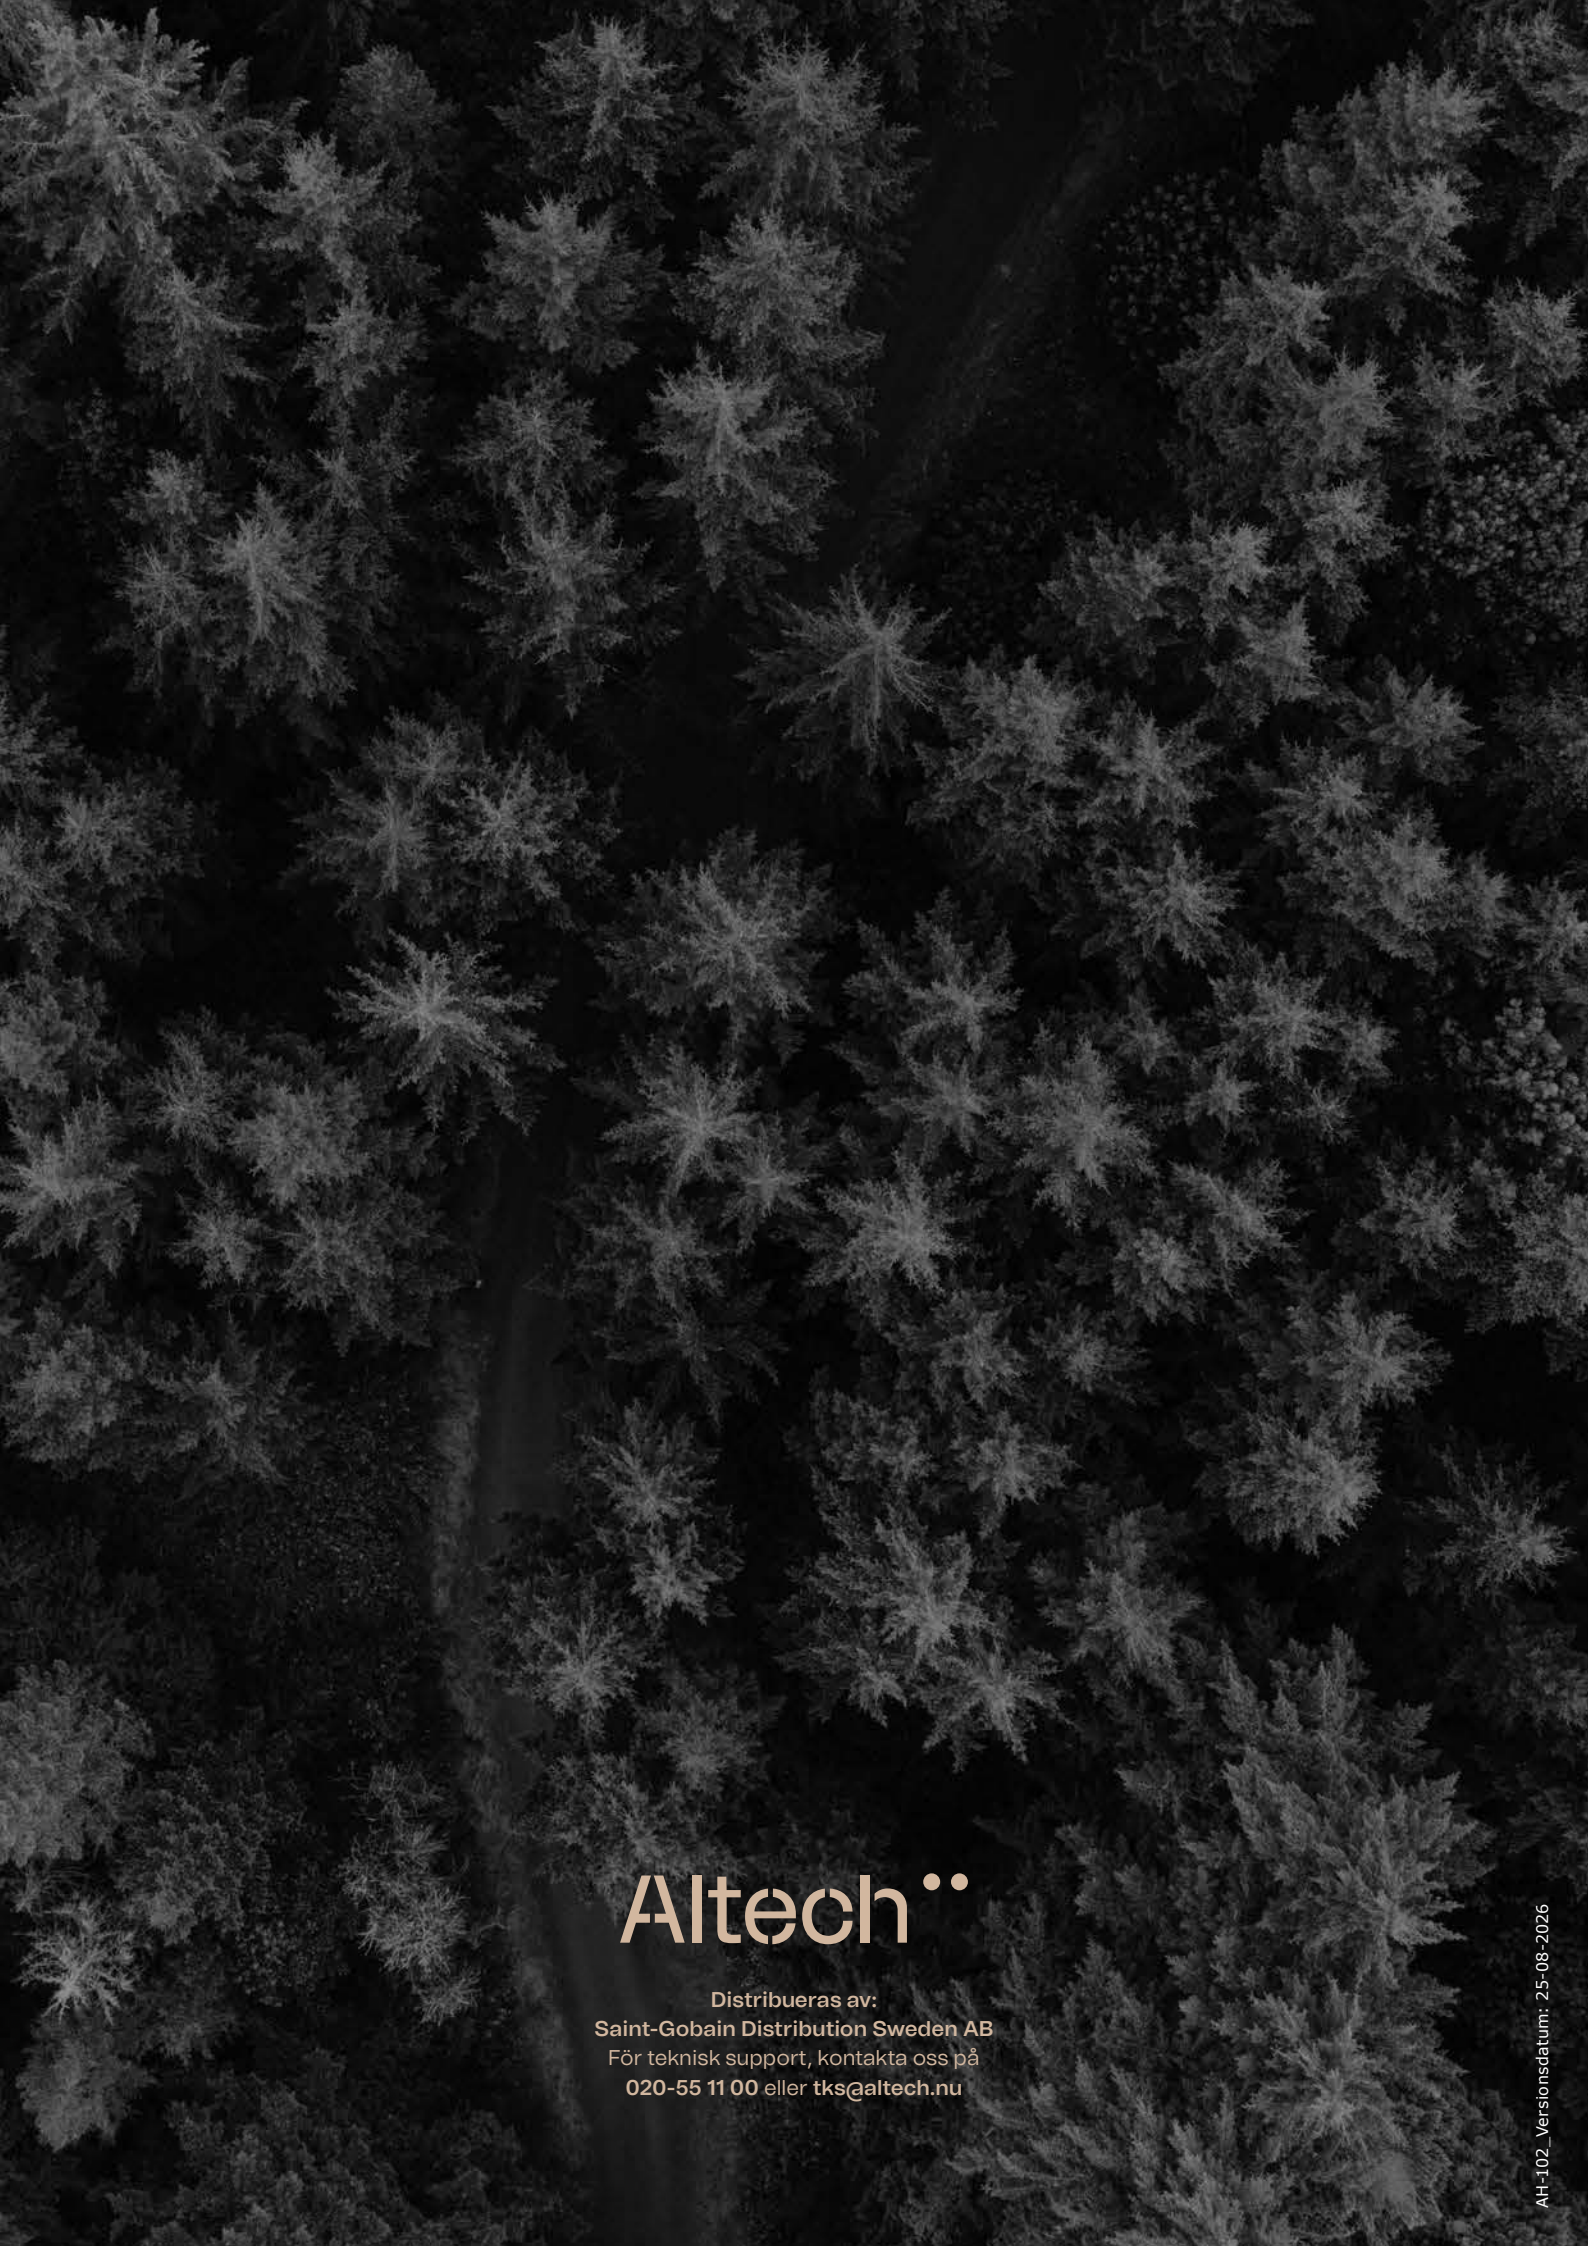

Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu