



PUMPSTATION PS 1500



Produktinformation

PUMPSTATION PS 1500 MED 1-FASPUMP

Pumpstation i polyeten med skärande 1-faspump i rostfritt utförande som maler ner partiklarna. Pumpstationen är komplett utrustad och monterad med rör- och gejderinredning för enkel installation av pumpen. Den styrs genom pumpens egen vipa.

- Tillverkad i polyeten, rör- och gejderinredning i rostfritt stål AISI304
- Utlopp DN32
- Höjd till överkant lock: 1500 mm
- Låsbart lock i polyeten
- Levereras komplett inklusive pump, vipa och lyftkätting
- Med kulbackventil och avstängningsventil. Nyckel medföljer för reglering av avstängningsventil
- Tillbehör: förlängningsenhet
- För larmfunktioner och dylikt komplettera paket med nivåvippor EVM-10, art nr 6008570

Tekniska data 1-faspump (Pumptyp DXGM 25-11)



Användningsområde:

Dränkbar pump för hushållsavlopp och LTA-system.

Motor:

- Torr dränkbar, isolationsklass IP 68
- Isolationsklass stator F = 155 °C
- Maximal vätsketemperatur: 50 °C vid dränkt pump
- Märkeffekt: 1,1 kW

| Art nr | Beskrivning | Mått på pumpen (se illustration) | | | | |
|---------|---------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E |
| 5885021 | Pumpstation med 1-faspump | 60 | 10 | 446 | 231 | 195 |

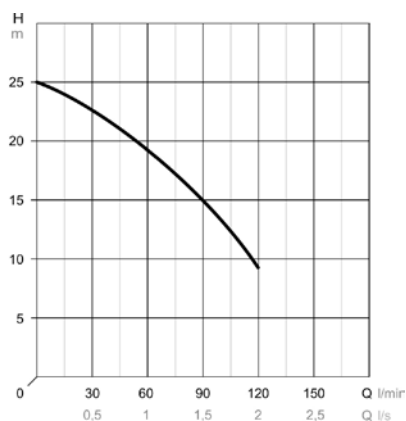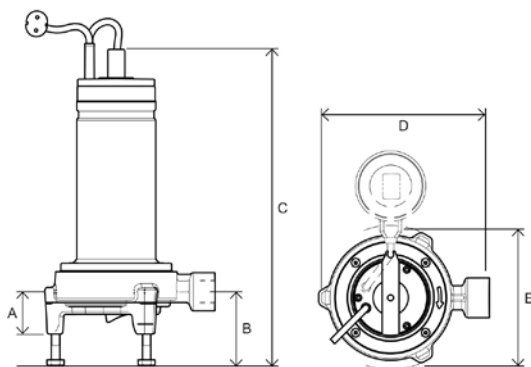

Pumpstation



1-faspump med monterad gejderutrustning



3-faspump



Pump med monterad gejderutrustning monterad inuti pumpstationen.

PUMPSTATION PS 1500 MED 3-FASPUMP

Pumpstation i polyeten med skärande 3-faspump i rostfritt utförande som malar ner partiklarna. Pumpstationen är komplett utrustad och monterad med rör- och gejderinredning för enkel installation av pumpen. Pumpen styrs genom vipa kopplad till ett styrskåp, FGC 100.

- Tillverkad i polyeten, rör- och gejderinredning i rostfritt stål AISI304
- Utlopp DN32
- Höjd till överkant lock: 1500 mm
- Låsbart lock i polyeten
- Levereras komplett inklusive pump, vipa och lyftkätting
- Med kulbackventil och avstängningsventil. Nyckel medföljer för reglering av avstängningsventil
- Tillbehör: förlängningsenhet
- För larmfunktioner och dylikt komplettera paket med nivåvippor EVM-10, art nr 6008570

Tekniska data 3-faspump (Pumptyp DXG 25-11)



Användningsområde:

Dränkbar pump för hushållsavlopp och LTA-system.


Motor:

- Torr dränkbar, isolationsklass IP 68
- Isolationsklass stator F = 155 °C
- Maximal vätsketemperatur: 50 °C vid dränkt pump
- Märkeffekt: 1,1 kW

| Art nr | Beskrivning | Mått på pumpen (se illustration) | | | | |
|---------|---------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|---|
| | | A | B | C | D | E |
| 5885020 | Pumpstation med 3-faspump | 60 | 10 | 446 | 231 | - |

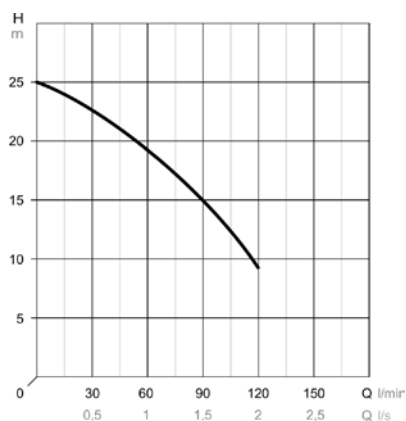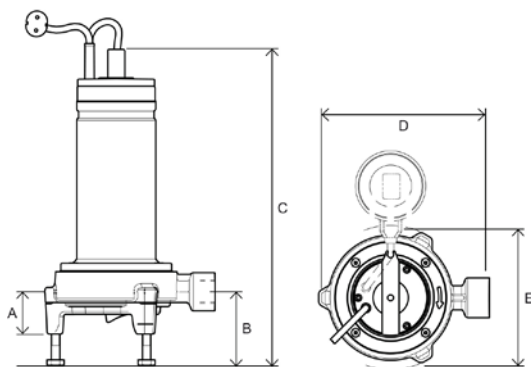

TILLBEHÖR

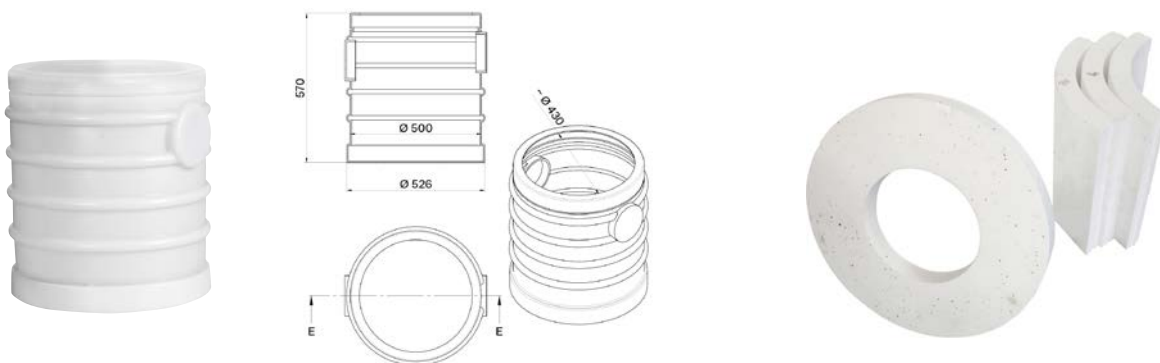

| Art nr | Beskrivning |
|---------|---------------------------|
| 5885255 | Förlängningsenhet PS 1500 |
| 5885257 | Isolering till kula |

Distribueras av SGDS Gruppen AB
För teknisk support, kontakta oss på
020- 55 11 00 eller tk@altech.nu

Altech[®]