


Nyhet

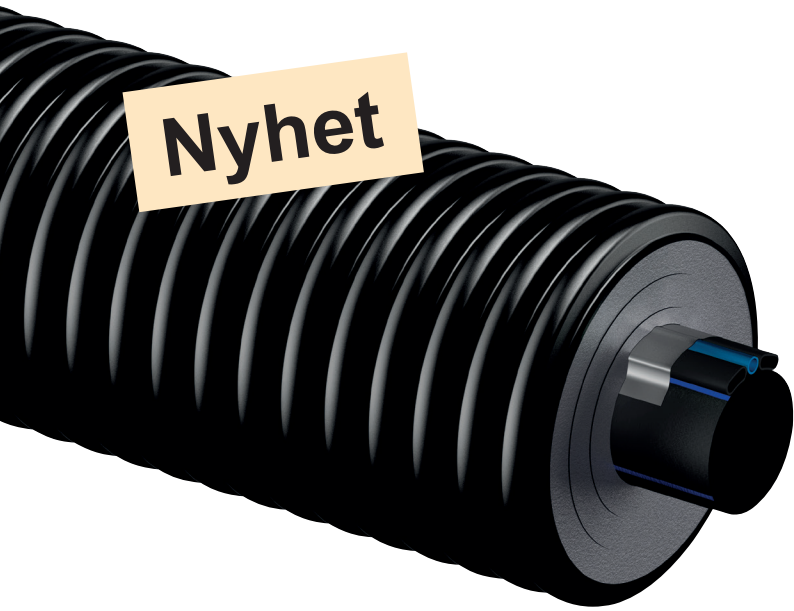

## Uponor Ecoflex Supra Plus med två kablar

På områden som kräver särskild driftsäkerhet installeras Supra Plus-rör med två kablar. Båda kablarna har egen elförsörjning och egna skyddsanordningar, vilket ger extra driftsäkerhet. Rör med två kablar kan även användas på andra kritiska platser, t ex under mycket kalla arktiska förhållanden. De två kablarnas gemensamma effekt är tillräcklig för att hålla rörledningen fri från frost. Installationslängden är max 150 m.

*Produkten är en beställningsvara med leveranstid på ca 4 veckor.*

Användningsområden	Storlek $d_v/D$ mm	Maximal spollängd	Uponor nr	RSK nr
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matningsrör för sprinklersystem</li> <li>• Nödduschar</li> <li>• Mycket kalla användningsförhållanden</li> <li>• Andra rörledningar som kräver extra säkerhet</li> </ul>	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 32 x 2,9/140	150	1095741	2407833
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 40 x 3,7/175	150	1095742	2407834
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 50 x 4,6/175	150	1095743	2407835
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 63 x 5,8/175	150	1095744	2407836
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 75 x 6,8/175	150	1095745	2407837
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 90 x 8,2/200	100	1095746	2407838
	Uponor Ecoflex Supra Plus Cable 110 x 10,0/200	100	1095747	2407839

