


SHUNTOMATIC™

All in one shunt

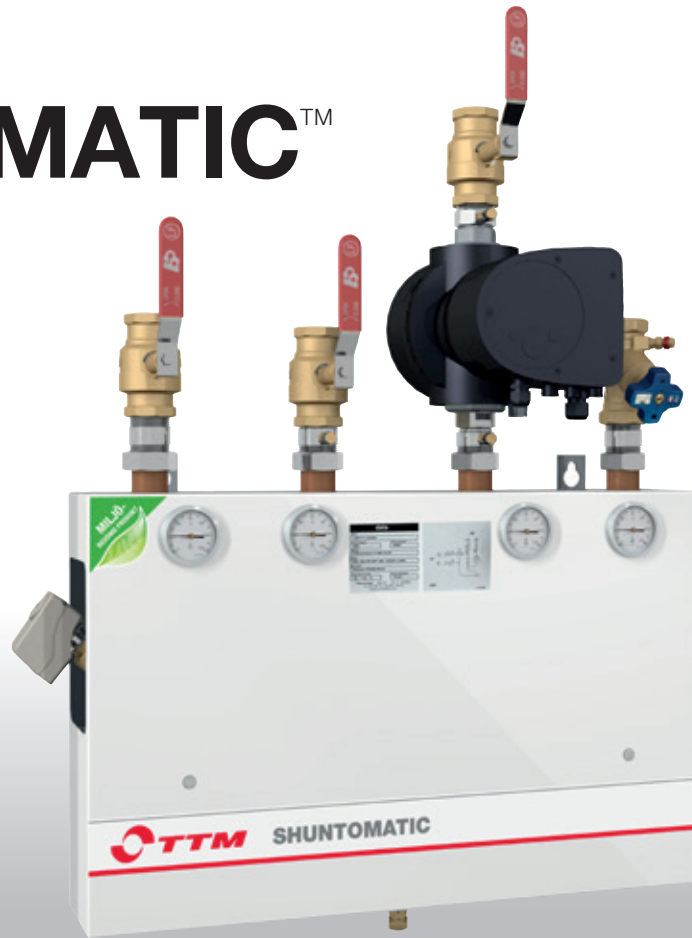

Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

SHUNTOMATIC är ett helt nytt program med färdigdimensionerade shuntgrupper. SHUNTOMATIC är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemflödet och/eller trycket förändras.


Fördelar:

- Färdigdimensionerad
- Enkelt att välja rätt via beställningsguide
- Dynamisk styrventil 100% ventilauktoritet
- Komplet med pump, styrventil och ställdon
- Få varianter, lätt att välja rätt
- Ett RSK-nummer räcker
- Varje shuntgrupp kan väljas med eller utan kommunikation på pump
- Vändbar
- Finns på lager, kort leveranstid.

Utföranden:

- 6 storlekar för värme med värmeisolering
- 3 storlekar för kyla med kylisolering
- Korrekt dimensionerad pump
- Dynamisk styrventil (PICV)
- Ställdon 24V 0-10 V styrsignal.

Dimensioner

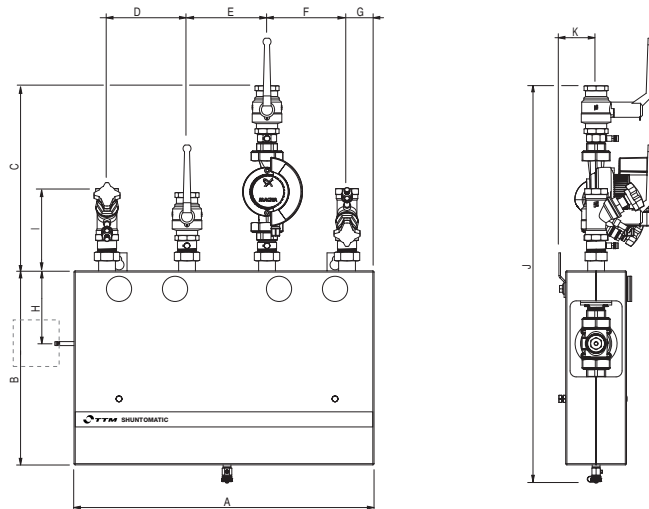

Ansl. DN	15	20	25	32	40	50
A	750	750	750	750	750	845
B	485	485	485	485	485	610
C	285 + pump	285 + pump	285 + pump	285 + pump	285 + pump	305 + pump
D	200	200	200	200	200	225
E	200	200	200	200	200	240
F	200	200	200	200	200	225
G	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	70
H	182	182	182	182	182	210
I	<175	<175	<193	<200	<205	<245
J	800 + pump	800 + pump	800 + pump	800 + pump	800 + pump	1050 + pump
K	93	93	93	93	93	112
Vikt, ca kg.	30	30	35	50	55	60

Max. tryck: 1,0 MPa

Temp.område: +5 – +110 °C

Måttangivelser avser normalutförande. Vissa avvikelser kan förekomma med annan utrustning.

Beställningsguide

Shuntgrupp värme	Dimension	Flödesområde l/h	Max. effekt (kW) vid ΔT 30°C	Pumpalternativ	RSK	Art. nr.
SHUNTOMATIC V	DN15	86 – 370	3 – 12	Standard	878 33 74	511000
				Kommunikation	878 33 75	511001
SHUNTOMATIC V	DN20	230 – 1323	8 – 46	Standard	878 33 76	511002
				Kommunikation	878 33 77	511003
SHUNTOMATIC V	DN25	1323 – 2880	46 – 125	Standard	878 33 78	511004
				Kommunikation	878 33 79	511005
SHUNTOMATIC V	DN32	2880 – 5760	125 – 200	Standard	878 33 80	511006
				Kommunikation	878 33 81	511007
SHUNTOMATIC V	DN40	5760 – 9500	200 – 330	Standard	878 33 82	511008
				Kommunikation	878 33 83	511009
SHUNTOMATIC V	DN50	8630 – 11500	300 – 4000	Standard	878 33 84	511010
				Kommunikation	878 33 85	511011

Shuntgrupp kyla	Dimension	Flödesområde l/h	Max. effekt (kW) vid ΔT 5°C	Pumpalternativ	RSK	Art. nr.
SHUNTOMATIC K	DN32	690 – 2589	4 – 15	Standard	878 33 86	512000
				Kommunikation	878 33 87	512001
SHUNTOMATIC K	DN40	2589 – 5178	15 – 30	Standard	878 33 88	512002
				Kommunikation	878 33 89	512003
SHUNTOMATIC K	DN50	5178 – 9493	30 – 50	Standard	878 33 90	512004
				Kommunikation	878 33 91	512005

Tillval	Artikelnr.
Golvstativ	506195