

Funktioner:

- dränkbar avloppspump, tillverkad av korrosions- och stötbeständig polypropen och högvärdigt rostfritt stål
- motorledning med termiskt lindningsskydd
- mekanisk tätning och kompletterande axeltätning
- horisontell övertrycksventil 1 ¼ tums MPT
- version A med monterad flottörbrytare
- version KS med monterad kompakt flottörbrytare (passar rör med en innerdiameter större än 250 mm)
- skyddsgrad IP 68 – helt dränkbar

Tillämpning:

- pumpning av rent vatten och avloppsvatten från gropar, dräneringsbrunnar, källare osv.
- portabel pump för nöddränning
- dränning av avloppsvatten från hushåll utan fekalier från duschar, tvättmaskiner, handfat osv.

Leveransomfattning:

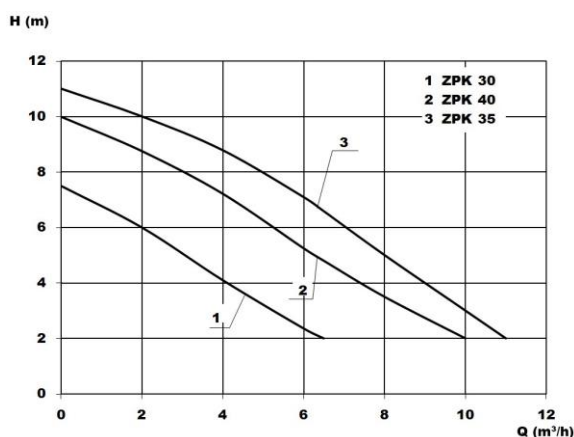
- pump med 10 m nätkabel och kontakt
- 90° slanganslutningsböj (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 och ZPK 40: DN 32)

**Produktfördelar:**

- lätt och robust version
- 10 mm till 30 mm (ZPK 40) hantering av större fasta ämnen finns tillgängligt
- dubbel tätning genom mekanisk tätning och kompletterande axeltätning
- integrerat termiskt lindningsskydd för att förebygga överhettningsskada
- upp till 90 °C medeltemperatur kortvarigt

Tekniska data:

Art.nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I (A)	n [min-1]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	SH [mm]	PO	På min [mm]	Av min [mm]	D [mm]	H [mm]	Vikt [kg]
13011	230	300	130	1,3	2 800	7,0	7,5	10	G 11/4	120	25	150	272	4,24

Egenskaper:**Material:**

Material pumphjul:	PA6 GV25
Motortätning:	axeltätning NBR
Pumptätning:	mekanisk tätning kol/keramik/NBR
Material i motorhus:	rostfritt stål AISI 316L
Material i pumphus:	PP GF20
Material i motoraxel:	rostfritt stål AISI 430F

Dimensioner:

