


Sanisub 400/800

Sanisub 400/800 är dränkbara pumpar för rent vatten, idealiska för att hantera översvämningsvatten från byggnader, hem eller källare. Sanisub 400 kan lyfta vatten upp till 7,5 m och Sanisub 800 upp till 11 m. De aktiveras automatiskt med en integrerad flottör och kan omvandlas till lågsugande pumpar för restvatten genom att använda sina avtagbara avlopp och flottörlås för kontinuerlig drift.



Sanisub 800

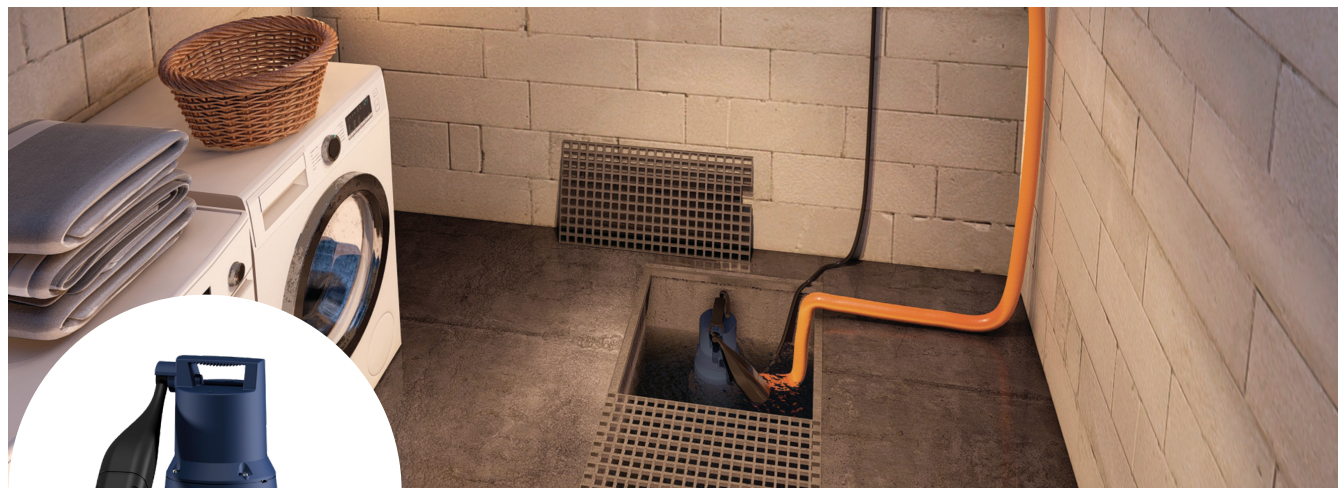

Sanisub 400



PRESTANDA

- Max. lyfthöjd : 11 m
- Max. flödes hastighet : 15 m³/h


FÖRPACKNING INNEHÅLLER

Strömkabel (10 m), 90° anslutningsvinkel, backventil.

PRODUKTFÖRDELAR


- Automatisk aktivering
- 7 m nedsänkingsdjup
- 5 mm sugning utan dränering
- Kornstorlek 10 till 20 mm
- Integrerad backventil
- Flytlåsring ingår

PRESTANDAKURVA

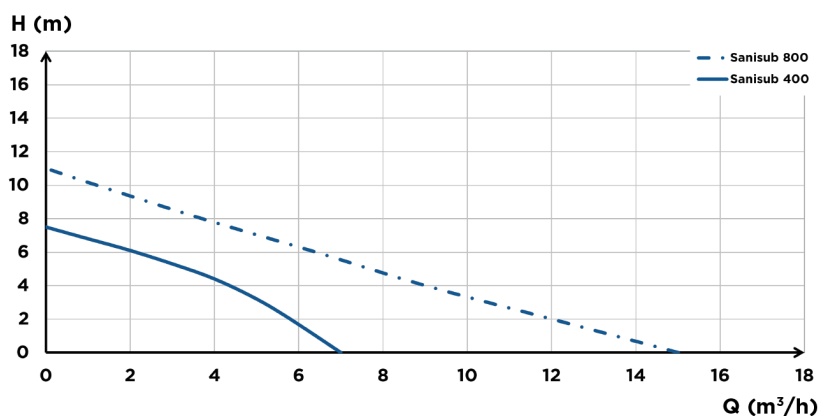


DIMENSIONER

Sanisub 400

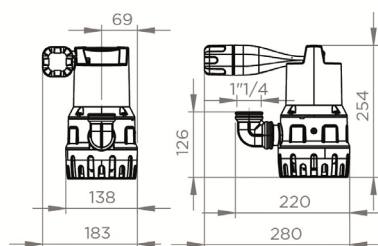

Sanisub 800

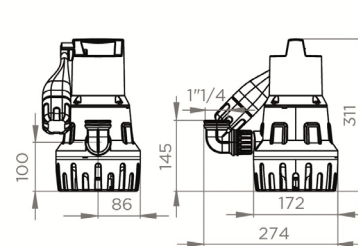

	Sanisub 400	Sanisub 800
Aktiveringstyp	flottör	flottör
Material		
Axel	Rostfri stål	Rostfri stål
Pumphus	PP GF	PP GF
Tätning	NBR	NBR
Motorhus	Rostfri stål	Rostfri stål
Impeller	PA 6 GF	PA 6 GF
Elektriska egenskaper:		
Spänning (V)	230	230
Frekvens (Hz)	50-60	50-60
Strömförbrukning P1 (W)	400	800
Effekt P2 (W)	180	600
RPM (varvtal)	2800	2800
Elektrisk klass	I	I
Nedsänkingsdjup: (m)	7	7
Strömkabel : Längd (m)	10	10
Hydraulics		
Max. lythöjd (Q0) (m)	7.5	11
Max. flöde (m³/h)	7	15
Utløpsdiameter G (inch)	1 1/4	1 1/4
ON Level /OFF level (mm)	200/50	250/130
Particle size (mm)	10	20
Max. vätsketemperatur (5 min)	70 °C	70 °C
impellertyp	Flerkanal	Flerkanal
Identifikation och logistik:		
Bruttovikt:	4.6 kg	6.5 kg
EAN-kod:	3308815081632	3308815096308
RSK:	SANISUB-005	SANISUB-015