

Sanipump GR/VX

Sanipump GR- och VX-pumparna är designade för att evakuera avloppsvatten från toaletter, badrum, kök eller tvättstugor. Malningssystemet med Pro X K2-bladet i Sanipump GR tillåter utsläpp av vatten i ett rör med liten diameter. Sanipump VX är utrustad med ett vortex pumpshjul som ger en fri passage på 50 mm. Tack vare flottöraktiveringssystemet fungerar dessa pumpar autonomt.



17 m




PRESTANDA

- Max. Tryckhöjd (Q0) : 17 m
- Max. Flödes hastighet : 33 m³/h


PRODUKTFÖRDELAR

- Pro X K2 malningsteknologi för GR-versionen
- Vortex-teknik för VX-versionen
- Flottöraktiveringssystem
- Max. temperatur på avloppsvattnet

FLÖDESHASTIGHETSKURVA

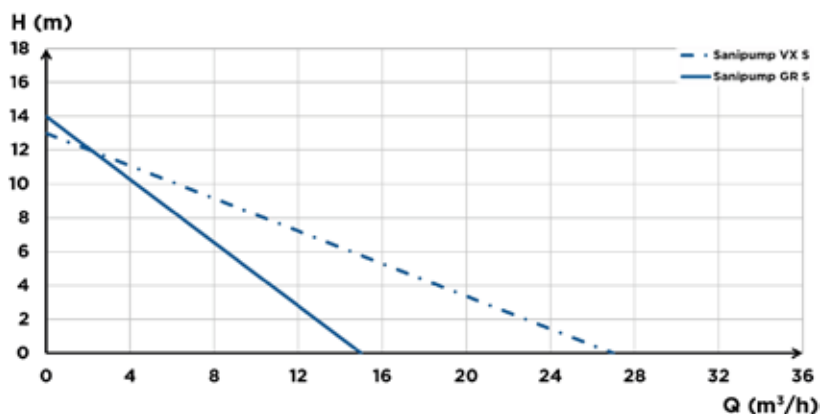

MÅTT

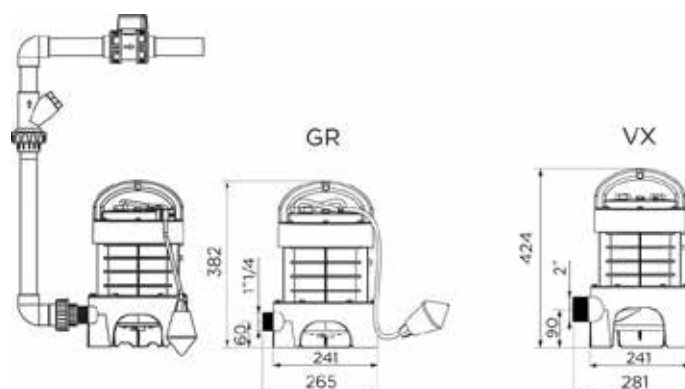

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
Aktiveringstyp	flottör	flottör	flottör	flottör
Material				
Axel	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Pumphus	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	EN-GJL-200
Tätning	NBR	NBR	NBR	NBR
Bas	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	EN-GJL-200
Motorhus	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Impeller	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
Elektriska egenskaper				
Spänning (V)	230	230	400	400
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tillförd effekt P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Uteffekt P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (varv per minut) 2900	2800	2800	2900	2900
El-klass	I	I	I	I
Motorisoleringsklass	F	F	F	F
Drifttyp	S3 30 %	S3 15 %	-	-
Nedsänkingsdjup (m)	5	5	5	5
Strömkabel: Längd (m)	10	10	2.5	2.5
Strömkabel: Kabeltyp, sektion	H07 RN-F 3G, 1.5 mm ²	H07 RN-F 3G, 1.5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2.5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2.5 mm ²
Hydraulik				
Max. Tryckhöjd (QO) (m)	14	13	17	17
Max. Flödeshastighet (m ³ /h)	15	27	28	33
Utløpsdiameter G (inch)	1 1/4	2	-	-
Nivå PÅ/Nivå AV (mm)	400/100	400/100	470/50	650/150
Max tillåten vätsketemperatur (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Typ av impeller	Pro X K2 grinder	vortex	vortex	vortex
Identifiering och logistik				
Paketvikt (kg)	13	13		
EAN-kod	3308815074610	3308815076201		
Produktkod	POMPIMMERGE	POMPIMMERGEVORTEX		

2" SLANG VINKELKOPPLING FÖR SANIPUMP GR OCH VX



Den valfria 2" vinkelkopplingen används för att anpassa utloppen på Sanipump GR/VX till slangar och rör för vätskeöverföring.

3308815096056
HYDRO-00113
2" vinkelkoppling