



Pump lämplig för konventionellt duschkar,
för installation på minimihöjd 120 mm.



5 m
50 m



46 dB (A)

Sanidouche +

RSK: 5885405

Inloppsdiameter: 2 x Ø 40 mm, 1 x Ø 32 / 40 mm

Utloppsdiameter: Ø 28/32 mm

Skyddsklass: IP44 | **Effekt:** 250 W


Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | **Märkström:** 1.3 A

Temperatur: max 40°C | **Vikt:** 4.4 kg


Rek. lutning mellan avloppet och pumpen: 3 %

Levereras med: 1 utloppsvinkel med integrerad back-ventil, 1 utloppsmuff Ø 32 mm, 2 inloppsmuffar Ø 40 mm och 2 golvfästen.

TRYCKHÖJD ELLER HORISONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 5 M → 50 M

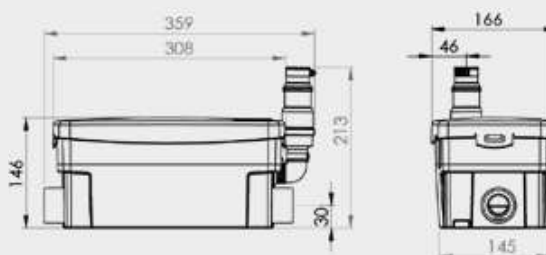

Tryckhöjd (m)

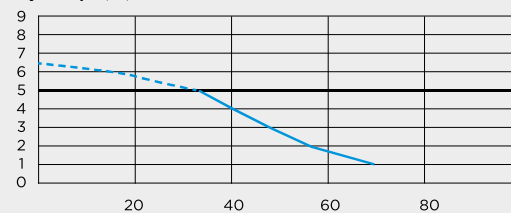

Kapacitet (l/min)



Rengöringsmedel Descaler till Saniflos produkter,
se sidan 22 - RSK 5886733.

FÖRDELARNA



Installationsschema Sanidouche+

