



Pump för tömning av kondensvatten från vattenberedare, klimatanläggning eller kylenheter. Förberedd med larm, kan monteras på vägg eller golv.



4.5 m
50 m

Sanicondens Pro 2

RSK: 5885497

Levereras med komplett monteringsats

Anslutningsmöjligheter: gaspannor, kyldiskar, luftkonditioneringar och avfuktare

Inloppsdiаметer: 2 x Ø 28 mm

Utloppsdiаметer: Ø 10 mm

Max kapacitet: 372 l/h | Behållarvolym: 2,2 liter

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | Märkström: 0.52 A

Effekt: 60 W | Vikt: 2 kg

Skyddklass: IP20 | Ljudnivå: < 45 dB(A)






Max temp. på ink. avloppsvatten: 80°C - S3 15 %

Monteras: på vägg eller golv

Levereras med: Fästskruvar, 1 inloppsadapter, 1 utloppsadapter (Ø 50 mm), 1 utloppsslang (5 m) och 1 strömkabel 1,5 m, 1 gummiplugg och en kabel för larmanslutning.

Lämplig för vägg- och jordpannor.

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 4.5 M → 50 M

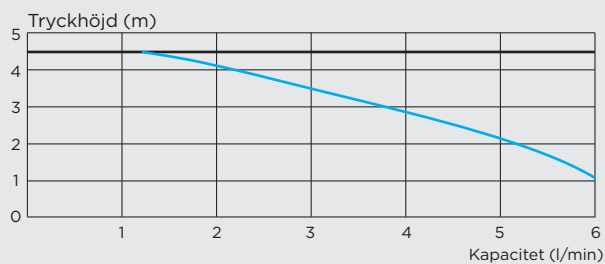

FÖRDELARNA

