

# Sanicubic 2 Classic

## Grävatten, avloppsvatten

Sanicubic 2 Classic är en tvåpumpstation för att lyfta avloppsvatten från hus, små företag eller lätt kommersiella lokaler som restauranger och pubar. Den använder Pro X K2 kvarnteknik och transporterar avloppsvatten genom ett 50 mm rör. De två pumparna arbetar växelsvis, och de fem inloppen, varav två är sidoinlopp, ger stor flexibilitet vid installation av sanitära enheter.



### PRESTANDA

- Max. Tryckhöjd : 13 m
- Max. Flödeshastighet : 15 m³/h

### PRODUKTFÖRDELAR

- Lättillgänglig med avtagbara motorer och nivåsensorer för enkelt underhåll
- Växelsvis drift av de två pumparna
- 5 inlopp, varav 2 är sidoinlopp
- Mindre risk för stopp tack vare Pro X K2 slipteknik
- Utlopp i 50 mm rör



## LEVERERAS SOM STANDARD

Klassisk kontrollbox



Trådbunden larmbox



## TILLVAL

Avstängningsventil DN50



3308815061030  
DN50

Avstängningsventil DN100




3308815061023  
VANNEDN100

Sanicubic kolfilter




3308815077529  
FILTRECUBICSFA


## MÅTT

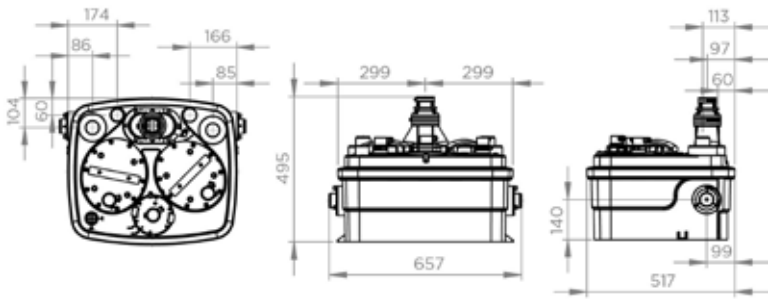

## FLÖDESHASTIGHETSKURVA

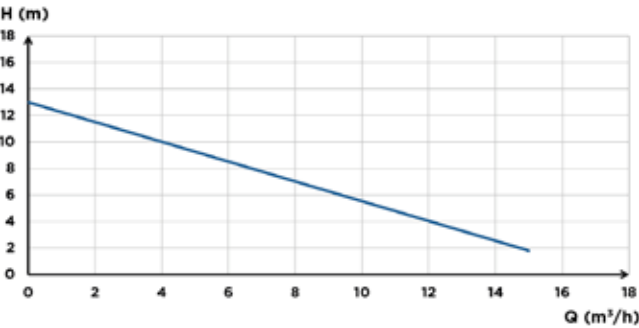

## ANSLUTNINGAR

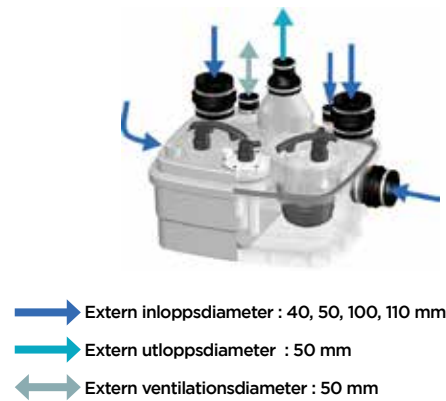

|                                               | Sanicubic 2 Classic |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Aktiveringstyp                                | pneumatisk          |
| Kontrolltyp                                   | klassisk            |
| Material                                      |                     |
| Tank                                          | PP                  |
| Pumphus                                       | PA 12 GF            |
| Motorhus                                      | PA 12 GF            |
| Impeller                                      | PP GF               |
| Elektriska egenskaper                         |                     |
| Spänning (V)                                  | 230                 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50-60               |
| Tillförd effekt P1 (W)                        | 1500                |
| Uteffekt P2 (W)                               | 1050                |
| Drifttyp                                      | S3 50 %             |
| IP-KLASS                                      | IP68                |
| Hydraulik                                     |                     |
| Max. Tryckhöjd (m)                            | 13                  |
| Max. Flödeshastighet (m³/h)                   | 15                  |
| Extern inloppsdiameter (mm)                   | 40, 50, 100, 110    |
| Extern utloppsdiameter (mm)                   | 50                  |
| Extern ventilationsdiameter (mm)              | 50                  |
| Total volym (L)                               | 45                  |
| Användbar volym (L)                           | 17.5                |
| PÅ/AV-nivå (mm)                               | 140/70              |
| Larmnivå (mm)                                 | 210                 |
| Max. tillåten pumpad vätsketemperatur (5 min) | 70 °C               |
| Typ av impeller                               | Pro X K2 grinder    |
| Identifiering och logistik                    |                     |
| Paketvikt (kg)                                | 35                  |
| EAN-kod                                       | 3308815074443       |
| Produktkod                                    | R4LCIP68NM          |