

Sanibest Pro



7 m
110 m



PRODUKTFÖRDELAR

- Lämplig för kommersiella lokaler
- Ultra-presterande malning med Pro X K2-kvarnen (samma system som våra ovan- och underjordiska stationer)
- Enkel åtkomst till den elektriska kammaren

ANSLUTNINGAR

← Utloppsdiameter utv.: 22/28/32 mm

→ Yttre inloppsdiameter: 40, 100 mm

• Direkt åtkomst till elkomponenterna via locket




Pro X K2 grinder



FÖRPACKNING INNEHÅLLER

Backventil, kopplingar, aktivt kolfilter för att neutralisera lukter

PRESTANDA

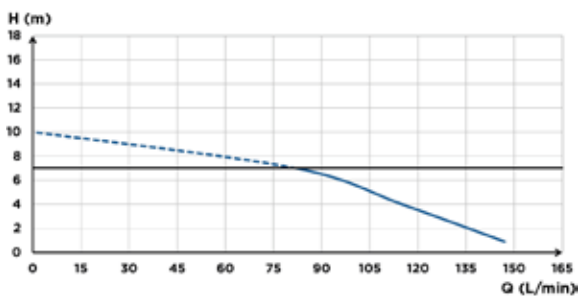

— Rekommenderad maxhöjd: 7 m

TEKNISKA EGENSKAPER

Antal inlopp:	4
Yttre inloppsdiameter:	40, 100 mm
Utloppsdiameter utv.:	22/28/32 mm
Max. inkommande temperatur:	35 °C
Min. duschbrunnshöjd:	150 mm
Aktiveringsnivå:	85 mm
Spänning / Frekvens:	220-240 V / 50-60 Hz
Motoreffekt:	1100 W
IP-klassning:	IP44
Elektrisk klass:	I
Identifikation och logistik	
Bruttovikt:	12 kg
EAN-kod:	3308815013039
RSK:	5886714

TILLVAL

Sanialarm
3308810042799
ALARM
Se sida 22



DIMENSIONER

