

Saniaccess Pump



PRODUKTFÖRDELAR

- Hushållspump för gråvatten
- Enkel underhåll: dubbel åtkomst till produkten
- Perfekt för hyresfastigheter

ANSLUTNINGAR

← Utloppsdiameter utv.: 32 mm


→ Yttre inloppsdiameter:: 40 mm



PACKLISTA

Saniaccess Pump, backventil, kopplingar, aktivt kolfilter ingår för att neutralisera lukter.

FLÖDESHASTIGHETSKURVA

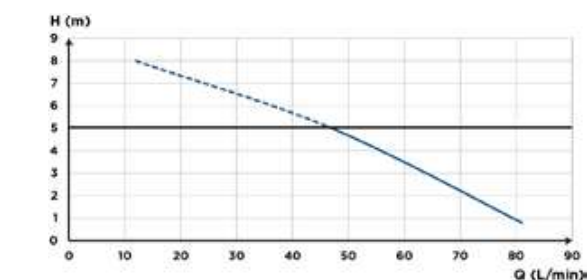

— Rekommenderad maxhöjd : 5 m

TEKNISKA EGENSKAPER

Antal inlopp	3
External inloppsdiameter	40 mm
Yttre utloppsdiameter.	32 mm
Max. inkommande vattentemp	75 °C (max. 5 min)
Min. duschbrunnshöjd	150 mm
Aktiveringsnivå	95 mm
Spänning / Frekvens	220-240 V / 50-60 Hz
Motor effekt	400 W
IP Rating	IP44
Electrical class	I
Ljudnivå	46 dB(A)
Identifiering och logistik	
Paketvikt	7 kg
EAN-kod	3308815013190
RSK	5886715

MÅTT

