

Saniaccess 1-2-3



Saniaccess 3
Saniaccess 2
Saniaccess 1



Saniaccess 1

5 m
100 m



PRODUKTFÖRDELAR

- 3 modeller som passar alla WC- och kompletta badrums-behov
- Enkel underhåll med dubbel åtkomst till produkten
- Idealisk för hyresfastigheter

ANSLUTNINGAR

← Utloppsdiameter utv:
22/28/32 mm

→ Yttre inloppsdiameter:
40, 100 mm



Enkelbladsklippare




Saniaccess 1

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Saniaccess-enhet, backventil, kopplingar och aktivt kolfilter ingår för att neutralisera lukter.

PRESTANDA

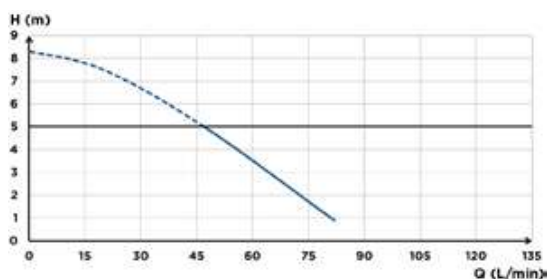


Rekommenderad maxhöjd: 5 m

TEKNISKA EGENSKAPER

Antal inlopp:	1	3	4
Yttre inloppsdiameter:	100 mm	40 mm	
Utloppsdiameter utv:	22/28/32 mm		
Min. duschbrunnshöjd:	-	-	15 cm
Max. inkommande temperatur:	35 °C		
Spänning / Frekvens:	220-240 V - 50-60 Hz		
Motoreffekt:	400 W		
IP-klassning:	IP44		
Elektrisk klass:	I		
Ljudnivå:	46 dB(A)		
Identifikation och logistik			
Bruttovikt:	7 kg		
EAN-kod:	3308815013169	3308815013176	3308815013183
RSK:	5886716	5886717	5886718

DIMENSIONER

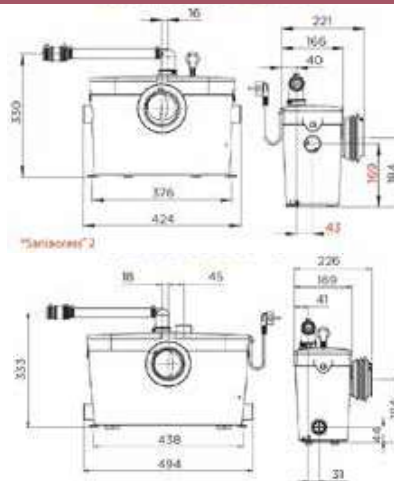

Saniaccess 1 - 2

Saniaccess 3