

Sanicubic 1 GR

Gråvatten, avloppsvatten

Sanicubic 1 GR HP S är konstruerad för att lyfta avloppsvatten från enskilda hus, lägenheter eller små kommersiella strukturer. Pumpen är utrustad med Pro X K2-macerationssystemet, vilket möjliggör utsläpp av avloppsvatten genom ett rör med liten diameter (50 mm utvändigt). Dessa 2 lågnivåinkast ger stor flexibilitet vid installationen. Stationen levereras som standard med en kontrollpanel som integrerar både ett ljud- och ett visuellt larm och en fjärrstyrd trådbunden larmdosa.



PRESTANDA

- Max. Tryckhöjd (Q0) : 18 m
- Max. Flödeshastighet : 19 m3/h

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel installation: stationen placeras direkt på golvet
- Tillgänglighet för underhåll och service
- Pro X K2 macererande pumphjul
- Max. tillåten pumpvätsketemperatur upp till 90 °C (5 min)
- 2 sidoinlopp på låg nivå
- Kontrollpanel med ljud- och ljuslarm
- Medföljande trådbunden larmbox: för vidarebefordran av larm-signaler



LEVERERAS SOM STANDARD

Klassisk kontrollpane



Classisk kontrollbox




TILLVAL

Sanicubic kolfilter




3308815077529
FILTRECUBICSFA


MÅTT

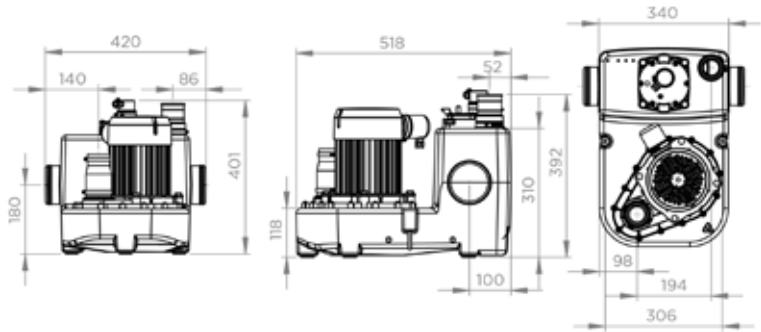

FLÖDESHASTIGHETSKURVA

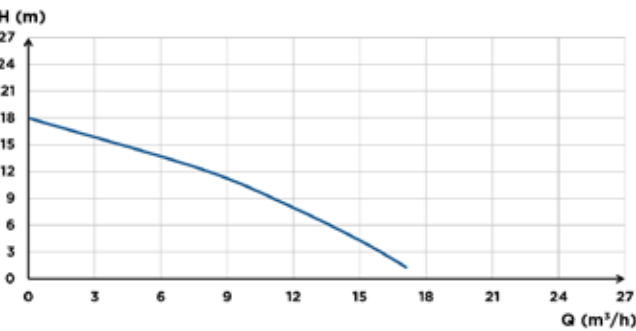

ANSLUTNINGAR

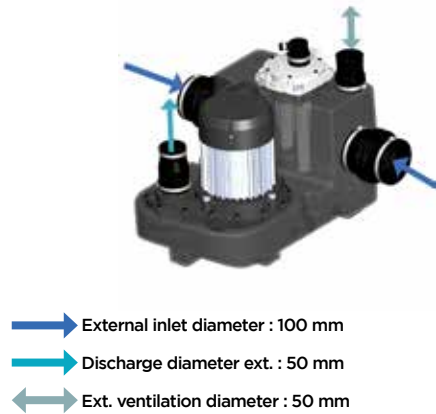

	Sanicubic 1 GR HP S
Aktiveringstyp	Pneumatisk
Kontrolltyp	klassisk
Material	
Tank	PE HD
Pumphus	PA 12 GF
Motorhus	Alumin
Impeller	PP GF
Elektriska egenskaper	
Spänning (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
Tillförd effekt P1 (W)	2500
Uteffekt P2 (W)	2000
Drifttyp	S3 25 %
IP-KLASS	IPX8
Hydraulik	
Max. Tryckhöjd (m)	18
Max. Flödeshastighet (m /h)	19
Extern inloppsdiаметer (mm)	100
Extern utloppsdiаметer (mm)	50
Extern ventilationsdiаметer (mm)	50
Total volym (L)	26
Användbar volym (L)	12
PA/AV-nivå (mm)	155/60
Larmnivå (mm)	225
Max. tillåten pumpad vätsketemperatur (5 min)	90 °C
Typ av impeller	Pro X K2 grinder
Identifiering och logistik	
Paketvikt (kg)	35
EAN-kod	3308815089614
Produktkod	CUBIC1HP