

Sanicompact 43



3 m
30 m



PRODUKTFÖRDELAR

- Ultrakompakt toalett med ett djup på endast 44 cm
- Kan anslutas till ett tvättställ i version C43LV
- Eco+ dubbelspolningssystem 1,8/3 L

ANSLUTNINGAR

- ← Utloppsdiameter utv.: 32 mm
- Yttre inloppsdiameter: 40 mm




Flerbladsskiva



FÖRPACKNING INNEHÅLLER

Backventil, golvfästen ingår, mjukstängande avtagbar toalettsits.

PRESTANDA

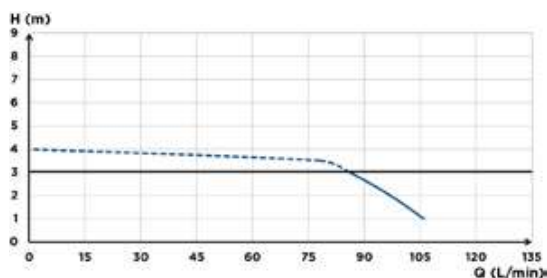

— Rekommenderad maxhöjd: 3 m

TEKNISKA EGENSKAPER

Antal inlopp:	-	1 med LV version
Yttre inloppsdiameter:	-	40 mm
Utloppsdiameter utv.:		32 mm
Max. inkommande temperatur:		35 °C
Spolvolym:		1,8/3 L
Spänning / Frekvens:		220-240 V / 50-60 Hz
Motoreffekt:		550 W
IP-klassning:		IP44
Elektrisk klass:		I
Ljudnivå:		51 dB(A)
Identifikation och logistik		
Bruttovikt:		25 kg
EAN-kod:		3308815013268
RSK:		7809006

DIMENSIONER

