

Sanicompact Pro



3 m
30 m



PRODUKTFÖRDELAR

- Kan installeras istället för ett bidé
- Kan anslutas till ett tvättställ i version C11LV
- Eco+ dubbelspolningssystem 1,8/3 L

ANSLUTNINGAR

- ← Utloppsdiameter utv.: 32 mm
- Yttre inloppsdiameter: 40 mm




Flerbladsskiva



FÖRPACKNING INNEHÅLLER

Backventil, golvfästen ingår, mjukstängande avtagbar toaletsits.

PRESTANDA

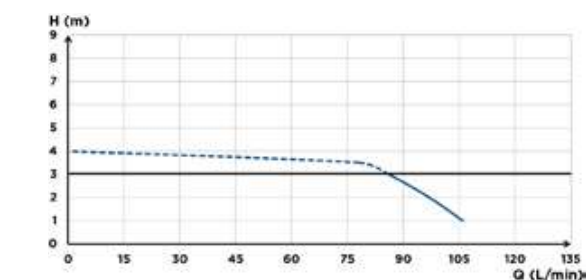

— Rekommenderad maxhöjd: 3 m

TEKNISKA EGENSKAPER

Antal inlopp: -	-	1 med LV version
Yttre inloppsdiameter:	-	40 mm
Utloppsdiameter utv.:	32 mm	
Max. inkommande temperatur:	35 °C	
Spolvolym:	1,8/3 L	
Spänning / Frekvens:	220-240 V / 50-60 Hz	
Motoreffekt:	550 W	
IP-klassning:	IP44	
Elektrisk klass:	I	
Ljudnivå:	51 dB(A)	
Identifikation och logistik		
Bruttovikt:	31 kg	
EAN-kod:	3308815065960	
RSK:	7809009	

DIMENSIONER

