



Fördelar:

- **Komplett lösning** - levereras med pump, tank, ventiler och slangar
- **Flexibel styrning** - kan styras manuellt eller externt
- Noggrann dosering

BWT Vattentekniks doseringsaggregat används vid dosering av noggranna mängder oxidationsmedel som kaliumpermanganat för att oxidera järn, mangan och svavelväte eller desinfektionsmedel som natriumhypoklorit m.fl. lösningar.

Användningsområde:

Exacta 1602 används vid dosering av noggranna mängder oxidationsmedel som kaliumpermanganat för att oxidera järn, mangan och svavelväte eller desinfektionsmedel som natriumhypoklorit m.fl. lösningar. Antingen i vattenledningen under tryck eller i öppen tank. Funktion och utförande, doseringsaggregatet.


Exacta 1602 är en komplett doseringsutrustning som består av doseringspump, 35- alternativt 60-liters lösningskärl, injektionsmunstycke, bottenventil och tillhörande slangar. Exacta1602 styrs vanligen liksom uppfodringspumpen av befintlig tryckströmsbrytare och skall installeras före hydrofor.

Doseringspumpen är en magnetdriven membranpump med hög kvalitet och driftssäker drivenhet.

Pumphuset är av PP-plast. Pumpen är elektroniskt styrd och både slaglängd samt frekvens går att justera i 10%- steg mellan 0 –100%. Aggregat kan

även styras externt via t.ex. pulsgivande vattenmätare. D

oseringsmängden är beroende av vattenkvaliteten/flöde och beräknas av BWT Vattenteknik efter analys av råvattnet

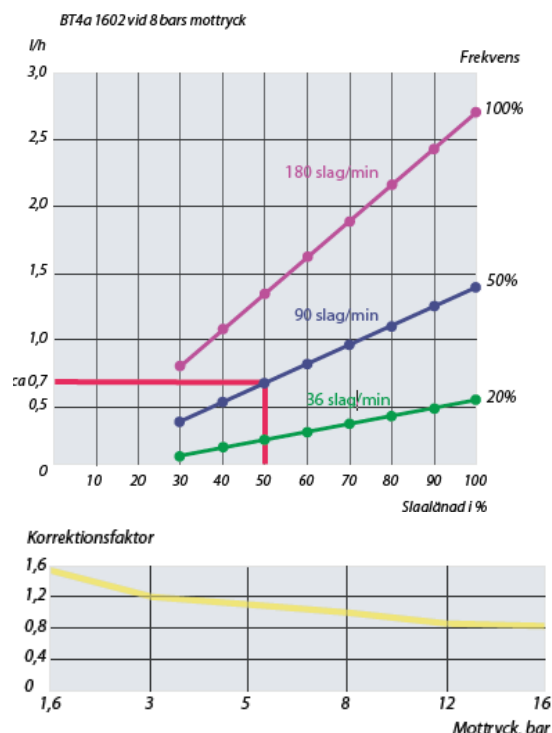

Teknisk data:

Exacta 1602	Enhet	35 liters kärl	60 liters kärl
Diameter	Mm	350	410
Totalhöjd, inkl pump	mm	700	800
Elanslutning	V/Hz	230/50	230/50
Effektförbrukning	W	20	20

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.