

# Oljefylld elradiator, 400V,

## 1000W

Höjd 300 mm, längd 1600 mm, enkelpanel

Artikelnr. 6274-3  
 EAN 7391477627436  
 E-nr 8557743  
 RSK 6736545


Svensktillverkad panelradiator med energieffektiv komfortvärme. Radiatorn har en diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering.

- Automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur, med repeterande timer. Inbyggd funktion, ingen extra styrtråd behövs.
- Frostskyddstemperatur 7°C.
- Lågtempererat utförande - yttemperatur max 60°C (valbar funktion).
- Maxtemperaturbegränsning - max 23°C i rummet (valbar funktion).
- Förberedd för GSM styrd (mobil app) temperatursänkning.
- Svensktillverkad.
- 5 års garanti.



### Specifikationer

Benämning	Radiator 11-316/400 1000W
Färg/Yta	Vit
Höjd [mm]	300
Djup [mm]	80
Längd [mm]	1600
Vikt [kg]	19
Effektförbrukning	1000
Spänning / Frekvens	400V AC 50Hz
Kapslingsklass	IP24
Isolationsklass	Klass I ska skyddsjordas
Certifikat	S - Intertek
Märkningar	CE
Anslutning	Dold
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

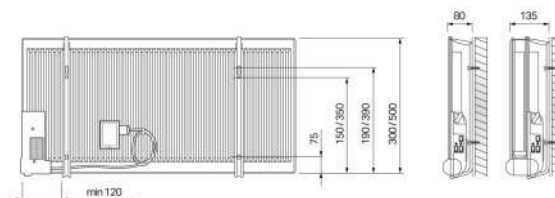

---

## Beskrivning

---

### Funktioner

#### Manöverpanelen

##### *Termostatvred [1]*

Önskad temperatur ställs in med vredet.

##### *Strömbrytare [2]*

##### *Grön lampa [3]*

Fast grönt sken visar att radiatorn arbetar med full effekt.

Blinkande grönt sken visar att radiatorn arbetar med minsta möjliga effekt. Släckt lampa visar att radiatorn inte arbetar för tillfället.

##### *Röd lampa [4]*

Fast rött sken visar att tidsautomatiken är inkopplad.

Blinkande rött sken innebär att tidsautomatiken har kopplats ur ofrivilligt, t.ex. vid strömavbrott.

##### *Växling mellan Komfort- och spartemperatur [5]*

Tidsintervallet för växling mellan komfort- och spartemperatur ställs in med knapparna 5 och 7. Temperatursänkningen under valt intervall blir ca 4°C och startar den tid du trycker in knapp 5 och/eller 7. Den inställda sänkningen upprepas veckovis tills en ny inställning görs.

Valbara tidsintervall:

- Knapp 5 = temperatursänkning under 5 h de kommande 5 dyggen.
- Knapp 7 = temperatursänkning under 7 h de kommande 7 dyggen.
- Knapp 5+7 = temperatursänkning under 12 h de kommande 7 dyggen.

##### *Temperaturgivare [6]*