

Oljefylld elradiator, 400V,

1000W

Höjd 300 mm, längd 1000 mm, dubbelpanel

Artikelnr. 6274-9
 EAN 7391477627498
 E-nr 8557749
 RSK 6736551




Svensktillverkad panelradiator med energieffektiv komfortvärme. Radiatorn har en diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering.

- Automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur, med repeterande timer. Inbyggd funktion, ingen extra styrtråd behövs.
- Frostskyddstemperatur 7°C.
- Lågtempererat utförande - yttemperatur max 60°C (valbar funktion).
- Maxtemperaturbegränsning - max 23°C i rummet (valbar funktion).
- Förberedd för GSM styrd (mobil app) temperatursänkning.
- Svensktillverkad.
- 5 års garanti.

Specifikationer

Benämning	Radiator 22-310/400 1000W
Färg/Yta	Vit
Höjd [mm]	300
Djup [mm]	135
Längd [mm]	1000
Vikt [kg]	23
Effektförbrukning	1000
Spänning / Frekvens	400V AC 50Hz
Kapslingsklass	IP24
Isolationsklass	Klass I ska skyddsjordas
Certifikat	S - Intertek
Märkningar	CE
Anslutning	Dold
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

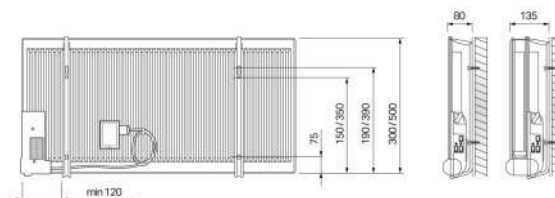

Beskrivning

Funktioner

Manöverpanelen

Termostatvred [1]

Önskad temperatur ställs in med vredet.

Strömbrytare [2]

Grön lampa [3]

Fast grönt sken visar att radiatorn arbetar med full effekt.

Blinkande grönt sken visar att radiatorn arbetar med minsta möjliga effekt. Släckt lampa visar att radiatorn inte arbetar för tillfället.

Röd lampa [4]

Fast rött sken visar att tidsautomatiken är inkopplad.

Blinkande rött sken innebär att tidsautomatiken har kopplats ur ofrivilligt, t.ex. vid strömavbrott.

Växling mellan Komfort- och spartemperatur [5]

Tidsintervallet för växling mellan komfort- och spartemperatur ställs in med knapparna 5 och 7. Temperatursänkningen under valt intervall blir ca 4°C och startar den tid du trycker in knapp 5 och/eller 7. Den inställda sänkningen upprepas veckovis tills en ny inställning görs.

Valbara tidsintervall:

- Knapp 5 = temperatursänkning under 5 h de kommande 5 dyggen.
- Knapp 7 = temperatursänkning under 7 h de kommande 7 dyggen.
- Knapp 5+7 = temperatursänkning under 12 h de kommande 7 dyggen.

Temperaturgivare [6]