

## Heno Tempomatic Mix 2

Sensorstyrd beröringsfri blandare för tvättställ, för anslutning till varmt och kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn. Blandaren levereras komplett med magnetventiler samt en separat styrbox med inbyggd transformator 12v (IP65), där man kan ställa in både flödestider och aktiveringsavstånd.


Temperaturvredet sitter på sidan av blandaren.

### FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare.

Programmerbar automatspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Blandaren levereras med förstärkt monteringsbricka. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 60 sek.

- Flöde c:a 8ltr./min
- Inlopp: R15
- Arbetstryck 1-5 bar
- Temperatur: Max 70c
- Spänningsmatning till styrboxen: 230v

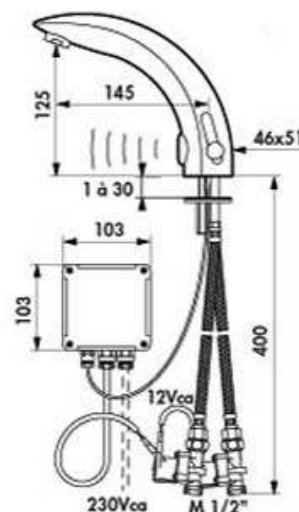

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempomatic Mix 2	DB 494000	838 16 94	Tvättställsblandare med trafo	1,4
Tempomatic Mix 2	DB 494006	838 16 95	Tvättställsblandare med batteri	1,4

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164  
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se